

FABO XXL NÖD PC DALI ÖK

E7213631

Fabo-serien är en kapslad IP66-serie i många olika varianter för att passa i olika applikationer. Fabo Nöd har inbyggt nödljus med 1 timmes batteribackup, ljusflöde vid nödljusdrift 525 lumen. Stomme och kupa av polykarbonat. IK-klass: IK10. Armaturen är D-märkt. Monteras dikt tak eller på lina, linfästen medlevereras. Godkänd omgivningstemperatur -25°C till +45°C med bibehållen livslängd. Kabelinföring PG 13,5 i vardera gavel. Insticksplint 5x2x2 mm² med överkoppling. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI för extern styrning.



Ljustekniska data


Armaturljusflöde	9650 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusutbyte	144 lm/W
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	100000 h
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°

Elektriska data


Antal don MCB B10A	10
Antal don MCB B16A	16
Antal don MCB C10A	16
Antal don MCB C16A	26
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	67 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

Bredd	145 mm
Höjd/djup	111 mm
Längd	1452 mm
Brandskydd "D"	Ja
Dimning DALI	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP66
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK10
Styrning	DALI
Utbytbar drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Grå
Lämplig för nödbelysning	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Plast
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
Vikt	3.9 kg

Måttritning



Ljusfördelningskurva

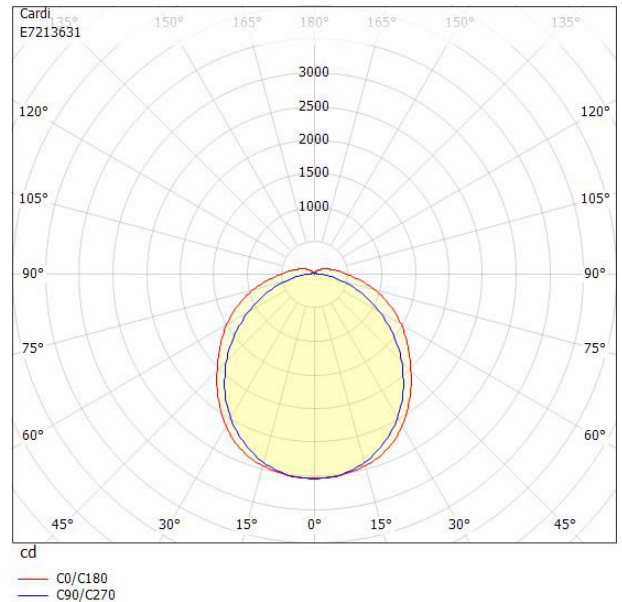

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
p Tak	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Vägg	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Golv	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Rumsstorlek	X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel				Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	20.2	21.4	20.6	21.8	22.2	20.2	21.5	20.6	21.8	22.2
2H	3H	21.9	23.1	22.3	23.5	23.9	21.6	22.8	22.0	23.1	23.5
2H	4H	22.7	23.8	23.2	24.2	24.7	22.1	23.2	22.6	23.6	24.1
2H	6H	23.5	24.5	23.9	24.9	25.4	22.5	23.6	23.0	24.0	24.4
2H	8H	23.8	24.8	24.2	25.2	25.7	22.7	23.7	23.1	24.1	24.5
2H	12H	24.1	25.0	24.6	25.5	25.9	22.8	23.7	23.2	24.1	24.6
4H	2H	20.8	21.9	21.2	22.3	22.7	21.0	22.1	21.4	22.5	22.9
4H	3H	22.7	23.7	23.2	24.1	24.6	22.6	23.5	23.0	24.0	24.4
4H	4H	23.7	24.6	24.2	25.0	25.5	23.3	24.1	23.8	24.6	25.1
4H	6H	24.6	25.4	25.1	25.8	26.4	23.8	24.6	24.3	25.0	25.6
4H	8H	25.0	25.7	25.6	26.2	26.8	24.0	24.7	24.5	25.2	25.7
4H	12H	25.4	26.0	26.0	26.6	27.1	24.1	24.8	24.7	25.3	25.9
8H	4H	24.0	24.7	24.5	25.2	25.7	23.8	24.5	24.3	25.0	25.6
8H	6H	25.1	25.7	25.7	26.2	26.8	24.6	25.2	25.1	25.7	26.3
8H	8H	25.6	26.2	26.2	26.7	27.3	24.9	25.4	25.5	26.0	26.6
8H	12H	26.2	26.6	26.8	27.2	27.8	25.2	25.6	25.7	26.2	26.8
12H	4H	24.0	24.6	24.6	25.2	25.7	23.9	24.6	24.5	25.1	25.7
12H	6H	25.2	25.7	25.8	26.2	26.9	24.8	25.3	25.4	25.9	26.5
12H	8H	25.8	26.2	26.4	26.8	27.4	25.2	25.7	25.8	26.3	26.9
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1				+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3				+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.3 / -0.5				+0.3 / -0.6					
Standardtabell		BK08				BK06					
Korrektionsfaktor		9.3				7.9					
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde											

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Typ av hölje
E7904199	KONSOL 90 GRADER VFZ			
E7215371	KUPA FABO XXL PC	Kåpa	Plast	Opal
E7910396	FABO/CUSTA ROSTFRIA CLIPS			
E7910397	FABO/CUSTA LINFÄSTE ROSTFRITT			

