

# VEKTOR TEKN XL 4K ÖK NÖD DALI


E7214955

Vektor Teknik är en allmänljusarmatur IP44 i slimmad design för allmänna utrymmen. Armaturen har en diffuserad linjeprismatisk kupa som ger en mjuk ljusfördelning. Stomme av vitlackerad stålplåt, gavlar av vit polykarbonat kupa av frostad linjeprismatisk akryl. Monteras dikt tak, lina, på vägg eller konsol. Godkänd för omgivningstemperatur 0°C till +25°C. Kabelinföring, knockout Ø 16 mm i vardera gavel samt 2st Ø 19 mm kabelinföring på ovansidan. Insticksplint insticksplint 5x2x2,5mm i vardera gavel. Armaturen har inbyggt nödljus med autotest och 1 timmes batteribackup. Armaturen drivs på 9% i nödljusdrift.




Ljustekniska data		Bredd	175 mm
Armaturljusflöde	4500 lm	Höjd/djup	51 mm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Längd	1265 mm
Färgtemperatur	4000 K	Brandskydd "D"	Ja
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Kapslingsklass (IP)	IP44
Ljusfärg	Vit	Skyddsklass	I
Ljusfördelning	Symmetrisk	Slagtålighet (IK)	IK06
Ljuskälla	LED utbytbar	Styrning	DALI/Switch&Dim
Ljusutbyte	167 lm/W	Kapslingsfärg	Vit
Ljusuttag	Direkt	Lämplig för takmontage	Ja
Elektriska data		Lämplig för väggmontering	Ja
Antal don MCB B10A	13	Lämplig för ytmontage	Ja
Antal don MCB B16A	21	Material kapsling	Stål
Antal don MCB C10A	21	Material kupa	Plast, prismatisk
Antal don MCB C16A	35	Med ljuskälla	Ja
Driftdon	LED-drivdon konstantström	RAL-nummer	9016
Drivdon ingår	Ja	Vikt	2.6 kg
Max. systemeffekt	27 W		
Märkspänning från/till	220...240 V		
Spänningstyp	AC		

# Måttritning

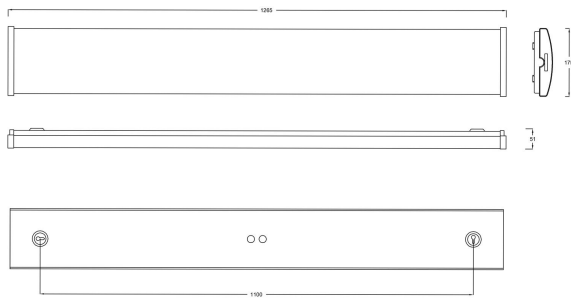

# Ljusfördelningskurva

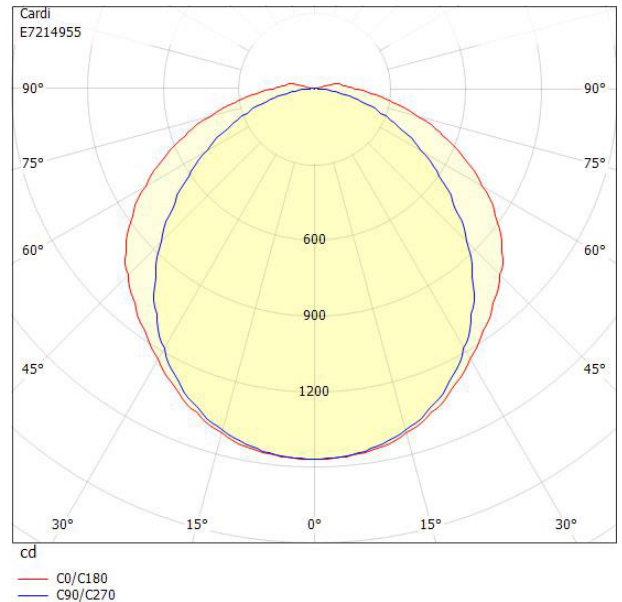

# UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR													
p Tak	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70	
p Vågg	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30	
p Golv	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Rumsstorlek		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel						
X	Y												
2H	2H	19.7	21.0	20.0	21.3	21.6	17.9	19.2	18.2	19.5	19.8		
2H	3H	21.7	22.9	22.0	23.2	23.5	19.1	20.3	19.5	20.6	21.0		
2H	4H	22.6	23.8	23.0	24.1	24.4	19.6	20.7	20.0	21.1	21.4		
2H	6H	23.5	24.6	23.9	24.9	25.3	19.9	21.0	20.3	21.3	21.7		
2H	8H	23.9	25.0	24.3	25.3	25.7	20.0	21.0	20.4	21.4	21.8		
2H	12H	24.4	25.4	24.8	25.7	26.1	20.1	21.1	20.5	21.4	21.8		
4H	2H	20.3	21.4	20.7	21.7	22.1	18.9	20.1	19.3	20.4	20.7		
4H	3H	22.5	23.5	22.9	23.9	24.3	20.4	21.4	20.8	21.7	22.1		
4H	4H	23.6	24.5	24.1	24.9	25.3	21.0	21.9	21.4	22.3	22.7		
4H	6H	24.7	25.5	25.2	25.9	26.4	21.4	22.2	21.9	22.6	23.1		
4H	8H	25.3	26.0	25.8	26.4	26.9	21.6	22.3	22.1	22.7	23.2		
4H	12H	25.8	26.5	26.3	27.0	27.5	21.7	22.3	22.2	22.8	23.3		
8H	4H	23.9	24.7	24.4	25.1	25.6	21.7	22.4	22.2	22.9	23.3		
8H	6H	25.3	25.9	25.8	26.3	26.9	22.4	23.0	22.9	23.4	24.0		
8H	8H	26.0	26.5	26.5	27.0	27.6	22.6	23.2	23.2	23.7	24.2		
8H	12H	26.8	27.2	27.3	27.8	28.3	22.8	23.3	23.4	23.8	24.4		
12H	4H	24.0	24.6	24.4	25.1	25.6	21.9	22.5	22.4	23.0	23.5		
12H	6H	25.4	25.9	25.9	26.4	26.9	22.7	23.2	23.2	23.7	24.2		
12H	8H	26.2	26.6	26.7	27.1	27.7	23.1	23.5	23.6	24.0	24.6		
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S													
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1						
S = 1.5H		+0.2 / -0.2					+0.3 / -0.4						
S = 2.0H		+0.3 / -0.5					+0.4 / -0.7						
Standardtabell		BK09					BK06						
Korrektionsfaktor		9.7					5.3						
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde													

# Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Färg	Material	Längd	Bredd
E7213969	KOPPLINGSBOKS ROT LINMONTAGE		Vit	Plast	150 mm	75 mm
E7216110	SKYDDSRUMSBYGEL VEKTOR			Rostfritt stål		
E7904157	LINFÄSTE DOGAL 2ST					
E7904198	KONSOL 45 GRADER VFZ					
E7904199	KONSOL 90 GRADER VFZ					

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Färg	Material	Längd	Bredd
E7904201	KONSOL 0/30/45/60GR VIT					
E7214542	KUPA VEKTOR XL BAS/TEKNIK	Kåpa				
E7214544	GAVEL VEKTOR BAS/TEKNIK	Ändstycke	Vit			