

ANOD XXL HO GLAS 5P SNABB ÖK


E7216511

Anod är en industriarmatur gjord för att klara lite mer. Armaturen kan nyttjas i tvätthallar, slakterier samt i driftbyggnader inom jordbruksnäringen. Stomme av lackerad aluminium med front i härdat klart glas. Snabbanslutning av polyamid med bra kemikalieresistens mot oljor, fetter och de flesta lösningsmedel. Med industridon som har hög tålighet mot spänningstoppar. Korrosionsklass C4. Monteras dikt tak eller på lina, linfästen beställs separat. Godkänd omgivningstemperatur -25 till +45°C. För aktuell livslängd LED-modul (L80) vid olika temperaturer, se diagram. 5-polig snabbanslutning 5x2,5 mm² för fast anslutning i vardera gavel. Överkopplad.




Ljustekniska data		Brandskydd "D"	Ja
Armaturljusflöde	14150 lm	Kapslingsklass (IP)	IP66
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Skyddsklass	I
Färgtemperatur	4000 K	Slagtålighet (IK)	IK08
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Styrning	Ej dimbar
Ljusfärg	Vit	Utbytbart drivdon	Ja
Ljusfördelning	Symmetrisk	Anslutningstyp	Stickklämma
Ljuskälla	LED ej utbytbart	Antal poler	5
Ljusuttag	Direkt	Hus ytskydd	Med pulverlack
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	100000 h	Kapslingsfärg	Grå
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°	Korrosionsklass (EN ISO 9223)	C4
Elektriska data		Ledararea.	2.5 mm ²
Antal don MCB B10A	17	Lämplig för pendelupphängning	Ja
Antal don MCB B16A	22	Lämplig för takmontage	Ja
Antal don MCB C10A	28	Lämplig för ytmontage	Ja
Antal don MCB C16A	36	Material kapsling	Aluminium
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Material kupa	Glas matt/satin
Drivdon ingår	Ja	Med ljuskälla	Ja
Ljusutbyte	122 lm/W	RAL-nummer	9006
Max. systemeffekt	116 W	Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Märkspänning från/till	220...240 V	Vikt	8 kg
Spänningstyp	AC		
Dimensioner			
Bredd	126 mm		
Höjd/djup	116 mm		
Längd	1578 mm		

Måttritning

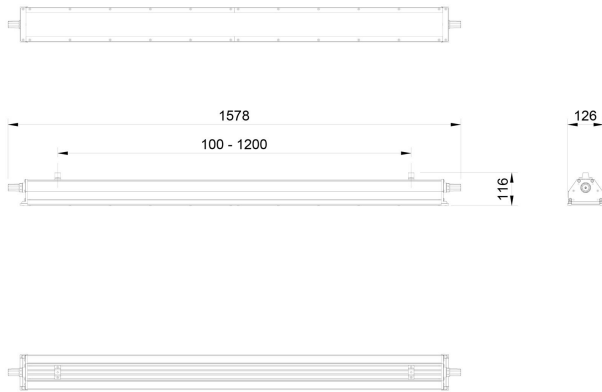

Ljusfördelningskurva

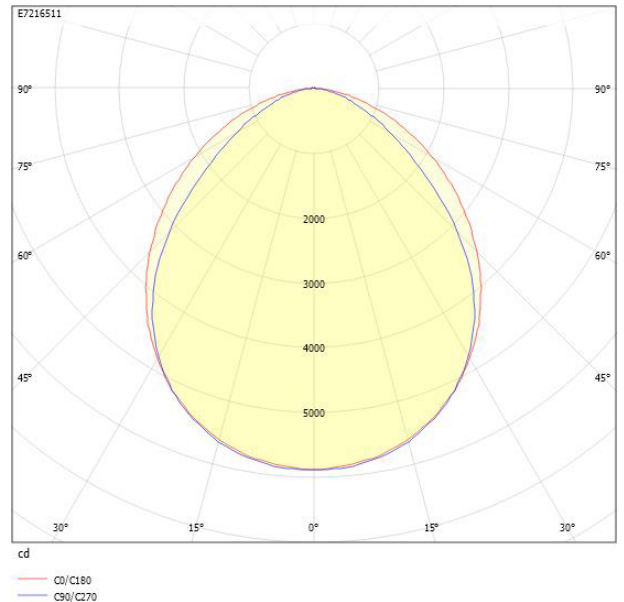

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR													
ρ Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50			
ρ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30			
ρ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20			
Rumsstorlek	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel							
X	Y												
2H	2H	22.8	24.6	25.8	24.9	26.0	21.4	23.2	24.4	23.4	24.6		
2H	3H	24.1	25.8	26.9	26.1	27.2	22.2	23.9	25.0	24.2	25.3		
2H	4H	24.5	26.3	27.3	26.6	27.6	22.4	24.1	25.2	24.5	25.5		
2H	6H	24.8	26.6	27.5	26.9	27.8	22.5	24.3	25.3	24.7	25.6		
2H	8H	24.8	26.6	27.6	27.0	27.9	22.5	24.3	25.3	24.7	25.6		
2H	12H	24.9	26.7	27.5	27.0	27.9	22.6	24.4	25.2	24.7	25.6		
4H	2H	23.2	25.0	26.0	25.3	26.3	22.1	23.8	24.9	24.2	25.1		
4H	3H	24.6	26.4	27.3	26.8	27.6	22.9	24.7	25.6	25.1	25.9		
4H	4H	25.2	27.0	27.8	27.4	28.1	23.2	25.1	25.8	25.5	26.2		
4H	6H	25.5	27.4	28.1	27.8	28.4	23.4	25.3	26.0	25.7	26.3		
4H	8H	25.6	27.5	28.1	27.9	28.5	23.5	25.4	26.0	25.8	26.4		
4H	12H	25.7	27.6	28.1	28.0	28.5	23.5	25.4	26.0	25.9	26.4		
8H	4H	25.2	27.1	27.7	27.5	28.1	23.5	25.3	26.0	25.8	26.4		
8H	6H	25.7	27.6	28.1	28.1	28.5	23.8	25.7	26.2	26.1	26.6		
8H	8H	25.9	27.8	28.2	28.3	28.7	23.9	25.8	26.2	26.2	26.7		
8H	12H	25.9	27.9	28.3	28.4	28.7	23.9	25.8	26.2	26.3	26.7		
12H	4H	25.2	27.1	27.6	27.5	28.1	23.5	25.4	25.9	25.8	26.3		
12H	6H	25.7	27.6	28.0	28.1	28.5	23.8	25.7	26.1	26.2	26.6		
12H	8H	25.9	27.8	28.2	28.3	28.6	23.9	25.8	26.2	26.3	26.7		
Variation av fäskdärposition för tvärsaxel S													
S = 1,0H		+0.1 / -0.2					+0.3 / -0.4						
S = 1,5H		+0.3 / -0.5					+0.6 / -1.0						
S = 2,0H		+0.6 / -0.9					+1.0 / -1.7						
Standardtabell		BK05					BK03						
Korrektionsfaktor		10.6					7.9						
Korrigerade bländvärden relaterade till total ljusflöde													

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Material
E7904158	LINFÄSTE SYRAFAST 2ST	Stål
E7904198	KONSOL 45 GRADER VFZ	
E7904199	KONSOL 90 GRADER VFZ	

