

TRYGGVE SPORT HO DALI CLO ÖK

E7218494


Tryggve Sport är en armatur med en ljusfördelning och ljusflöde optimerat för sporthallar med fokus på att skapa förutsättning för hög aktivitet och snabbt spel. Då armaturen är i IP23 funkar den även utmärkt i industriella miljöer. Tryggve Sport är tack vare sin konstruktion enkel att installera och dess form gör att kan den packas med minimalt emballage. Stomme av varmförzinkad stålplåt. LED-plattan är monterad på en aluminiumplåt för optimal ljusstyrka och livslängd på LED. Armaturen uppfyller bollsnyddscertifierad enl. DIN 57710-13/VDE-0710-13 och kan kompletteras med ett galler om ytterligare skydd önskas. Monteras dikt tak eller på lina alternativt för montage med rörfästen, vinkelfästen eller pendlas ner. Insticksplint i vardera gavel 3+2x2x2,5 mm², överkopplad 1-fas + DALI. Armaturen är försedd med CLO-drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. CLO-drivdonen kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Lm/W som anges är beräknat på start/min effekten. Tryggve kan på begäran levereras med snabbkoppling.




| Ljustekniska data | | Elektriska data (forts) | |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Armaturljusflöde | 30000 lm | Max. systemeffekt | 190 W |
| Flimmervärde Pst LM | 0.01 | Märkspänning från/till | 220...240 V |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 | Nominell ström | 580 mA |
| Färgtemperatur | 4000 K | Spänningstyp | AC |
| Färgåtergivningindex (CRI) | 80-89 | Bredd | 170 mm |
| Ljusfärg | Vit | Höjd/djup | 60 mm |
| Ljusfördelning | Symmetrisk | Längd | 1745 mm |
| Ljuskälla | LED utbytbart | Brandskydd "D" | Nej |
| Ljusuttag | Direkt | Dimteknik | AM |
| Nominell livstid L100/B50 vid 25 °C | 100000 h | Kapslingsklass (IP) | IP23 |
| Spridningsvinkel | Extremt bredstrålande >80° | Skyddsklass | I |
| Stroboskopeffektvärde SVM | 0.1 | Styrning | DALI/Switch&Dim |
| Elektriska data | | Utbytbart drivdon | Ja |
| Antal don MCB B10A | 8 | Anslutningstyp | Stickklämma |
| Antal don MCB B16A | 13 | Antal poler | 5 |
| Antal don MCB C10A | 13 | Hus ytskydd | Förzinkad |
| Antal don MCB C16A | 21 | Ledararea. | 2.5 mm ² |
| Distortion (THD) | 10 | Lämplig för pendelupphängning | Ja |
| Driftdon | LED-drivdon konstantström | Lämplig för takmontage | Ja |
| www.cardi.se | Ja | Lämplig för ytmontage | Ja |
| Effekt max | 211 W | Material kapsling | Stål |
| Effekt medel | 201 W | Med ljuskälla | Ja |
| Effekt min | 190 W | Typ av kabeldragning | Genomgående ledning inkluderad |



Måttritning

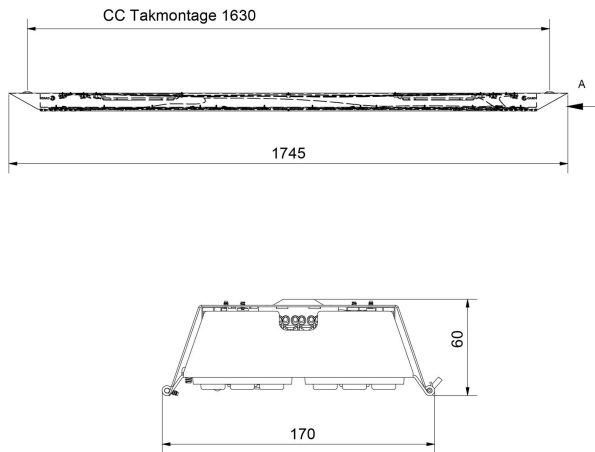

Ljusfördelningskurva

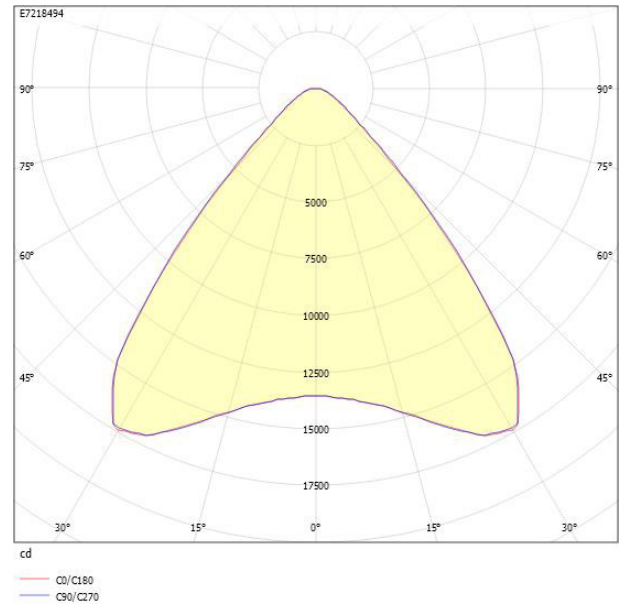

Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning | Material | Färg | Längd | Bredd | Höjd |
|----------|--------------------------------|----------|------|--------|-------|-------|
| E7213969 | KOPPLINGSBOKS ROT LINMONTAGE | Plast | Vit | 150 mm | 75 mm | 37 mm |
| E7216153 | TRYGGVE HO VINKELFÄSTE 0-180GR | Stål | | | | |
| E7218578 | TRYGGVE SPORT HO GALLER | | | | | |
| E7904157 | LINFÄSTE DOGAL 2ST | | | | | |
| E7904158 | LINFÄSTE SYRAFAST 2ST | Stål | | | | |
| E7910444 | RÖRFÄSTE 60MM M8 | Stål | | | | |