

CUSTA65 XL ABS/AKRYL DALI ÖK

E7218527



Custa65 är en armatur för användning i riktigt tuffa miljöer som t ex djurstallar. Stomme av ABS och kupa av akryl. Samtliga komponenter är monterade på en fäll- och löstagbar lackerad insatsplåt. Clips och kuplås av rostfritt stål. Armaturen är D-märkt. Monteras dikt tak, på vägg eller lina. Linfästen som är justerbara längsled medlevereras. Godkänd omgivningstemperatur -25°C till +45°C. För aktuell livslängd LED-modul (L80) vid olika temperaturer, se diagram. Kabelinföring PG13,5 för kabel upp till 12 mm i vardera gavel. Insticksplint i vardera gavel 3+2x2x2,5 mm², överkopplad 1-fas + DALI. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI för extern styrning.



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	3870 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	85 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Flimmervärde Pst LM	0.02
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1	-25...45 °C
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålade >80°
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01
Elektriska data	
Antal don MCB B10A	16
Antal don MCB B16A	25
Antal don MCB C10A	27
Antal don MCB C16A	43
Distortion (THD)	10
Drifdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Ljusutbyte	149 lm/W
Max. systemeffekt	26 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja
Dimensioner	
Bredd	98 mm

Dimensioner (forts)

Höjd/djup	84 mm
Längd	1175 mm


Tekniska data

Bakkantsdimring	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Ja
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Framkantsdimring	Nej
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP65
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK03

Utförande


Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	5
Kapslingsfärg	Grå
Ledararea.	2.5 mm ²
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Plast
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Vikt	1.7 kg

Måttritning

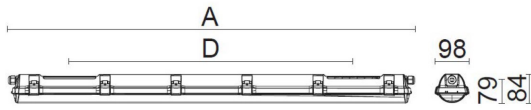

CUSTA65	A[mm]	D[mm]	CUSTA65	A[mm]	D[mm]	CUSTA65	A[mm]	D[mm]
X	615	110-370	XL	1175	700-960	XXL	1455	970-1230
X 3P	621	110-370	XL 3P	1181	700-960	XXL 3P	1461	970-1230
			XL 5P	1187	700-960	XXL 5P	1467	970-1230

Ljusfördelningskurva

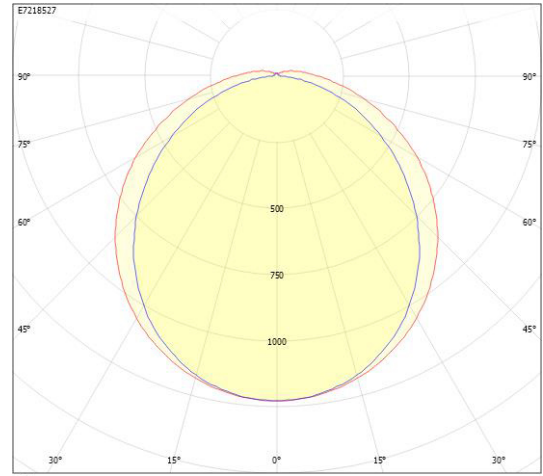

cd
 — C0/C180
 — C90/C270

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR													
		60	70	70	50	50	80	70	70	50	50		
ρ Tak			60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
ρ Vägg			30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
ρ Golv			30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek		Blickriktning tvärs till tvärsavel						Blickriktning längs till tvärsavel					
X	Y												
2H	2H	17,9	19,6	20,9	19,9	21,2	17,7	19,3	20,6	19,7	20,9		
2H	3H	19,5	21,2	22,4	21,6	22,7	19,0	20,7	21,9	21,1	22,2		
2H	4H	20,2	21,9	23,0	22,3	23,4	19,5	21,2	22,4	21,7	22,7		
2H	6H	20,8	22,5	23,5	22,9	23,9	19,9	21,6	22,7	22,1	23,1		
2H	8H	21,0	22,8	23,8	23,2	24,2	20,0	21,8	22,8	22,2	23,2		
2H	12H	21,3	23,0	24,0	23,5	24,4	20,1	21,8	22,8	22,3	23,2		
4H	2H	18,5	20,2	21,3	20,6	21,7	18,4	20,1	21,3	20,6	21,6		
4H	3H	20,3	22,0	23,0	22,5	23,4	20,0	21,7	22,7	22,2	23,1		
4H	4H	21,1	22,9	23,7	23,4	24,2	20,7	22,4	23,3	22,9	23,7		
4H	6H	21,9	23,7	24,4	24,2	24,9	21,2	23,0	23,7	23,5	24,2		
4H	8H	22,2	24,0	24,7	24,5	25,2	21,4	23,2	23,9	23,7	24,3		
4H	12H	22,5	24,3	25,0	24,8	25,5	21,5	23,3	23,9	23,8	24,4		
8H	4H	21,4	23,2	23,9	23,7	24,4	21,2	23,0	23,7	23,5	24,2		
8H	6H	22,4	24,2	24,7	24,7	25,3	22,0	23,8	24,4	24,3	24,9		
8H	8H	22,8	24,6	25,2	25,2	25,7	22,3	24,1	24,6	24,6	25,1		
8H	12H	23,3	25,1	25,5	25,7	26,1	22,5	24,3	24,8	24,9	25,3		
12H	4H	21,4	23,2	23,8	23,7	24,3	21,3	23,1	23,7	23,6	24,2		
12H	6H	22,4	24,3	24,8	24,8	25,3	22,2	24,0	24,5	24,6	25,0		
12H	8H	23,0	24,8	25,2	25,4	25,8	22,6	24,4	24,9	25,0	25,4		
Variation av bildstörning för tvärsnitt S													
S = 1.0H		+0.1 / -0.1						+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.2						+0.2 / -0.2					
S = 2.0H		+0.3 / -0.6						+0.3 / -0.6					
Standarttabell		BK07						BK06					
Korrigeringsfaktor		7.9						7.0					
Korrigerade bildstörningar relaterade till bildhöjden													

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Material	Reservdel	Färg
E7218547	CUSTA65 KUPA XL AKRYL	Plast		
E7218550	CUSTA65 ROSTFRIA CLIPS	Rostfritt stål	Ja	Rostfritt stål
E7218551	CUSTA65 ROSTFRIA INST.FÄSTE	Rostfritt stål	Ja	Rostfritt stål