

TRYGGVE XHO BRED ÖK

E7218629

Tryggve är en IP23 industriarmatur med slimmad design och bra energieffektivitet. Utvecklad för en enkel installation och montering. Armaturen är försedd med integrerade linfästen som viks upp och kläms fast på linan, kan även monteras dikt tak via nyckelhål. Stomme av varmförzinkad stålplåt. LED-plattan är monterad på en aluminiumplåt för optimal ljusstyrka och livslängd på LED. Godkänd för omgivningstemperatur -25°C till $+50^{\circ}\text{C}$. Insticksplint i vardera gavel $5 \times 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$. Överkopplad. Tryggve kan på begäran levereras med snabbkoppling.




Ljustekniska data

| | |
|--|-------------------------------|
| Armaturljusflöde | 17800 lm |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 82 % |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 90 % |
| Flimmervärde Pst LM | 0.01 |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Färgåtergivningningsindex (CRI) | 80-89 |
| Justering av ljusflöde | Nej |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED utbytbar |
| Ljusuttag | Direkt |
| Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1 | -25...50 °C |
| Spridningsvinkel | Extremt bredstrålande >80° |
| Stroboskopeffektvärde SVM | 0.1 |
| Elektriska data | |
| Antal don MCB B10A | 13 |
| Antal don MCB B16A | 21 |
| Antal don MCB C10A | 22 |
| Antal don MCB C16A | 36 |
| Distortion (THD) | 10 |
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Ja |
| Effektfaktor | 0.98 |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
| Ljusutbyte | 155 lm/W |
| Max. systemeffekt | 115 W |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |
| Nominell ström | 650 mA |


Elektriska data (forts)

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Spänningstyp | AC |
| Utbytbar drivdon | Ja |
| Dimensioner | |
| Bredd | 89 mm |
| Höjd/djup | 59 mm |
| Längd | 1745 mm |
| Tekniska data | |
| Bakkantsdimring | Nej |
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Brandskydd "D" | Nej |
| Dimmer med tryckknapp | Nej |
| Dimmerfunktion saknas | Ja |
| Dimning DALI-2 | Nej |
| Integrerad dimning | Nej |
| Kapslingsklass (IP) | IP23 |
| Skyddsklass | I |
| Utförande | |
| Anslutningstyp | Stickklämma |
| Antal poler | 5 |
| Ledararea. | 2.5 mm ² |
| Lämplig för pendelupphängning | Ja |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för ytmontage | Ja |
| Material kapsling | Stål |
| Med ljuskälla | Ja |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Typ av kabeldragning | Genomgående ledning inkluderad |
| Vikt | 2.9 kg |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Förzinkad |

Måttritning

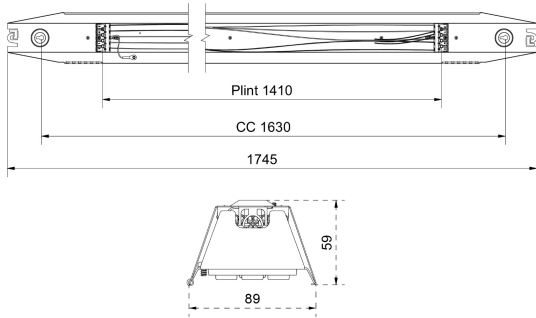

Ljusfördelningskurva

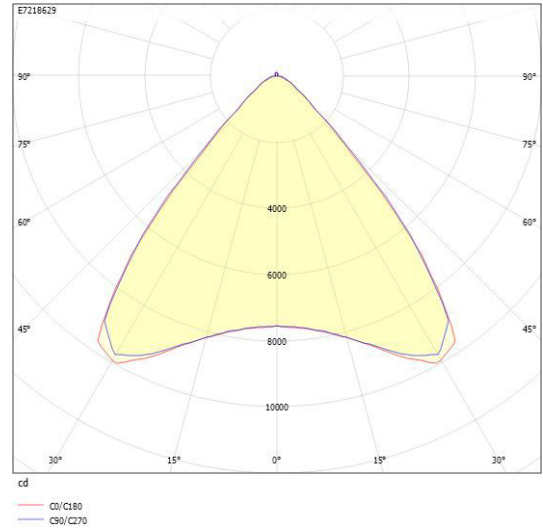

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR

| | 60 | 70 | 70 | 50 | 50 | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 | |
|--|-----|------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------|
| ρ Tak | | | | | | | | | | | |
| ρ Vägg | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | |
| ρ Golv | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Rumsstorlek X | Y | Blickriktning tvärs till tvärsavel | | | | | Blickriktning längs till tvärsavel | | | | |
| 2H | 2H | 21.8 | 23.6 | 24.4 | 23.8 | 24.7 | 21.9 | 23.7 | 24.6 | 24.0 | 24.8 |
| 2H | 3H | 21.8 | 23.6 | 24.4 | 23.9 | 24.6 | 22.0 | 23.8 | 24.6 | 24.1 | 24.8 |
| 2H | 4H | 21.8 | 23.6 | 24.3 | 23.9 | 24.6 | 22.0 | 23.9 | 24.6 | 24.1 | 24.9 |
| 2H | 6H | 21.7 | 23.6 | 24.1 | 23.9 | 24.5 | 22.1 | 23.9 | 24.6 | 24.3 | 24.9 |
| 2H | 8H | 21.7 | 23.5 | 24.2 | 23.9 | 24.5 | 22.1 | 23.9 | 24.6 | 24.3 | 24.9 |
| 2H | 12H | 21.7 | 23.5 | 24.1 | 23.9 | 24.5 | 22.1 | 23.9 | 24.5 | 24.3 | 24.9 |
| 4H | 2H | 21.7 | 23.5 | 24.2 | 23.8 | 24.5 | 21.8 | 23.6 | 24.3 | 23.9 | 24.6 |
| 4H | 3H | 21.7 | 23.6 | 24.2 | 24.0 | 24.5 | 22.0 | 23.8 | 24.4 | 24.2 | 24.8 |
| 4H | 4H | 21.6 | 23.6 | 24.2 | 24.0 | 24.5 | 22.1 | 23.9 | 24.5 | 24.3 | 24.8 |
| 4H | 6H | 21.7 | 23.6 | 24.1 | 24.1 | 24.5 | 22.2 | 24.1 | 24.5 | 24.5 | 24.9 |
| 4H | 8H | 21.7 | 23.6 | 24.0 | 24.1 | 24.4 | 22.2 | 24.1 | 24.5 | 24.6 | 25.0 |
| 4H | 12H | 21.7 | 23.6 | 24.0 | 24.1 | 24.4 | 22.3 | 24.2 | 24.5 | 24.6 | 25.0 |
| 8H | 4H | 21.7 | 23.6 | 24.0 | 24.1 | 24.4 | 22.0 | 23.9 | 24.3 | 24.4 | 24.7 |
| 8H | 6H | 21.7 | 23.6 | 24.0 | 24.1 | 24.4 | 22.2 | 24.1 | 24.4 | 24.6 | 24.9 |
| 8H | 8H | 21.7 | 23.6 | 23.9 | 24.1 | 24.4 | 22.3 | 24.2 | 24.5 | 24.7 | 25.0 |
| 8H | 12H | 21.7 | 23.6 | 23.9 | 24.1 | 24.4 | 22.3 | 24.3 | 24.5 | 24.8 | 25.0 |
| 12H | 4H | 21.7 | 23.6 | 24.0 | 24.0 | 24.4 | 22.0 | 23.9 | 24.3 | 24.4 | 24.7 |
| 12H | 6H | 21.7 | 23.6 | 23.9 | 24.1 | 24.4 | 22.2 | 24.1 | 24.4 | 24.6 | 24.8 |
| 12H | 8H | 21.7 | 23.6 | 23.9 | 24.1 | 24.4 | 22.2 | 24.2 | 24.4 | 24.7 | 24.9 |
| Variation av blickdistanstion för tvärsavel S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +2.4 / -3.5 | | | | | +2.1 / -3.7 | | | | |
| S = 1.5H | | +4.5 / -4.5 | | | | | +3.9 / -3.4 | | | | |
| S = 2.0H | | +6.3 / -5.4 | | | | | +5.7 / -3.9 | | | | |
| Standarttabell | | BK01 | | | | | BK01 | | | | |
| Korrektionsfaktor | | 5.7 | | | | | 6.1 | | | | |
| Korrigerade bländningsvärden redovisade till högst fjärdedel | | | | | | | | | | | |

Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning | Färg | Material | Längd | Bredd | Höjd |
|----------|---------------------------------|------|----------|--------|-------|-------|
| E7213969 | KOPPLINGSDOSA ROT LINMONTAGE | Vit | Plast | 150 mm | 75 mm | 37 mm |