



## REKO X 3000K SENSOR PIR

E7219537

Reko är en allmänljusarmatur IP44, en armatur med mindre miljöpåverkan när det gäller val material och emballage. Reko är till >98% återvinningsbar. Stomme av återvunnen vitlackerad aluminium för bra kylning av LED och elektronik, gavlar av vit biobaserad plast från tallolja, mikroprismatiskt kupa med diffuserade långsidor för bra ljusbild, släpljus i tak samt begränsad insyn. Monteras dikt tak, lina, på vägg eller konsol, även möjligt att montera direkt på dosa. Godkänd för omgivningstemperatur -20°C till +50°C. Armaturen är D-märkt. Kabelinföring Ø 20 mm i vardera gavel samt 2 st Ø 20 mm kabelinföring på ovansidan. Insticksplint i mitten av armaturen 5x2x2,5mm<sup>2</sup>. PIR-sensorn har ställbar efterlystid 5 sek- 8 minuter och detekteringsområdet är ställbart i två lägen med olika känslighet.

Armaturen kan slava upp till 5 armaturer eller potentialfri brytkontakt. Den totala effekten bör inte överstiga 150W.

Rekommenderad montagehöjd tak 2,2-4 m, vägg 1,8-2,5 m. Ljusdiffuserade film finns som tillbehör, beställs separat.




**Ljustekniska data**

Armaturljusflöde	2440 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	84 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	91 %
Flimmervärde Pst LM	0.01
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Nej
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1	-20...50 °C
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01
<b>Elektriska data</b>	
Antal don MCB B10A	21
Antal don MCB B16A	34
Antal don MCB C10A	35
Antal don MCB C16A	57
Distortion (THD)	7
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.69
Ljusutbyte	163 lm/W
Max. systemeffekt	15 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	240 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja
<b>Dimensioner</b>	
Bredd	166 mm
Höjd/djup	47 mm


**Dimensioner (forts)**

Längd	613 mm
<b>Tekniska data</b>	
Bakkantsdimring	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Ja
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning DALI-2	Nej
Framkantsdimring	Nej
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK07
<b>Utförande</b>	
Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	5
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	2.5 mm <sup>2</sup>
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, prismatisk
Med ljuskälla	Ja
Med ljussensor	Ja
Med rörelsesensor	Ja
RAL-nummer	9003
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	0.9 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Med pulverlack

## Måttritning

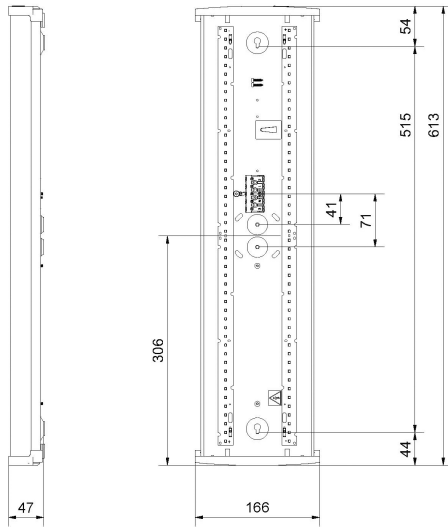

## Ljusfördelningskurva

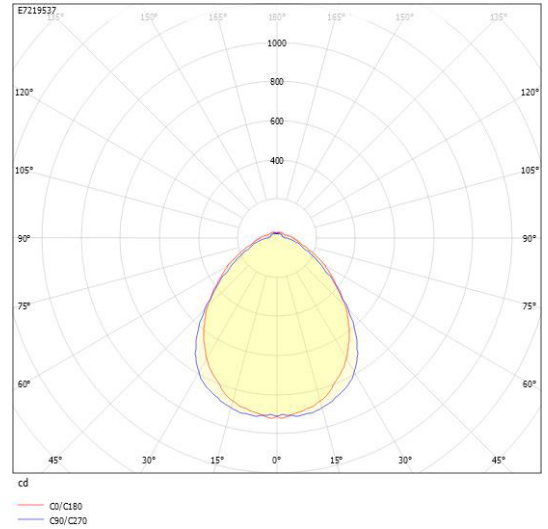

## UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR													
ρ Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	80	70	
ρ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	60	50	
ρ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	30	20	
Rumstorlek X	Y	Bländning tvärs till tvärsaxel					Bländning längs till tvärsaxel						
2H	2H	15.1	17.7	18.9	18.1	19.2	15.9	17.5	18.7	17.9	19.0		
2H	3H	17.4	19.1	20.1	19.5	20.5	16.9	18.6	19.6	19.1	20.0		
2H	4H	18.1	19.8	20.8	20.3	21.2	17.5	19.2	20.1	19.6	20.6		
2H	6H	18.9	20.6	21.5	21.1	22.0	18.0	19.7	20.6	20.2	21.1		
2H	8H	19.4	21.1	22.0	21.6	22.4	18.4	20.1	20.9	20.6	21.4		
2H	12H	20.0	21.7	22.5	22.2	23.0	18.7	20.4	21.3	20.9	21.7		
4H	2H	16.5	18.1	19.1	18.6	19.5	16.3	18.0	18.9	18.4	19.4		
4H	3H	18.0	19.7	20.5	20.2	21.0	17.6	19.3	20.1	19.8	20.6		
4H	4H	18.9	20.6	21.3	21.1	21.8	18.3	20.0	20.7	20.5	21.2		
4H	6H	19.9	21.7	22.3	22.2	22.8	19.0	20.8	21.4	21.3	21.9		
4H	8H	20.5	22.3	22.8	22.8	23.4	19.4	21.2	21.8	21.8	22.3		
4H	12H	21.2	23.0	23.5	23.6	24.1	19.9	21.7	22.2	22.2	22.8		
8H	4H	19.1	20.9	21.5	21.4	22.0	18.6	20.3	20.9	20.9	21.5		
8H	6H	20.4	22.1	22.6	22.7	23.2	19.6	21.3	21.8	21.9	22.4		
8H	8H	21.1	22.9	23.3	23.5	23.9	20.1	21.9	22.3	22.5	22.9		
8H	12H	22.1	23.9	24.2	24.5	24.9	20.7	22.5	22.9	23.2	23.5		
12H	4H	19.2	20.9	21.5	21.5	22.0	18.6	20.4	21.0	21.0	21.5		
12H	6H	20.5	22.2	22.7	22.9	23.3	19.7	21.5	21.9	22.1	22.5		
12H	8H	21.3	23.1	23.5	23.7	24.1	20.3	22.1	22.5	22.8	23.1		
Variation av bländningsposition för tvärsaxel S													
S = 1.0H		+0.2 / -0.1					+0.2 / -0.2						
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.3 / -0.5						
S = 2.0H		+0.3 / -0.6					+0.5 / -0.8						
Standarttabell		BK08					BK06						
Korrektionsfaktor		6.6					4.9						
Korrigerade bländningskurvor relaterade till tabell justerade													

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Färg	Material	Längd	Bredd	Höjd
E7213969	KOPPLINGSDOSA ROT LINMONTAGE	Vit	Plast	150 mm	75 mm	37 mm
E7216110	SKYDDSRUMSBYGEL CARDI		Rostfritt stål			
E7904157	LINFÄSTE DOGAL 2ST					
E7904198	KONSOL 45 GRADER VFZ					
E7904199	KONSOL 90 GRADER VFZ					
E7904201	KONSOL 0/30/45/60GR VIT					