


TRYGGVE MO MEDIUM SENS BT PIR

E7219676



Tryggve är en IP23 industriarmatur med bra energieffektivitet och utvecklad för en enkel installation och montering. Enkel att montera tack vare minimal vikt och inbyggda wireupphäng, kan även monteras dikt via nyckelhål. Stomme av varmförzinkad stålplåt. LED-plattan är monterad på en aluminiumplåt för optimal ljusstyrka och livslängd på LED. Överkopplingsbar, insticksplint 5x2x2,5 mm² i båda gavlarna av armaturen. Bluetooth funktion (BT), Hytronik 5.0 kan styra varandra trådlöst i olika scenario och skapa Mesh-nätverk. PIR-sensorn styr armaturen eller de armaturer som är ihopkopplade och programmeras via bluetooth med en App och klarar att detektera upp till 15 m montagehöjd. Armaturen är utrustade med CLO-drivdon, kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Lm/W som anges är beräknat på start/min effekten.

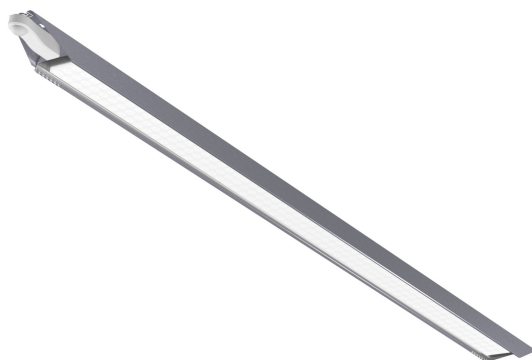


Ljustekniska data

Armaturljusflöde	10500 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Flimmervärde Pst LM	0.01
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljustuttag	Direkt
Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1	-25...50 °C
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01
Elektriska data	
Antal don MCB B10A	8
Antal don MCB B16A	13
Antal don MCB C10A	13
Antal don MCB C16A	21
Distortion (THD)	10
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effekt max	69 W
Effekt min.	63 W
Effektfaktor	0.96
Konstant ljusflöde (CLO)	Ja
Ljusutbyte	166 lm/W
Max. systemeffekt	69 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	350 mA


Elektriska data (forts)

Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja
Dimensioner	
Bredd	89 mm
Höjd/djup	59 mm
Längd	1745 mm
Tekniska data	
Bakkantsdimring	Nej
Bluetoothstyrd	Ja
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP23
Skyddsklass	I
Utförande	
Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	5
Ledararea.	2.5 mm ²
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Stål
Med ljuskälla	Ja
Med ljussensor	Ja
Med rörelsesensor	Ja
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Vikt	2.9 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Förzinkad

Måttritning

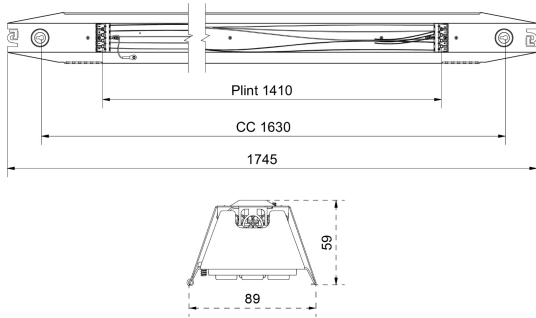

Ljusfördelningskurva

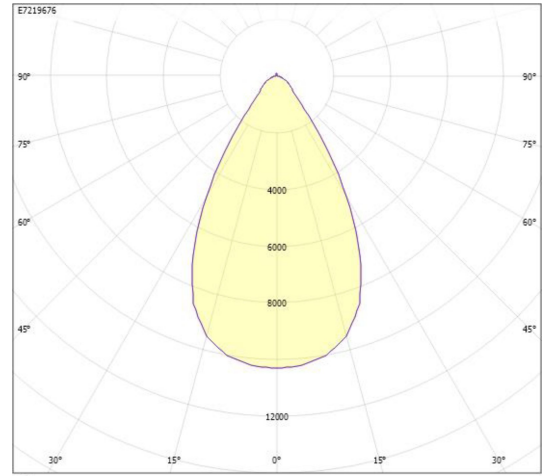

cd
 — C0/C180
 — C90/C270

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
	60	70	70	50	50	60	70	70	50	50		
p Tak												
p Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30		
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20		
Rumstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsavel					Blickriktning längs till tvärsavel					
2H	2H	17.3	19.1	19.9	19.4	20.1	17.3	19.1	19.9	19.4	20.1	
2H	3H	17.7	19.5	20.3	19.9	20.5	17.7	19.5	20.3	19.9	20.5	
2H	4H	17.9	19.7	20.4	20.0	20.6	17.9	19.7	20.4	20.0	20.6	
2H	6H	17.9	19.7	20.4	20.1	20.7	17.9	19.7	20.4	20.1	20.7	
2H	8H	17.9	19.7	20.3	20.1	20.7	17.9	19.7	20.3	20.1	20.7	
2H	12H	17.9	19.7	20.3	20.1	20.6	17.9	19.7	20.3	20.1	20.6	
4H	2H	17.5	19.3	20.0	19.6	20.3	17.5	19.3	20.0	19.6	20.3	
4H	3H	18.0	19.9	20.5	20.3	20.8	18.0	19.9	20.5	20.3	20.8	
4H	4H	18.2	20.1	20.6	20.5	20.9	18.2	20.1	20.6	20.5	20.9	
4H	6H	18.3	20.2	20.6	20.6	21.0	18.3	20.2	20.6	20.6	21.0	
4H	8H	18.3	20.2	20.6	20.7	21.0	18.3	20.2	20.6	20.7	21.0	
4H	12H	18.3	20.2	20.6	20.7	21.0	18.3	20.2	20.6	20.7	21.0	
8H	4H	18.2	20.1	20.5	20.5	20.9	18.2	20.1	20.5	20.5	20.9	
8H	6H	18.3	20.3	20.6	20.7	21.0	18.3	20.3	20.6	20.7	21.0	
8H	8H	18.4	20.3	20.6	20.8	21.0	18.4	20.3	20.6	20.8	21.0	
8H	12H	18.4	20.4	20.6	20.9	21.1	18.4	20.4	20.6	20.9	21.1	
12H	4H	18.2	20.1	20.4	20.5	20.8	18.2	20.1	20.4	20.5	20.8	
12H	6H	18.3	20.2	20.5	20.7	21.0	18.3	20.2	20.5	20.7	21.0	
12H	8H	18.4	20.3	20.5	20.8	21.0	18.4	20.3	20.5	20.8	21.0	
Variation av bländningsindex för tvärsavel S												
S = 1.0H		+1.9 / -1.1					+1.9 / -1.1					
S = 1.5H		+1.6 / -1.6					+1.6 / -1.6					
S = 2.0H		+5.2 / -2.5					+5.2 / -2.5					
Standardtabell		BK02					BK02					
Korrektionsfaktor		2.4					2.4					
Korrigerade bländningsindex redovisade till högst fjuntide												

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Färg	Material	Längd	Bredd	Höjd
E7213969	KOPPLINGSDOSA ROT LINMONTAGE	Vit	Plast	150 mm	75 mm	37 mm