


TRYGGVE XHO BRED SNABB L2 ÖK

E7220564



Tryggve är en IP23 industriarmatur med bra energieffektivitet och utvecklad för en enkel installation och montering. Stomme av varmförzinkad stålplåt. LED-plattan är monterad på en aluminiumplåt för optimal ljusstyrka och livslängd på LED. Snabbkoppling 5-polig chassikontakt (Rutab) i varje ände möjliggör en flexibel och snabbare installation, armaturen har överkoppling med 5x2,5 mm² och är förkopplad för olika faser L1, L2, L3. Enkel att montera tack vare minimal vikt och inbyggda wireupphäng, kan även monteras dikt via nyckelhål. Godkänd för omgivningstemperatur -25°C till +50°C. Armatur är kopplad L2.

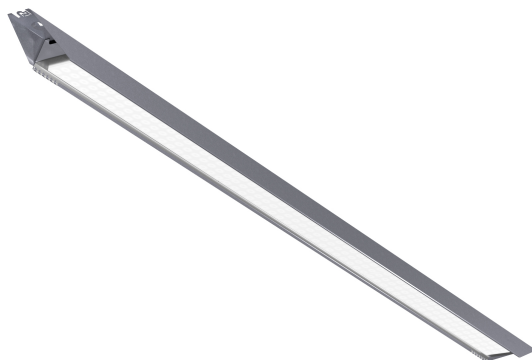


Ljustekniska data

| | |
|--|----------------------------|
| Armaturljusflöde | 17785 lm |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 82 % |
| Flimmervärde Pst LM | 0.01 |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Färgåtergivningningsindex (CRI) | 80-89 |
| Justering av ljusflöde | Nej |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED utbytbar |
| Ljustagg | Direkt |
| Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1 | -25...50 °C |
| Spridningsvinkel | Extremt bredstrålande >80° |
| Stroboskopeffektvärde SVM | 0.01 |
| Elektriska data | |
| Antal don MCB B16A | 21 |
| Antal don MCB C16A | 36 |
| Distortion (THD) | 10 |
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Ja |
| Effektfaktor | 0.98 |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
| Ljusutbyte | 155 lm/W |
| Max. systemeffekt | 115 W |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |
| Nominell ström | 650 mA |
| Spänningstyp | AC |
| Utbytbar drivdon | Ja |

| | |
|-------------------------------|---|
| Bredd | 89 mm |
| Höjd/djup | 59 mm |
| Längd | 1745 mm |
| Bakkantsdimring | Nej |
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Brandskydd "D" | Nej |
| Dimmer med tryckknapp | Nej |
| Dimmerfunktion saknas | Ja |
| Dimning DALI-2 | Nej |
| Integrerad dimning | Nej |
| Kapslingsklass (IP) | IP23 |
| Skyddsklass | I |
| Anslutningstyp | Plug-in kontakt för snabbkopplade installationssystem |
| Antal poler | 5 |
| Ledararea. | 2.5 mm ² |
| Lämplig för pendelupphängning | Ja |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för ytmontage | Ja |
| Material kapsling | Stål |
| Med ljuskälla | Ja |
| Med ljussensor | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Typ av kabeldragning | Genomgående ledning inkluderad |
| Vikt | 2.9 kg |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Förzinkad |

Måttitning

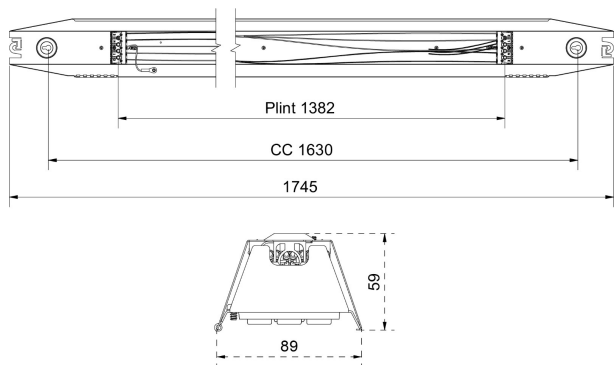

Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning | Märkspänning | Märkström | Antal poler | IP-klass | Typ av konfektionerad kabel |
|----------|---|--------------|-----------|-------------|----------|-----------------------------|
| E1279009 | KABEL 5P 1,5MM ² 1M HO-HA HF SV | 400 V | 16 A | 5 | IP20 | Anslutningskabel |
| E1279010 | KABEL 5P 1,5MM ² 2M HO-HA HF SV | 400 V | 16 A | 5 | IP20 | Anslutningskabel |
| E1279011 | KABEL 5P 1,5MM ² 3M HO-HA HF SV | 400 V | 16 A | 5 | IP20 | Anslutningskabel |
| E1279012 | KABEL 5P 1,5MM ² 4M HO-HA HF SV | 400 V | 16 A | 5 | IP20 | Anslutningskabel |
| E1279013 | KABEL 5P 1,5MM ² 5M HO-HA HF SV | 400 V | 16 A | 5 | IP20 | Anslutningskabel |
| E1279021 | KABEL 5P 1,5MM ² 3M HO-FRI HF S | 400 V | 16 A | 5 | IP20 | Apparatanslutningskabel |
| E1279023 | KABEL 5P 1,5MM ² 5M HO-FRI HF S | 400 V | 16 A | 5 | IP20 | Apparatanslutningskabel |
| E1279039 | KABEL 5P 2,5MM ² 1M HO-HA HF SV | 400 V | 20 A | 5 | IP20 | Anslutningskabel |
| E1279040 | KABEL 5P 2,5MM ² 2M HO-HA HF SV | 400 V | 20 A | 5 | IP20 | Anslutningskabel |
| E1279041 | KABEL 5P 2,5MM ² 3M HO-HA HF SV | 400 V | 20 A | 5 | IP20 | Anslutningskabel |
| E1279042 | KABEL 5P 2,5MM ² 4M HO-HA HF SV | 400 V | 20 A | 5 | IP20 | Anslutningskabel |
| E1279043 | KABEL 5P 2,5MM ² 5M HO-HA HF SV | 400 V | 20 A | 5 | IP20 | Anslutningskabel |
| E1279051 | KABEL 5P 2,5MM ² 3M HO-FRI HF S | 400 V | 20 A | 5 | IP20 | Apparatanslutningskabel |
| E1279053 | KABEL 5P 2,5MM ² 5M HO-FRI HF S | 400 V | 20 A | 5 | IP20 | Apparatanslutningskabel |