

# FLEXILED NÖD 3W SJÄLVTEST

E7340705



FlexiLED NÖD är en aluminiumarmatur med nerhängd plexiglasskiva för montage av fyra medföljande piktogram. Lättmonterad armatur för permanentdrift. Läsavstånd 24 meter. Armaturen har autotest och inbyggda NiMH-batteri. Kopplingsbox av grå polykarbonat, armaturhus av aluminium. Armaturen har autotest och inbyggda NiMH-batteri. Automatiskt funktionstest sker var 15:e dag. Automatiskt kapacitetstest av batteriet sker 1ggr per år och under en timme. Funktionstest kan också göras manuellt. För återställning av larmindikeringar tryck in testknappen i 1 sek. Batteri: NiMh-batteri 3,6 V/300 mAh med en timmes backup. Uppladdningstid: 24 timmar. Effektförbrukning: 5W. Monteras dikt tak eller på vägg. Omgivningstemperatur vid drift 0°C till + 40°C. 2 st kabelgångar på ovansida resp. baksida. Kopplingsplint 4x2,5 mm<sup>2</sup>.



**Ljustekniska data**

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
|-----------|-----------------|

**Elektriska data**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Batterikvalitet | NiMH |
|-----------------|------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Märkspänning från/till | 230 V |
|------------------------|-------|

|              |    |
|--------------|----|
| Spänningstyp | AC |
|--------------|----|

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Strömförsörjningssystem | Decentral<br>(enkelbatteri) |
|-------------------------|-----------------------------|

**Dimensioner**

|       |       |
|-------|-------|
| Bredd | 30 mm |
|-------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Höjd/djup | 195 mm |
|-----------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 266 mm |
|-------|--------|

**Tekniska data**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP30 |
|---------------------|------|

|             |   |
|-------------|---|
| Skyddsklass | I |
|-------------|---|

**Utförande**

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Funktion | Belysning/skylt<br>utrymningsväg |
|----------|----------------------------------|

**Utförande (forts)**

|               |     |
|---------------|-----|
| Kapslingsfärg | Grå |
|---------------|-----|

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Lämplig för indikering | Inläggsblad/-platta |
|------------------------|---------------------|

|            |      |
|------------|------|
| Läsavstånd | 24 m |
|------------|------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Material kapsling | Aluminium |
|-------------------|-----------|

|               |    |
|---------------|----|
| Med ljuskälla | Ja |
|---------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| Med piktogram | Ja |
|---------------|----|


|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Monteringsmetod | Väggpåbyggnad |
|-----------------|---------------|

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Typ av indikering | Enkel-/dubbelsidig |
|-------------------|--------------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Typ av kabeldragning | Avslutning |
|----------------------|------------|

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Övervakningsanordning | Automatisk självtest |
|-----------------------|----------------------|

# Måttitning

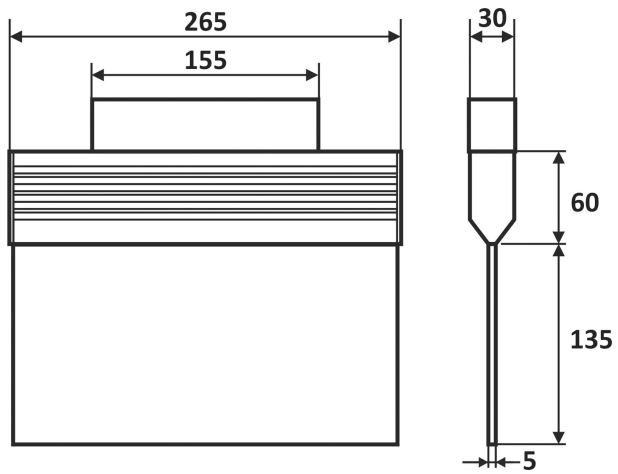

## Tillbehör/reservdelar

| Artnr    | Benämning                    | Storleksindikering | Modell                 | Märkspänning | kapacitet | Övrig beteckning |
|----------|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|-----------|------------------|
| E7342531 | PIKTOGRAM PIL NED H-KAPP 25m |                    | Inläggsblad/<br>platta |              |           |                  |
| E7343557 | Piktogram pil NED FlexILED   |                    | Inläggsblad/<br>platta |              |           |                  |
| E7343558 | Piktogram pil VÅ FlexILED    |                    | Inläggsblad/<br>platta |              |           |                  |
| E7343559 | Piktogram pil HÖ FlexILED    |                    | Inläggsblad/<br>platta |              |           |                  |
| E7343564 | PIKTOGRAM VIT FLEXILED       |                    | Inläggsblad/<br>platta |              |           |                  |
| E7345049 | PIKTOGRAM H-KAPP V SOLIDLED  |                    | Inläggsblad/<br>platta |              |           |                  |
| E7300041 | BATTERI TILL PROXLED/OPTILED | Block              | Nickelmetallhydrid     | 3.6 V        | 300 mAh   | Övrigt           |