

LUMU NÖDLJUS

E7342496

Lumu II LED är en ledljusarmatur avsedd för infällt eller utanpåliggande takmontage. Armatur för beredskapsdrift med autotest och inbyggt NiMH-batteri.

Vit armaturstomme med transparent kupa av polykarbonat.

Automatisk funktionstest görs var 15:e dag. Automatisk kapacitetstest av batteri görs 2ggr per år och varar en timme.

Funktionstest kan även göras manuellt. Effektförbrukning:

3,3W/3,7VA. Batteri: NiMh-batteri 4,8V/1,2Ah med 1 timmes

backup. Återuppladningstid: 24 timmar. Monteras i tak,

utanpåliggande eller infälld. Omgivningstemperatur +5°C till +40


°C. 4st kabelinföringar på armaturens överdel. Kopplingsplint

2x2x2,5 mm².




Batterikvalitet	NiMH	Dimensioner (forts)	
Funktion	Belysning/skylt utrymningsväg	Inbyggnadsdiameter	110 mm
Kopplingsart	Standby-koppling	Ytterdiameter	125 mm
Ljusflöde vid standby	350 lm	Kapslingsklass (IP)	IP40
Med anslutning för distanskopplare	Nej	Skyddsklass	II
Strömförsörjningssystem	Decentral (enkelbatteri)	Kapslingsfärg	Vit
Övervakningsanordning	Automatisk självtest	Material kapsling	Plast
Ljustekniska data		Material kupa	Plast, transparent
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Med ljuskälla	Ja
Elektriska data		Monteringsmetod	Utanpåliggande/infällt montage
Märkspänning från/till	230...240 V	Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Spänningstyp	AC		
Dimensioner			
Höjd/djup	65 mm		

Måttitning

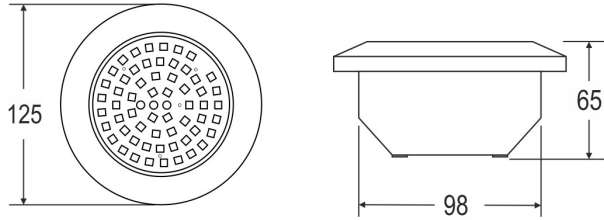

Ljusfördelningskurva

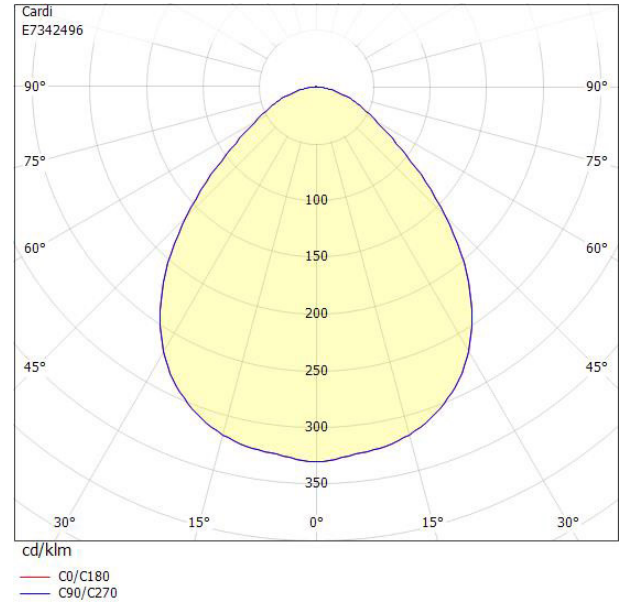

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning
E7342498	BATTERI NIMH 4,8V 1,2AH

