

SOLIDLED SJÄLVTEST NÖDBELYSN


E7343412

SolidLED är en robust lättmonterad plugg-in armatur för permanentdrift eller beredskapsdrift för tak- eller väggmontage IP65. För inomhus- och utomhusbruk. Ställbart ljusflöde 120 lm/140 lm. Läsavstånd 26 m, fyra piktogram medföljer. Piktogrammen är löstagbara, sitter monterade med clips. Vit armaturstomme med transparent kupa av polykarbonat. Armaturen har autotest och inbyggt NiMH-batteri. Automatiskt funktionstest görs var 15:e dag. Automatiskt kapacitetstest av batteriet görs 2 ggr per år och varar i en timme. Funktionstest kan också göras manuellt. Batteri: NiMH-batteri, 3,6 V/1,2 Ah med 1 timmes backup alt. 3 timmars backup. Återuppladdningstid: 24 timmar. Effektförbrukning: 5 W. Monteras dikt tak eller på vägg. Omgivningstemperatur 5°C till +40°C. Kabelingångar i vardera gavel. Kopplingsplint 4x2,5 mm².



| | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Batterikvalitet | NiMH | Bredd | 145 mm |
| Funktion | Belysning/skylt utrymningsväg | Höjd/djup | 73 mm |
| Ljusflöde vid standby | 240 lm | Längd | 363 mm |
| Lämplig för indikering | Inläggsblad/-platta | Kapslingsklass (IP) | IP65 |
| Läsavstånd | 26 m | Skyddsklass | II |
| Strömförsörjningssystem | Decentral (enkelbatteri) | Kapslingsfärg | Vit |
| Typ av indikering | Enkelsidig | Material kapsling | Plast |
| Övervakningsanordning | Automatisk självtest | Material kupa | Plast, transparent |
| Ljustekniska data | | Med ljuskälla | Ja |
| Armaturljusflöde | 120 lm | Monteringsmetod | Väggpåbyggnad |
| Färgtemperatur | 6500 K | Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar | | |
| Elektriska data | | | |
| Märkspänning från/till | 220...240 V | | |
| Spänningstyp | AC | | |

Måttritning

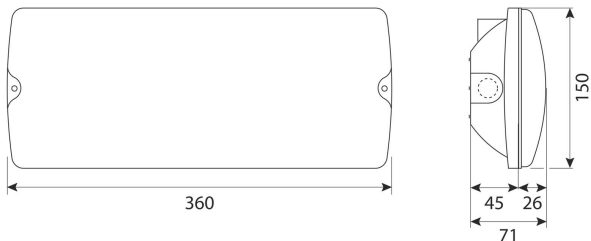

Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning | Modell | Märkspänning | kapacitet | Längd | Bredd |
|----------|--------------------------------|--------------------|--------------|-----------|--------|-------|
| E7300043 | Batteri till Starlite | Nickelmetallhydrid | 3.6 V | 1200 mAh | 146 mm | 14 mm |
| E7342532 | PIKTOGRAM PIL NED H-KAPP 25m S | Inläggsblad/platta | | | | |
| E7343520 | Takmonteringskit för SolidLED | | | | | |
| E7343521 | Bollgaller för SolidLED | | | | | |
| E7343522 | Infällnadskit för SolidLED | | | | | |
| E7343540 | PIKTOGRAM PIL UPP SOLIDLED | Inläggsblad/platta | | | | |
| E7343541 | Piktogram pil NED SolidLED | Inläggsblad/platta | | | | |
| E7343542 | PIKTOGRAM PIL VÅ SOLIDLED | Inläggsblad/platta | | | | |
| E7343543 | PIKTOGRAM PIL HÖ SOLIDLED | Inläggsblad/platta | | | | |
| E7343560 | PIKTOGRAM VIT SOLIDLED | Inläggsblad/platta | | | | |
| E7345037 | Piktogram rullstol V SolidLED | Inläggsblad/platta | | | | |
| E7345039 | Piktogram rullstol H SolidLED | Inläggsblad/platta | | | | |
| E7345193 | PIKTOGRAM RULLSTOL N SOLIDLED | Inläggsblad/platta | | | | |
| E7300043 | Batteri till Starlite | Nickelmetallhydrid | 3.6 V | 1200 mAh | 146 mm | 14 mm |

