

# ODIGO KOND 20M SJÄLVTEST PHV

E7346975



Odigo är en hänvisningsarmatur IP44 för inomhusbruk med kondensatordrift vilket ger lång underhållsfrihet och betydligt längre livslängd än ett traditionellt batteri. Kondensatordrift klarar även stora temperaturvariationer. I en kondensator ingår inget miljöfarligt avfall, endast normalt elavfall. För enkel- eller dubbelsidig hänvisning. Kompletterad med dubbelsidigt piktogram pil höger/vänster. Armaturen är snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten. Läsavstånd 20 meter. Armatur för permanentdrift med autotest och armaturen har inbyggd kondensator för 1 timmes back up vid nätavbrott. Stomme av plast. Automatisk funktionstest varje dag samt kapacitetstest 2 ggr/år. Reservkraft: Kondensator. Uppladdningstid: 2 timmar. Effektförbrukning: 4 VA. Monteras inomhus dikt vägg eller tak, med tillbehör kan Odigo även monteras infällt eller pendlas, tillbehör beställs separat. Omgivningstemperatur vid drift -25°C till + 35°C. Kabelingång från baksida och uppifrån. Kopplingsplint 3x2,5 mm<sup>2</sup>. Odigo kan på förfrågan även levereras i svart utförande och dimbar.



**Ljustekniska data**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Ljuskälla         | LED ej utbytbar |
| Nominell drifttid | 1 h             |

**Elektriska data**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Driftdon                | LED-drivdon<br>konstantström |
| Märkspänning från/till  | 220...240 V                  |
| Nominell ström          | 16...18 mA                   |
| Spänningstyp            | AC                           |
| Strömförsörjningssystem | Decentral<br>(enkelbatteri)  |

**Dimensioner**

|           |        |
|-----------|--------|
| Bredd     | 40 mm  |
| Höjd/djup | 185 mm |
| Längd     | 268 mm |

**Tekniska data**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Brandskydd "D"      | Ja   |
| Kapslingsklass (IP) | IP44 |
| Skyddsklass         | II   |


**Utförande**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Anslutningstyp | Plug-in anslutning |
| Antal poler    | 3                  |

**Utförande (forts)**

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Funktion                           | Belysning/skylt<br>utrymningsväg      |
| Kapslingsfärg                      | Vit                                   |
| Ledararea.                         | 2.5 mm <sup>2</sup>                   |
| Lämplig för indikering             | Plexiglasplatta                       |
| Läsavstånd                         | 20 m                                  |
| Material kapsling                  | Plast                                 |
| Med anslutning för distanskopplare | Nej                                   |
| Med ljuskälla                      | Ja                                    |
| Med piktogram                      | Ja                                    |
| Monteringsmetod                    | Utanpåliggande/infällt<br>montage     |
| Typ av indikering                  | Enkel-/dubbelsidig                    |
| Typ av kabeldragning               | Lämplig för<br>genomgående<br>ledning |
| Övervakningsanordning              | Automatisk självtest                  |

# Måttitning

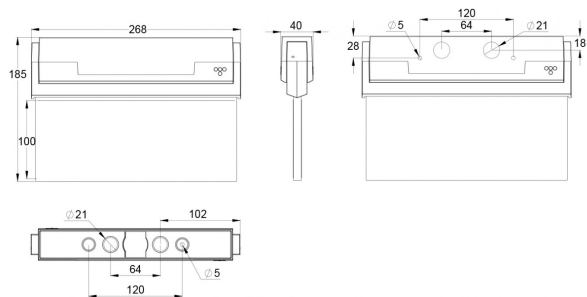

## Tillbehör/reservdelar

| Artnr    | Benämning              | Typ av tillbehör | Färg | Material | Längd   | Bredd  |
|----------|------------------------|------------------|------|----------|---------|--------|
| E7346994 | ODIGO<br>FLAGGHÅLLARE  | Övrigt           | Vit  | Stål     | 272 mm  | 41 mm  |
| E7346995 | ODIGO<br>PENDELHÅLLARE | Övrigt           | Vit  | Stål     | 1000 mm | 115 mm |
| E7346996 | ODIGO<br>INFÄLLNADSRAM | Installationsram | Vit  | Stål     | 326 mm  | 3 mm   |