

ODIGO KOND 20M H-K SJÄLVT. PN

E7346978



Odigo är en hänvisningsarmatur IP44 för inomhusbruk med kondensatordrift vilket ger lång underhållsfrihet och betydligt längre livslängd än ett traditionellt batteri. Kondensatordrift klarar även stora temperaturvariationer. I en kondensator ingår inget miljöfarligt avfall, endast normalt elavfall. För enkel- eller dubbelsidig hänvisning. Kompletterad med dubbelsidigt piktogram pil ner handikapp. Armaturen är snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten. Läsavstånd 20 meter. Armatur för permanentdrift med autotest och armaturen har inbyggd kondensator för 1 timmes back up vid nätavbrott. Stomme av plast. Automatisk funktionstest varje dag samt kapacitetstest 2 ggr/år. Reservkraft: Kondensator. Uppladdningstid: 2 timmar. Effektförbrukning: 4 VA. Monteras inomhus dikt vägg eller tak, med tillbehör kan Odigo även monteras infällt eller pendlas, tillbehör beställs separat. Omgivningstemperatur vid drift -25°C till + 35°C. Kabelingång från baksida och uppifrån. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Odigo kan på förfrågan även levereras i svart utförande och dimbar.

 CARDI

Ljustekniska data

| | |
|-------------------|-----------------|
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Nominell drifttid | 1 h |

Elektriska data

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |
| Nominell ström | 16...18 mA |
| Spänningstyp | AC |
| Strömförsörjningssystem | Decentral (enkelbatteri) |

Dimensioner

| | |
|-----------|--------|
| Bredd | 40 mm |
| Höjd/djup | 185 mm |
| Längd | 268 mm |

Tekniska data

| | |
|---------------------|------|
| Brandskydd "D" | Ja |
| Kapslingsklass (IP) | IP44 |
| Skyddsklass | II |


Utförande

| | |
|----------------|--------------------|
| Anslutningstyp | Plug-in anslutning |
| Antal poler | 3 |

Utförande (forts)

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Funktion | Belysning/skylt utrymningsväg |
| Kapslingsfärg | Vit |
| Ledararea. | 2.5 mm ² |
| Lämplig för indikering | Plexiglasplatta |
| Läsavstånd | 20 m |
| Material kapsling | Plast |
| Med anslutning för distanskopplare | Nej |
| Med ljuskälla | Ja |
| Med piktogram | Ja |
| Monteringsmetod | Utanpåliggande/infällt montage |
| Typ av indikering | Enkel-/dubbelsidig |
| Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
| Övervakningsanordning | Automatisk självtest |

Måttitning

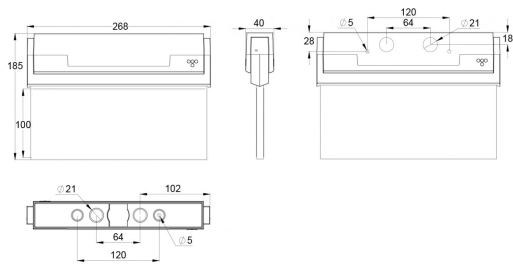

Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning | Typ av tillbehör | Färg | Material | Längd | Bredd |
|----------|------------------------|------------------|------|----------|---------|--------|
| E7346994 | ODIGO FLAGGHÅLLARE | Övrigt | Vit | Stål | 272 mm | 41 mm |
| E7346995 | ODIGO PENDELHÅLLARE | Övrigt | Vit | Stål | 1000 mm | 115 mm |
| E7346996 | ODIGO INFÄLLNADSRAM | Installationsram | Vit | Stål | 326 mm | 3 mm |