

# ODIGO KOND 20M H-K SJÄLVT PHV

E7346979


Odigo är en hänvisningsarmatur IP44 för inomhusbruk med kondensatordrift vilket ger lång underhållsfrihet och betydligt längre livslängd än ett traditionellt batteri. Kondensatordrift klarar även stora temperaturvariationer. I en kondensator ingår inget miljöfarligt avfall, endast normalt elavfall. För enkel- eller dubbelsidig hänvisning. Kompletterad med dubbelsidigt piktogram pil höger/vänster handikapp. Armaturen är snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten. Läsavstånd 20 meter. Armatur för permanentdrift med autotest och armaturen har inbyggd kondensator för 1 timmes back up vid nätavbrott. Stomme av plast. Automatisk funktionstest varje dag samt kapacitetstest 2 ggr/år. Reservkraft: Kondensator. Uppladdningstid: 2 timmar. Effektförbrukning: 4 VA. Monteras inomhus dikt vägg eller tak, med tillbehör kan Odigo även monteras infällt eller pendlas, tillbehör beställs separat. Omgivningstemperatur vid drift -25°C till + 35°C. Kabelingång från baksida och uppifrån. Kopplingsplint 3x2,5 mm<sup>2</sup>. Odigo kan på förfrågan även levereras i svart utförande och dimbar.



Ljustekniska data		Utförande (forts)	
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Antal poler	3
Nominell drifttid	1 h	Funktion	Belysning/skylt utrymningsväg
Elektriska data		Kapslingsfärg	Vit
Batterikvalitet	Kondensator	Ledararea.	2.5 mm <sup>2</sup>
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Lämplig för indikering	Plexiglasplatta
Kopplingsart	Driftkoppling/nödkoppling	Läsavstånd	20 m
LED nominell ström vid konstant ström	16...18 mA	Material kapsling	Plast
Märkspänning från/till	220...240 V	Med anslutning för distanskopplare	Nej
Spänningstyp	AC	Med ljuskälla	Ja
Strömförsörjningssystem	Decentral (enkelbatteri)	Med piktogram	Ja
Dimensioner		Monteringsmetod	Utanpåliggande/infällt montage
Bredd	40 mm	Typ av indikering	Enkel-/dubbelsidig
Höjd/djup	185 mm	Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Längd	268 mm	Övervakningsanordning	Automatisk självtest
Tekniska data			
Brandskydd "D"	Ja		
Kapslingsklass (IP)	IP44		
Skyddsklass	II		
Utförande			
Anslutningstyp	Plug-in anslutning		

[www.cardi.se](http://www.cardi.se)

# Måttritning

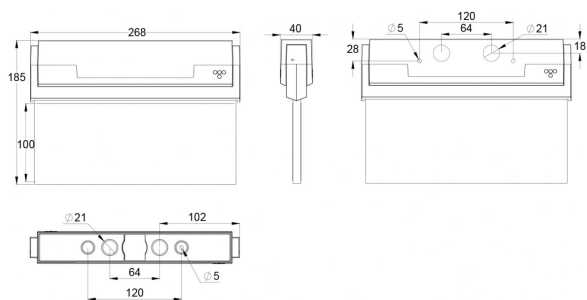

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Färg	Material	Längd	Bredd
E7346994	ODIGO FLAGGHÅLLARE	Övrigt	Vit	Stål	272 mm	41 mm
E7346995	ODIGO PENDELHÅLLARE	Övrigt	Vit	Stål	1000 mm	115 mm
E7346996	ODIGO INFÄLLNADSRAM	Installationsram	Vit	Stål	326 mm	3 mm