

ODIGO KOND 30M H-K SJÄLVT. PHV

E7346981

Odigo är en hänvisningsarmatur IP44 för inomhusbruk med kondensatordrift vilket ger lång underhållsfrihet och betydligt längre livslängd än ett traditionellt batteri. Kondensatordrift klarar även stora temperaturvariationer. I en kondensator ingår inget miljöfarligt avfall, endast normalt elavfall. För enkel- eller dubbelsidig hänvisning. Kompletterad med dubbelsidigt piktogram pil höger/vänster handikapp. Armaturen är snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten. Läsavstånd 30 meter. Armatur för permanentdrift med autotest och armaturen har inbyggd kondensator för 1 timmes back up vid nätavbrott. Stomme av plast. Automatisk funktionstest varje dag samt kapacitetstest 2 ggr/år. Reservkraft: Kondensator. Uppladdningstid: 2 timmar. Effektförbrukning: 4 VA. Monteras inomhus dikt vägg eller tak, med tillbehör kan Odigo även monteras infällt eller pendlas, tillbehör beställs separat. Omgivningstemperatur vid drift -25°C till + 35°C. Kabelingång från baksida och uppifrån. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Odigo kan på förfrågan även levereras i svart utförande och dimbar.



Ljustekniska data

Ljuskälla LED ej utbytbar

Nominell drifttid 1 h

Elektriska data

Batterikvalitet Kondensator

Driftdon LED-drivdon konstantström

Kopplingsart Driftkoppling/nödkoppling

LED nominell ström vid konstant ström 16...18 mA

Märkspänning från/till 220...240 V

Spänningstyp AC

Strömförsörjningssystem Decentral (enkelbatteri)

Dimensioner

Bredd 40 mm

Höjd/djup 237 mm

Längd 268 mm

Tekniska data

Brandskydd "D" Ja

Kapslingsklass (IP) IP44

Skjoldklass II

Utförande

Anslutningstyp Plug-in anslutning

Utförande (forts)

Antal poler 3

Funktion Belysning/skytt utrymningsväg

Kapslingsfärg Vit

Ledararea 2.5 mm²

Lämplig för indikering Plexiglasplatta

Läsavstånd 30 m

Material kapsling Plast

Med anslutning för distanskopplare Nej

Med ljuskälla Ja

Med piktogram Ja


Monteringsmetod Utanpåliggande/infällt montage

Typ av indikering Enkel-/dubbelsidig

Typ av kabeldragning Lämplig för genomgående ledning

Övervakningsanordning Automatisk självttest

Måttitning

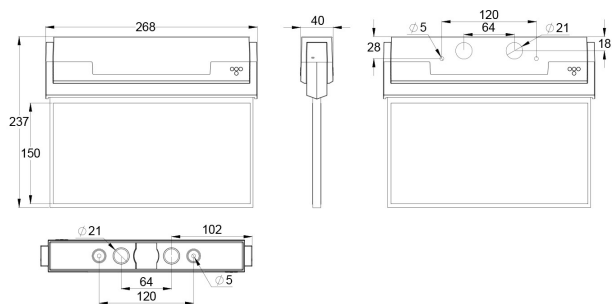

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Färg	Material	Längd	Bredd
E7346994	ODIGO FLAGGHÅLLARE	Övrigt	Vit	Stål	272 mm	41 mm
E7346995	ODIGO PENDELHÅLLARE	Övrigt	Vit	Stål	1000 mm	115 mm
E7346996	ODIGO INFÄLLNADSRAM	Installationsram	Vit	Stål	326 mm	3 mm