



IGNIS NÖD AUTOTEST

E7347484

Ignis används för att markera ut platsen för brandsläckare/brandslangar. Armaturen levereras med 3 st olika piktogram. Armaturen kan ställas in för att lysa konstant eller endast under strömavbrott. Vid strömavbrott växlar armaturen till batteriläge, och en kontrollampa lyser också på armaturens undersida. LED-lampan kan justeras till antingen 100% styrka eller 50% styrka och är riktad nedåt för att belysa objektet. Batteriet har 3 timmars backup. Armaturen har autotest, ett funktionstest var 15:e dag samt ett komplett funktions- och kapacitetstest varje år. Monteras inomhus, omgivningstemperatur vid drift 0°C till + 40°C. Kopplingsplint 2x2x2,5 mm².



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	130 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
Ljuskälla	LED ej utbytbar

Elektriska data

Batterikvalitet	NiMH
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	0.05 mA
Spänningstyp	AC
Strömförsörjningssystem	Decentral (enkelbatteri)

Dimensioner

Bredd	143 mm
Höjd/djup	120 mm
Längd	143 mm

Tekniska data

Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	II

Utförande


Anslutningstyp	Plug-in anslutning
----------------	--------------------

Utförande (forts)


Antal poler	2
Funktion	Belysning/skytt utrymningsväg
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	2.5 mm ²
Lämplig för indikering	Inläggsblad/-platta
Material kapsling	Stål
Material kupa	Plast, transparent
Med ljuskälla	Ja
Med piktogram	Ja
Monteringsmetod	Väggpåbyggnad
Typ av indikering	Dubbelsidig
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Övervakningsanordning	Automatisk självtest

Måttritning

(mm)

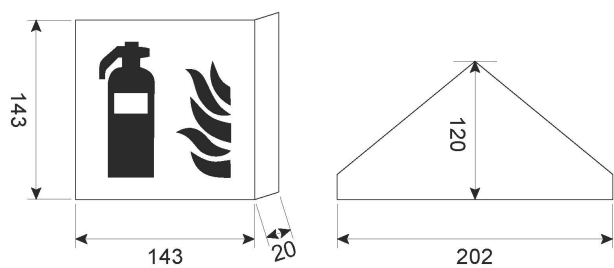

Ljusfördelningskurva

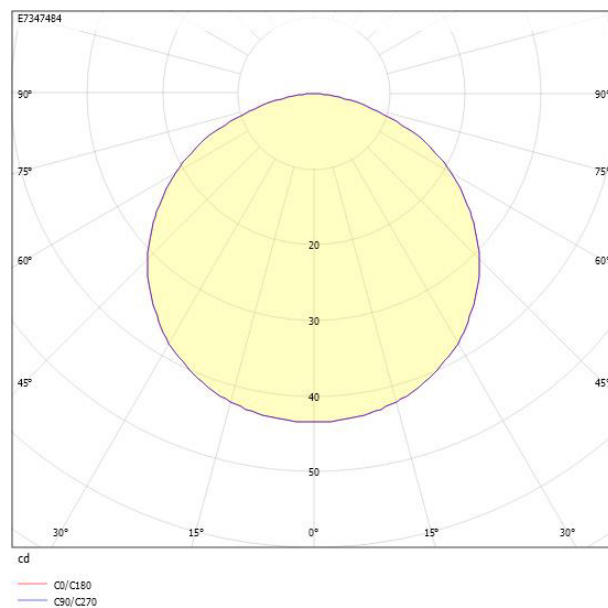

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Storleksindikering	Modell	Märkspänning	kapacitet	Övrig beteckning
E7300044	BATTERI IGNIS/SOLIDLED	Block	Nickelmetallhydrid	3.6 V	1500 mAh	Övrigt