



IGNIS NÖD AUTOTEST

E7347484

Ignis används för att markera ut platsen för brandsläckare/brandslangar. Armaturen levereras med 3 st olika piktogram. Armaturen kan ställas in för att lysa konstant eller endast under strömavbrott. Vid strömavbrott växlar armaturen till batteriläge, och en kontrollampa lyser också på armaturens undersida. LED-lampan kan justeras till antingen 100% styrka eller 50% styrka och är riktad nedåt för att belysa objektet. Batteriet har 3 timmars backup. Armaturen har autotest, ett funktionstest var 15:e dag samt ett komplett funktions- och kapacitetstest varje år. Monteras inomhus, omgivningstemperatur vid drift 0°C till + 40°C. Kopplingsplint 2x2x2,5 mm².



Ljustekniska data

| | |
|--|-----------------|
| Armaturljusflöde | 130 lm |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 80 % |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |

Elektriska data

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Batterikvalitet | NiMH |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |
| Nominell ström | 0.05 mA |
| Spänningstyp | AC |
| Strömförsörjningssystem | Decentral (enkelbatteri) |

Dimensioner

| | |
|-----------|--------|
| Bredd | 143 mm |
| Höjd/djup | 120 mm |
| Längd | 143 mm |

Tekniska data

| | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Skyddsklass | II |

Utförande


| | |
|----------------|--------------------|
| Anslutningstyp | Plug-in anslutning |
|----------------|--------------------|

Utförande (forts)


| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Antal poler | 2 |
| Funktion | Belysning/skyllt utrymningsväg |
| Kapslingsfärg | Vit |
| Ledararea. | 2.5 mm ² |
| Lämplig för indikering | Inläggsblad/-platta |
| Material kapsling | Stål |
| Material kupa | Plast, transparent |
| Med ljuskälla | Ja |
| Med piktogram | Ja |
| Monteringsmetod | Väggpåbyggnad |
| Typ av indikering | Dubbelsidig |
| Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
| Övervakningsanordning | Automatisk självtest |

Måttritning

(mm)

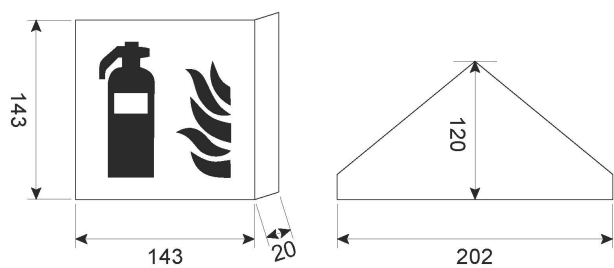

Ljusfördelningskurva

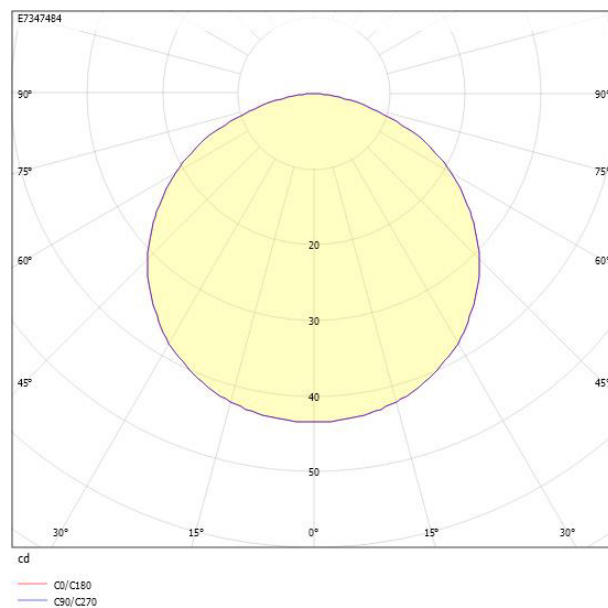

Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning | Storleksindikering | Modell | Märkspänning | kapacitet | Övrig beteckning |
|----------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------|------------------|
| E7300044 | BATTERI IGNIS/SOLIDLED | Block | Nickelmetallhydrid | 3.6 V | 1500 mAh | Övrigt |