



## **BOOM SVART 17° HO 3K DALI**

E7403845

Boom är en kompakt och energieffektiv 3-fas spotlight med goda ljusegenskaper. Med hög färgåtergivning, Ra>90, och en minimalistisk design passar den i flera applikationer; kontor, butik, hotell eller restaurang för att skapa atmosfär eller som accentbelysning. Boom har en blank facetterad reflektor som ger en jämn och distinkt ljusbild som är väl avbländad. Stomme och reflektor av aluminium. Ställbar höjdlid 90°, sidled 350°. Levereras med DALI-adapter för 3-fas Global Trac Pulse skena.




**Ljustekniska data**

Armaturljusflöde	3080 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	10 %
Flimmervärde Pst LM	1
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljustuttag	Direkt
Reflektorfärg	Silver
Spridningsvinkel	Smalstrålande 10-20°
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4
<b>Elektriska data</b>	
Antal don MCB B10A	31
Antal don MCB B16A	50
Antal don MCB C10A	52
Antal don MCB C16A	85
Distortion (THD)	15
Drifdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.9
Ljusutbyte	114 lm/W


**Elektriska data (forts)**

Max. systemeffekt	27 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	700 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja
<b>Dimensioner</b>	
Ytterdiameter	83 mm
<b>Tekniska data</b>	
Bakkantsdimning	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	II
Slagtålighet (IK)	IK05
<b>Utförande</b>	
Anslutningstyp	Strömskenadapter
Justerbarhet	Roterbar/svängbar
Kapslingsfärg	Svart
Lämplig för skenmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9005
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	0.42 kg
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

# Måttritning

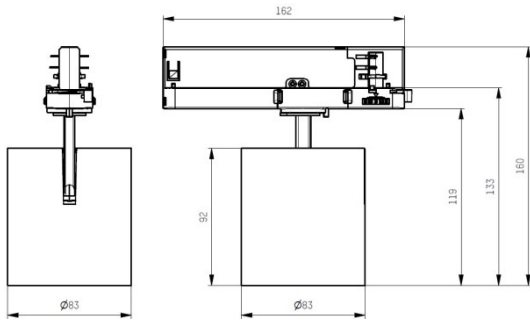

# Ljusfördelningskurva

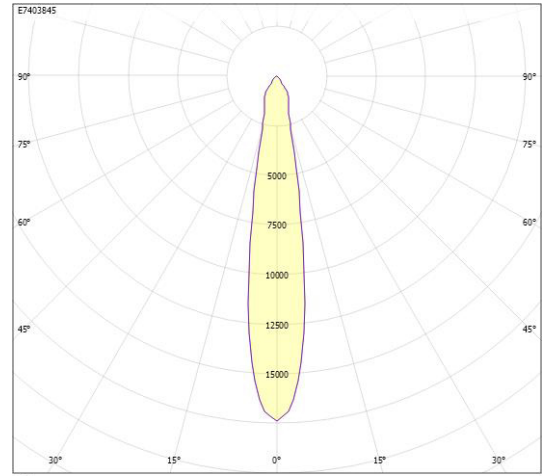


cd  
 — C0/C180  
 — C90/C270

# UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
		60	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
ρ Tak												
ρ Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
ρ Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek	Blickriktning tvärs till tvärsavel	Blickriktning längs till tvärsavel										
X	Y											
2H	2H	27.3	29.2	29.8	29.4	30.0	27.3	29.2	29.8	29.4	30.0	
2H	3H	27.2	29.1	29.6	29.3	29.9	27.2	29.1	29.6	29.3	29.9	
2H	4H	27.1	29.0	29.6	29.3	29.8	27.1	29.0	29.6	29.3	29.8	
2H	6H	27.1	28.9	29.5	29.3	29.7	27.1	28.9	29.5	29.3	29.7	
2H	8H	27.0	28.9	29.4	29.2	29.7	27.0	28.9	29.4	29.2	29.7	
2H	12H	27.0	28.9	29.3	29.2	29.6	27.0	28.9	29.3	29.2	29.6	
4H	2H	27.1	29.0	29.5	29.3	29.8	27.1	29.0	29.5	29.3	29.8	
4H	3H	27.0	28.9	29.3	29.2	29.6	27.0	28.9	29.3	29.2	29.6	
4H	4H	26.9	28.8	29.2	29.2	29.5	26.9	28.8	29.2	29.2	29.5	
4H	6H	26.8	28.8	29.1	29.2	29.5	26.8	28.8	29.1	29.2	29.5	
4H	8H	26.8	28.8	29.0	29.2	29.4	26.8	28.8	29.0	29.2	29.4	
4H	12H	26.7	28.7	29.0	29.1	29.4	26.7	28.7	29.0	29.1	29.4	
8H	4H	26.8	28.7	29.0	29.1	29.4	26.8	28.7	29.0	29.1	29.4	
8H	6H	26.7	28.7	28.9	29.1	29.3	26.7	28.7	28.9	29.1	29.3	
8H	8H	26.7	28.6	28.8	29.1	29.3	26.7	28.6	28.8	29.1	29.3	
8H	12H	26.6	28.6	28.7	29.1	29.2	26.6	28.6	28.7	29.1	29.2	
12H	4H	26.7	28.7	28.9	29.1	29.3	26.7	28.7	28.9	29.1	29.3	
12H	6H	26.6	28.6	28.8	29.1	29.3	26.6	28.6	28.8	29.1	29.3	
12H	8H	26.6	28.6	28.7	29.1	29.2	26.6	28.6	28.7	29.1	29.2	
Variation av bländarparans för tvärsnitt S												
S = 1.0H		+6.2 / -8.9					+6.2 / -8.9					
S = 1.5H		+9.0 / -10.2					+9.0 / -10.2					
S = 2.0H		+11.0 / -10.6					+11.0 / -10.6					
Standarttabell		BK00					BK00					
Korrektionsfaktor		10.5					10.5					
Korrigerade bländningsvärden redovisade till högst fjuntide												

# Ljusdiagram

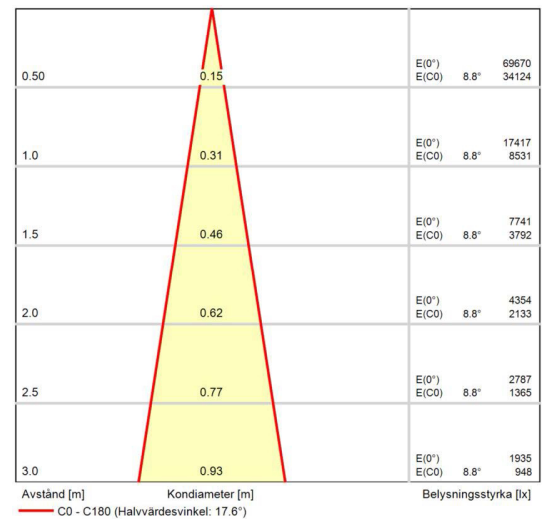

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Tillbehör	Reservdel	Ljusfördelning	Material
E7403736	BOOM REFLEKTOR 17°	Reflektor	Ja	Ja	Symmetrisk	Aluminium
E7403737	BOOM REFLEKTOR 24°	Reflektor	Ja	Ja	Symmetrisk	Aluminium
E7403738	BOOM REFLEKTOR 40°	Reflektor	Ja	Ja	Symmetrisk	Aluminium
E7403739	BOOM REFLEKTOR 60°	Reflektor	Ja	Ja	Symmetrisk	Aluminium