



NIM HE 50° ALU 930 BT

E7441635

Nim HE BT är en kompakt och energieffektiv 3-fas spotlight med goda ljusegenskaper. BT EasyAir är ett trådlöst system som styrs via Bluetooth med sändare/mottagare integrerad i varje armatur, vilket ger en mycket flexibel anläggning. Armaturerna sänder respektive tar emot data från övriga armaturer i rummet via ZigBee signal och anpassar sig i grupp eller individuellt beroende på hur det programmeras. EasyAir programmeras via en app där man kan ändra parametrar för önskade ljusnivåer, Systemet kan även kompletteras med externa sensorer och trådlösa väggströmbrytare med möjlighet att programmera av/på, ljusreglering och olika scener.

Ladda ned appen " Philips MasterConnect" funkar med iOS och Android mobiltelefoner. Med hög färgåtergivning, Ra>90, och en minimalistisk design passar den oavsett applikation; kontor, butik, hotell eller restaurang för att skapa atmosfär eller som accentbelysning. Nim HE ha en facetterad reflektor som tillsammans med en avbländningsring ger en bra avbländning. Stomme och reflektor av aluminium. Ställbar höjdled 90°, sidled 355°. Passar Global Trac 3-fas skena.




Ljustekniska data

Armaturljusflöde	2750 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	20 %
Flimmervärde Pst LM	1
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM2
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljustuttag	Direkt
Reflektorfärg	Silver
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4
Elektriska data	
Antal don MCB B10A	38
Antal don MCB B16A	24
Antal don MCB C10A	62
Antal don MCB C16A	41
Distortion (THD)	20
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.98
Ljusutbyte	124 lm/W


Elektriska data (forts)

Max. systemeffekt	23 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	600 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Nej
Dimensioner	
Höjd/djup	118 mm
Ytterdiameter	85 mm
Tekniska data	
Bakkantsdimring	Nej
Bluetoothstyrd	Ja
Brandskydd "D"	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	II
Utförande	
Anslutningstyp	Strömskenadapter
Justerbarhet	Roterbar/svängbar
Kapslingsfärg	Aluminium
Lämplig för skenmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9006
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	0.7 kg
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

Måttritning

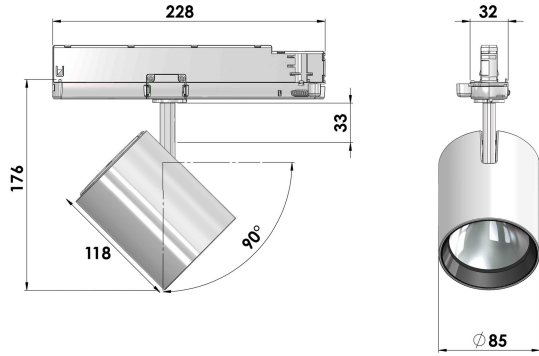

Ljusfördelningskurva

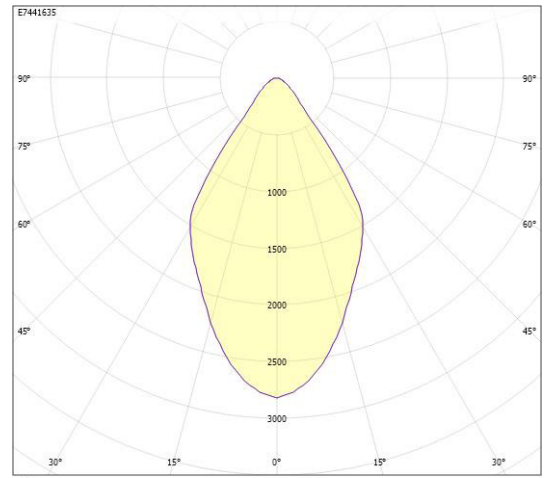

cd
 — C0/C180
 — C90/C270

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
		60	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
p Tak												
p Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
p Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek	Y	Bildkränkning tvärs till tvärsavel					Bildkränkning längs till tvärsavel					
X												
2H	2H	22.9	24.7	25.5	25.0	25.7	22.9	24.7	25.5	25.0	25.7	
2H	3H	23.0	24.9	25.6	25.1	25.8	23.0	24.9	25.6	25.1	25.8	
2H	4H	23.0	24.9	25.6	25.2	25.8	23.0	24.9	25.6	25.2	25.8	
2H	6H	23.0	24.9	25.5	25.2	25.8	23.0	24.9	25.5	25.2	25.8	
2H	8H	23.0	24.9	25.5	25.2	25.8	23.0	24.9	25.5	25.2	25.8	
2H	12H	23.0	24.9	25.5	25.2	25.8	23.0	24.9	25.5	25.2	25.8	
4H	2H	22.9	24.7	25.4	25.0	25.7	22.9	24.7	25.4	25.0	25.7	
4H	3H	23.1	24.9	25.5	25.3	25.8	23.1	24.9	25.5	25.3	25.8	
4H	4H	23.1	25.0	25.5	25.4	25.8	23.1	25.0	25.5	25.4	25.8	
4H	6H	23.2	25.1	25.5	25.5	25.9	23.2	25.1	25.5	25.5	25.9	
4H	8H	23.2	25.1	25.5	25.5	25.9	23.2	25.1	25.5	25.5	25.9	
4H	12H	23.2	25.1	25.4	25.5	25.8	23.2	25.1	25.4	25.5	25.8	
8H	4H	23.1	25.0	25.4	25.4	25.8	23.1	25.0	25.4	25.4	25.8	
8H	6H	23.1	25.1	25.4	25.5	25.8	23.1	25.1	25.4	25.5	25.8	
8H	8H	23.2	25.1	25.4	25.6	25.8	23.2	25.1	25.4	25.6	25.8	
8H	12H	23.2	25.2	25.4	25.7	25.8	23.2	25.2	25.4	25.7	25.8	
12H	4H	23.0	25.0	25.3	25.4	25.7	23.0	25.0	25.3	25.4	25.7	
12H	6H	23.1	25.1	25.3	25.5	25.8	23.1	25.1	25.3	25.5	25.8	
12H	8H	23.1	25.1	25.3	25.6	25.8	23.1	25.1	25.3	25.6	25.8	
Variation av bildkränkning för tvärsnitt S												
S = 1.0H				+3.1 / -2.2					+3.1 / -2.2			
S = 1.5H				+5.4 / -3.3					+5.4 / -3.3			
S = 2.0H				+7.3 / -4.2					+7.3 / -4.2			
Standarttabell		BK01					BK01					
Korrigeringsfaktor		7.0					7.0					
Korrigerade bildkränkningsrelaterade till bildljustäthet												