



PRIME HE 28° VIT 930

E7441660

Prime HE är en energieffektiv 3-fas spotlight med extra djup reflektor och avbländningsring, vilket gör den mycket väl avbländad. Med hög färgåtergivning, $Ra > 90$, minimalistisk design och 3D-reflektor erhålls en optimal ljusbild anpassad för flera applikationer; kontor, butik, hotell eller restaurang för att skapa atmosfär eller som accentbelysning. Stomme och reflektor av aluminium. Ställbar höjdlöd 90°, sidled 355°. Levereras med adapter för 3-fas Global Trac Pro skena.




Ljustekniska data

Armaturljusflöde	2720 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	20 %
Flimmervärde Pst LM	0.1
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM2
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Reflektorfärg	Silver
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°
Stroboskopeffektvärde SVM	0.07
Elektriska data	
Antal don MCB B10A	38
Antal don MCB B16A	60
Antal don MCB C10A	62
Antal don MCB C16A	102
Distortion (THD)	20
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Ljusutbyte	118 lm/W
Max. systemeffekt	23 W


Elektriska data (forts)

Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	600 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbart drivdon	Nej
Dimensioner	
Höjd/djup	131 mm
Ytterdiameter	85 mm
Tekniska data	
Bakkantsdimning	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	II
Utförande	
Anslutningstyp	Strömskenadapter
Justerbarhet	Roterbar/svängbar
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för skenmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	0.8 kg
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

Mått ritning

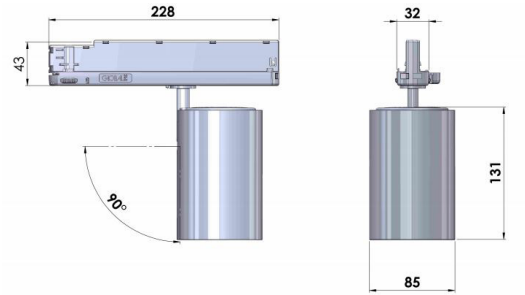

Ljusfördelningskurva

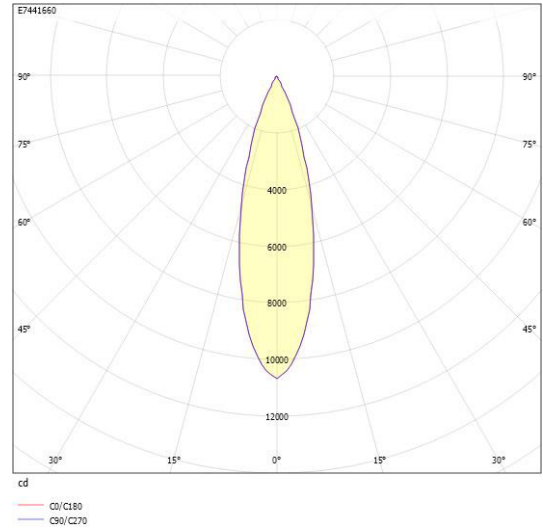

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR

	60	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
ρ Tak											
ρ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
ρ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsavel				Blickriktning längs till tvärsavel					
2H	2H	1,7	3,5	4,1	3,8	4,3	1,7	3,5	4,1	3,8	4,3
2H	3H	1,7	3,5	4,1	3,8	4,4	1,7	3,5	4,1	3,8	4,4
2H	4H	1,7	3,5	4,1	3,8	4,3	1,7	3,5	4,1	3,8	4,3
2H	6H	1,6	3,5	4,0	3,8	4,2	1,6	3,5	4,0	3,8	4,3
2H	8H	1,6	3,5	3,9	3,8	4,2	1,6	3,5	3,9	3,8	4,2
2H	12H	1,5	3,4	3,9	3,8	4,2	1,5	3,4	3,9	3,8	4,2
4H	2H	1,6	3,4	4,0	3,7	4,2	1,6	3,4	4,0	3,7	4,2
4H	3H	1,6	3,5	4,0	3,8	4,3	1,6	3,5	4,0	3,8	4,3
4H	4H	1,6	3,5	3,9	3,9	4,2	1,6	3,5	3,9	3,9	4,2
4H	6H	1,5	3,5	3,8	3,9	4,2	1,5	3,5	3,8	3,9	4,2
4H	8H	1,5	3,4	3,7	3,9	4,1	1,5	3,4	3,7	3,9	4,1
4H	12H	1,4	3,4	3,7	3,8	4,1	1,4	3,4	3,7	3,8	4,1
8H	4H	1,5	3,5	3,7	3,9	4,1	1,5	3,5	3,7	3,9	4,1
8H	6H	1,4	3,4	3,6	3,9	4,0	1,4	3,4	3,6	3,9	4,0
8H	8H	1,4	3,4	3,5	3,8	4,0	1,4	3,4	3,5	3,8	4,0
8H	12H	1,3	3,3	3,5	3,8	3,9	1,3	3,3	3,5	3,8	3,9
12H	4H	1,4	3,4	3,7	3,8	4,1	1,4	3,4	3,7	3,8	4,1
12H	6H	1,4	3,4	3,5	3,8	4,0	1,4	3,4	3,5	3,8	4,0
12H	8H	1,3	3,3	3,5	3,8	3,9	1,3	3,3	3,5	3,8	3,9
Variation av bildårlängden för tvärsavel S											
S = 1,0H		+4,3 / -4,7				+4,3 / -4,7					
S = 1,5H		+6,9 / -5,6				+6,9 / -5,6					
S = 2,0H		+8,9 / -6,4				+8,9 / -6,4					
Standarttabell		BK00				BK00					
Korrektionsfaktor		-14,9				-14,9					
Korrigerade bildårlängder relaterade till ett 1-järntide											

Ljusdiagram

