



## LUNI 120 60° LO 3000K

E7469753

Luni 120 är en downlight med hög prestanda och mycket goda ljusegenskaper  $Ra > 90$ . Armaturhus av aluminium och ABS-plast, dekoring av vitlackerat aluminium. Matt silverreflektor av aluminium. Armaturen är IP40 underifrån och IP20 ovanifrån.

Spridningsvinkel: 60°. Enkel att installera i både tunna och tjockare tak. Luni har tre utfällbara vingar som klarar taktjocklek 0-40 mm. Vid montage i mjuka undertak används montageskiva, beställs separat.

Levereras med 2 m anslutningsledning och eurokontakt. Olika reflektorer och dekoringar finns som tillbehör, ger möjligheter till en individuell utformning av det specifika projektet.




**Ljustekniska data**

Armaturljusflöde	1300 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	85 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	92 %
Flimmervärde Pst LM	1
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	90-100
Justering av ljusflöde	Nej
Ljusfördelare/spridare	Fokuslins
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljustuttag	Direkt
Reflektor	Matt
Reflektorfärg	Silver
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4
<b>Elektriska data</b>	
Antal don MCB B10A	31
Antal don MCB B16A	50
Antal don MCB C10A	31
Antal don MCB C16A	52
Distortion (THD)	25
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.9
Ljusutbyte	96 lm/W
Max. systemeffekt	14 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	350 mA
Spänningstyp	AC


**Elektriska data (forts)**

Utbytbar drivdon	Ja
<b>Dimensioner</b>	
Höjd/djup	92 mm
Inbyggnadsdiameter	120 mm
Inbyggnadshöjd/-djup	140 mm
Ytterdiameter	140 mm
<b>Tekniska data</b>	
Bakkantsdimring	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Framkantsdimring	Nej
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	II
Slagtålighet (IK)	IK08
Övertäckning med isolering	Nej
<b>Utförande</b>	
Anslutningstyp	Stickkontakt (Hane)
Antal poler	2
Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9003
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	0.5 kg
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

## Måttritning

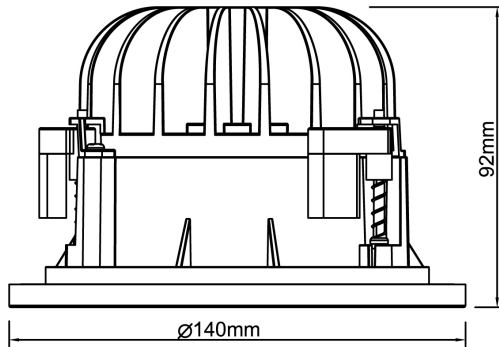

## Ljusfördelningskurva

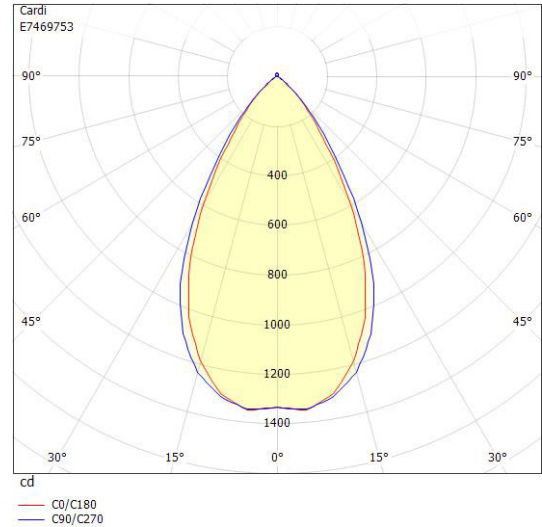


## UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
$\rho$ Tak											
$\rho$ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
$\rho$ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X	Y										
2H	2H	16.5	18.3	19.0	18.6	19.2	17.2	19.0	19.8	19.3	20.0
2H	3H	16.3	18.1	18.8	18.5	19.1	17.1	18.9	19.6	19.2	19.8
2H	4H	16.3	18.1	18.7	18.4	19.0	17.0	18.8	19.4	19.2	19.7
2H	6H	16.2	18.0	18.6	18.4	18.9	16.9	18.8	19.3	19.1	19.7
2H	8H	16.2	18.0	18.6	18.4	18.9	16.9	18.7	19.3	19.1	19.6
2H	12H	16.1	18.0	18.5	18.4	18.9	16.9	18.7	19.3	19.1	19.6
4H	2H	16.3	18.1	18.7	18.4	19.0	17.0	18.8	19.5	19.2	19.7
4H	3H	16.1	18.0	18.5	18.4	18.8	16.8	18.7	19.2	19.1	19.6
4H	4H	16.0	17.9	18.4	18.3	18.7	16.8	18.6	19.1	19.1	19.5
4H	6H	16.0	17.9	18.2	18.3	18.7	16.7	18.6	19.0	19.0	19.4
4H	8H	16.0	17.9	18.2	18.3	18.6	16.7	18.6	18.9	19.0	19.3
4H	12H	16.0	17.9	18.2	18.4	18.6	16.7	18.6	18.9	19.1	19.3
8H	4H	15.9	17.8	18.1	18.3	18.6	16.6	18.5	18.9	19.0	19.3
8H	6H	15.8	17.8	18.0	18.3	18.5	16.6	18.5	18.8	19.0	19.2
8H	8H	15.9	17.8	18.0	18.3	18.5	16.6	18.5	18.7	19.0	19.2
8H	12H	15.9	17.8	18.0	18.4	18.5	16.6	18.5	18.7	19.1	19.2
12H	4H	15.8	17.8	18.1	18.2	18.5	16.6	18.5	18.8	19.0	19.2
12H	6H	15.8	17.7	18.0	18.2	18.4	16.5	18.5	18.7	19.0	19.2
12H	8H	15.8	17.8	17.9	18.3	18.5	16.5	18.5	18.6	19.0	19.2
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S											
S = 1.0H		+3.3 / -5.8		+3.5 / -6.0							
S = 1.5H		+5.8 / -7.8		+6.2 / -8.2							
S = 2.0H		+7.8 / -8.9		+8.1 / -9.4							
Standardtabell		BK00		BK00							
Korrektionsfaktor		-0.1		0.6							
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde											

## Ljusdiagram

### Ljusöppning 1 / Koniskt diagram

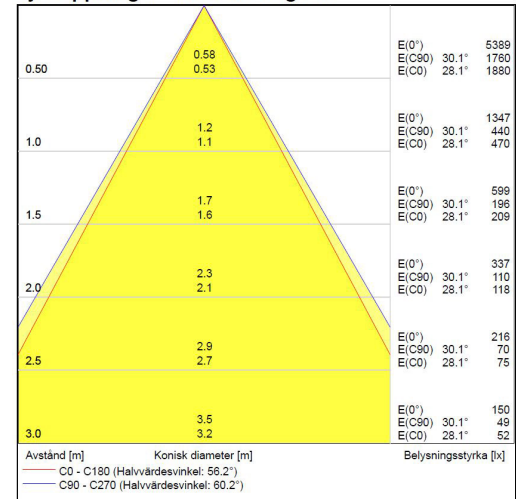

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Kapsling	Lämplig för konstantström	Utgångsström från/till	IP-klass	Dimning DALI
E7343533	LUNI NÖDLJUS-KIT 1,5H					
E7469693	LUNI REFLEKTOR 120 VIT					
E7469697	LUNI REFLEKTOR 120 SVART					
E7469705	LUNI REFLEKTOR 120 GULD					
E7469729	LUNI DEKORRING 120 SVART					
E7990024	MONTERINGSSKIVA MST 4					
E7981757	DRIVDON LUNI 350MA LO SLADDST	Plasthus	Ja	350 mA	IP20	
E7981760	DRIVDON LUNI 350MA LO DALI	Plasthus	Ja	350 mA	IP20	Ja