



STEA TILT VIT WARMDIM

E7473386

Stea Tilt är en downlight IP44 för inomhus- och utomhusbruk med hög färgåtergivning, $Ra > 95$, och god avbländning. Armaturen har en stomme av vitlackerad aluminium, multichip och reflektorteknik med facetterad reflektor av polykarbonat, klart skyddsglas. Tiltbar 20° . Spridningsvinkel: 36° . Monteras infälld i undertak taktjocklek 8-26 mm. Levereras komplett med dimbart drivdon (IP21) med dragavlastning och insticksplint $2 \times 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$. Armaturen är dimbar med extern dimmer med fram- alt. bakkantsreglering. Warmdim innebär att ljuset får en varmare karaktär när du dimrar ner ljuset.



Ljustekniska data


Armaturljusflöde	480 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2000...2700 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusstyrka	1070 cd
Ljusuttag	Direkt
Reflektorfärg	Silver
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°

Elektriska data


Antal don MCB B10A	82
Antal don MCB B16A	131
Antal don MCB C10A	137
Antal don MCB C16A	219
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	7.5 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	180 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja

Höjd/djup	45 mm
Inbyggnadsdiameter	81...88 mm
Inbyggnadshöjd/-djup	42 mm
Ytterdiameter	95 mm
Bakkantsdimring	Ja
Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Framkantsdimring	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	II
Övertäckning med isolering	Nej
Justerbarhet	Svängbar
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	0.37 kg
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

Måttritning

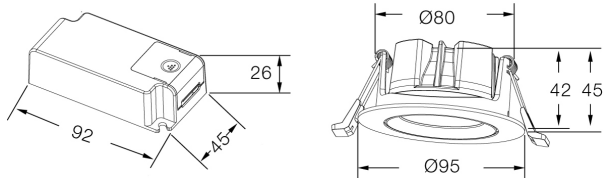

Ljusfördelningskurva

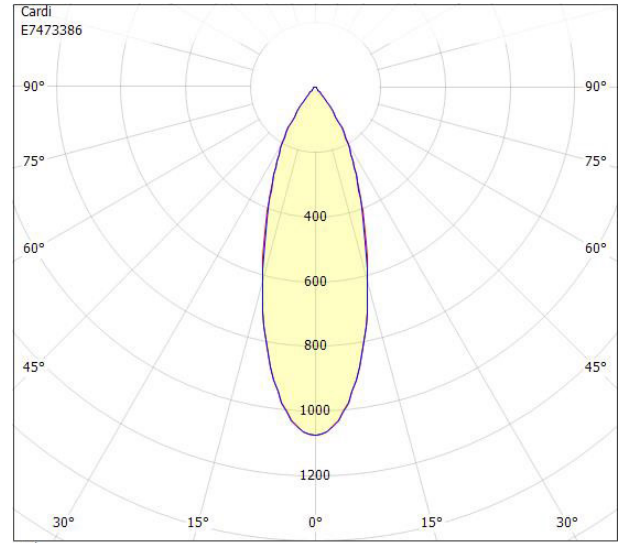


— C0/C180
— C90/C270

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak		80	70	70	50	50	80		70	70	50	50
p Vägg		60	50	30	50	30	60		50	30	50	30
p Golv		30	20	20	20	20	30		20	20	20	20
Rumsstorlek X Y		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
2H	2H	14.6	16.4	17.1	16.7	17.3	14.6	16.4	17.1	16.7	17.3	
2H	3H	14.5	16.3	16.9	16.6	17.1	14.4	16.3	16.9	16.6	17.1	
2H	4H	14.4	16.2	16.8	16.6	17.1	14.4	16.2	16.8	16.5	17.0	
2H	6H	14.3	16.2	16.7	16.5	17.0	14.3	16.2	16.7	16.5	17.0	
2H	8H	14.3	16.2	16.6	16.5	16.9	14.3	16.2	16.6	16.5	16.9	
2H	12H	14.2	16.1	16.6	16.5	16.9	14.2	16.1	16.6	16.5	16.9	
4H	2H	14.4	16.2	16.8	16.5	17.0	14.4	16.2	16.8	16.5	17.0	
4H	3H	14.2	16.1	16.6	16.5	16.9	14.2	16.1	16.6	16.4	16.9	
4H	4H	14.1	16.0	16.4	16.4	16.8	14.1	16.0	16.4 <th>16.4</th> <th>16.8</th>	16.4	16.8	
4H	6H	14.1	16.0	16.3	16.4	16.7	14.1	16.0	16.3 <th>16.4</th> <th>16.7</th>	16.4	16.7	
4H	8H	14.0	16.0	16.3	16.4	16.6	14.0	16.0	16.3 <th>16.4</th> <th>16.7</th>	16.4	16.7	
4H	12H	14.0	16.0	16.2	16.4	16.6	14.0	16.0	16.2 <th>16.4</th> <th>16.6</th>	16.4	16.6	
8H	4H	14.0	15.9	16.2	16.4	16.6	14.0	15.9	16.2 <th>16.3</th> <th>16.6</th>	16.3	16.6	
8H	6H	13.9	15.9	16.1	16.3	16.5	13.9	15.9	16.1 <th>16.3</th> <th>16.5</th>	16.3	16.5	
8H	8H	13.9	15.9	16.1	16.3	16.5	13.9	15.9	16.1 <th>16.4</th> <th>16.5</th>	16.4	16.5	
8H	12H	13.9	15.9	16.0	16.4	16.5	13.9	15.9	16.0 <th>16.4</th> <th>16.5</th>	16.4	16.5	
12H	4H	13.9	15.9	16.2	16.3	16.6	13.9	15.9	16.1 <th>16.3</th> <th>16.5</th>	16.3	16.5	
12H	6H	13.9	15.9	16.0	16.3	16.5	13.9	15.9	16.0 <th>16.3</th> <th>16.5</th>	16.3	16.5	
12H	8H	13.8	15.8	16.0	16.3	16.4	13.9	15.9	16.0 <th>16.3</th> <th>16.5</th>	16.3	16.5	
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S												
S = 1.0H		+5.8 / -9.9					+5.8 / -9.2					
S = 1.5H		+8.6 / -10.7					+8.6 / -10.0					
S = 2.0H		+10.6 / -11.7					+10.6 / -10.4					
Standardtabell		BK00					BK00					
Korrektionsfaktor		-2.2					-2.2					
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde												

Ljusdiagram

Ljusöppning 1 / Koniskt diagram

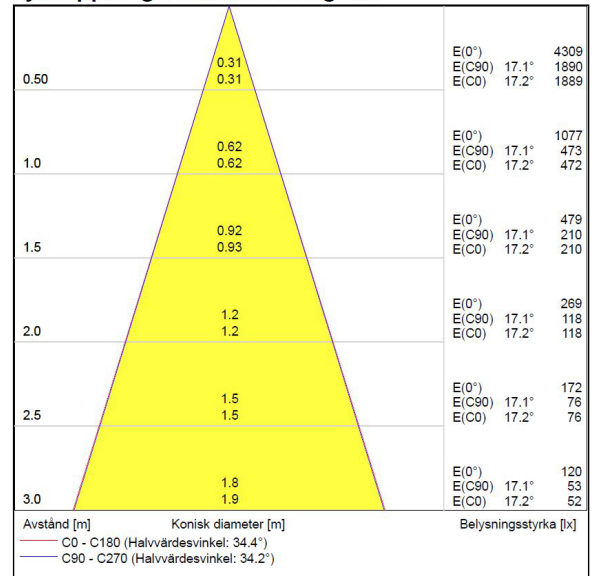

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Bakkantsdimring	Framkantsdimring	Kapsling	Lämplig för konstantström	Utgångsström från/till
E7473479	INF.BOX FÖR GLES PANEL CARDI					
E7990022	MONTERINGSSKIVA MST 2					
E7981947	DRIVDON STEA 180MA	Ja	Ja	Plasthus	Ja	180 mA