



## TESA TILT VIT 2700K

E7474194

Tesa Tilt är en downlight IP44 för inomhus- och utomhusbruk godkänd för montage direkt mot isolering. Armaturen har en god avbländning och distinkt ljusbild.

Armaturen har en stomme av vitlackerad aluminium, multichip och reflektorteknik med facetterad reflektor av polykarbonat, klart skyddsglas. Tiltbar 20°. Spridningsvinkel 36°.

Monteras infälld i undertak taktjocklek 3-26 mm. Får övertäckas med isolering. Levereras komplett med dimbart drivdon (IP21) med instickplint 2x2x2,5 mm<sup>2</sup>. Armaturen är dimbar med extern dimmer med fram- alt. bakkantsreglering.



**Ljustekniska data**

Armaturljusflöde	420 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	70 %
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusstyrka	1050 cd
Ljusuttag	Direkt
Reflektorfärg	Silver
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°

**Elektriska data**

Antal don MCB B10A	102
Antal don MCB B16A	163
Antal don MCB C10A	171
Antal don MCB C16A	273
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	6 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	120 mA
Spänningstyp	AC

**Elektriska data (forts)**

Utbytbar drivdon	Ja
------------------	----

**Dimensioner**

Höjd/djup	44 mm
Inbyggnadsdiameter	80 mm
Inbyggnadshöjd/-djup	40 mm
Ytterdiameter	95 mm


**Tekniska data**

Bakkantsdimring	Ja
Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Framkantsdimring	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	II
Övertäckning med isolering	Ja


**Utförande**

Justerbarhet	Svängbar
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	0.36 kg
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

## Måttritning

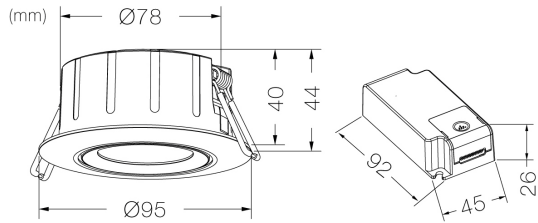

## Ljusfördelningskurva

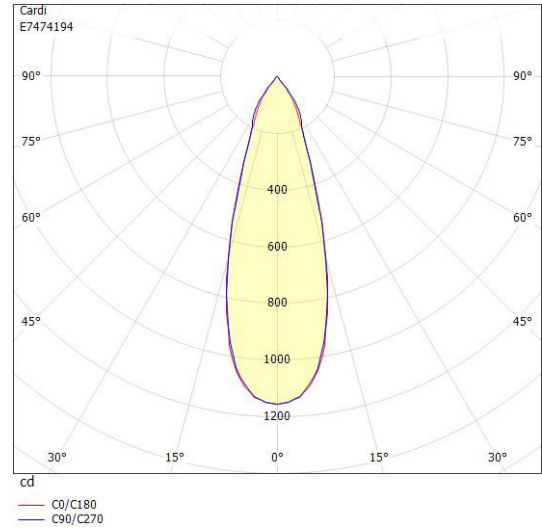


## UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR													
ρ Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50			
ρ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30			
ρ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20			
Rumsstorlek	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel							
X	Y												
2H	2H	13.3	15.2	15.8	15.4	16.0	14.3	16.1	16.8	16.4	16.9		
2H	3H	13.2	15.0	15.6	15.3	15.8	14.1	16.0	16.6	16.3	16.8		
2H	4H	13.1	15.0	15.5	15.3	15.7	14.1	15.9	16.5	16.2	16.7		
2H	6H	13.0	14.9	15.4	15.2	15.7	14.0	15.9	16.4	16.2	16.6		
2H	8H	13.0	14.8	15.3	15.2	15.6	13.9	15.8	16.3	16.2	16.6		
2H	12H	12.9	14.8	15.3	15.2	15.6	13.9	15.8	16.2	16.1	16.5		
4H	2H	13.1	14.9	15.5	15.2	15.7	14.1	15.9	16.5	16.2	16.7		
4H	3H	12.9	14.8	15.3	15.1	15.6	13.9	15.8	16.2	16.1	16.5		
4H	4H	12.8	14.7	15.1	15.1	15.5	13.8	15.7	16.1	16.1	16.4		
4H	6H	12.7	14.7	15.0	15.1	15.3	13.7	15.6	16.0	16.0	16.3		
4H	8H	12.7	14.6	14.9	15.0	15.3	13.6	15.6	15.9	16.0	16.3		
4H	12H	12.6	14.6	14.8	15.0	15.2	13.6	15.6	15.8	16.0	16.2		
8H	4H	12.7	14.6	14.9	15.0	15.3	13.6	15.6	15.9	16.0	16.3		
8H	6H	12.6	14.5	14.7	15.0	15.2	13.5	15.5	15.7	16.0	16.1		
8H	8H	12.5	14.5	14.7	15.0	15.1	13.5	15.5	15.6	15.9	16.1		
8H	12H	12.5	14.5	14.6	14.9	15.1	13.4	15.4	15.6	15.9	16.0		
12H	4H	12.6	14.6	14.8	15.0	15.2	13.6	15.6	15.8	16.0	16.2		
12H	6H	12.5	14.5	14.7	15.0	15.1	13.5	15.5	15.6	15.9	16.1		
12H	8H	12.4	14.5	14.6	14.9	15.1	13.4	15.4	15.6	15.9	16.0		
Variation av åskådarposition för tvärsnitt S													
S = 1.0H		+5.5 / -15.4					+5.9 / -15.7						
S = 1.5H		+8.3 / -15.9					+8.7 / -16.4						
S = 2.0H		+10.3 / -16.6					+10.7 / -16.8						
Standardtabell		BK00					BK00						
Korrektionsfaktor		-3.5					-2.6						
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde													

## Ljusdiagram

### Ljusöppning 1 / Koniskt diagram

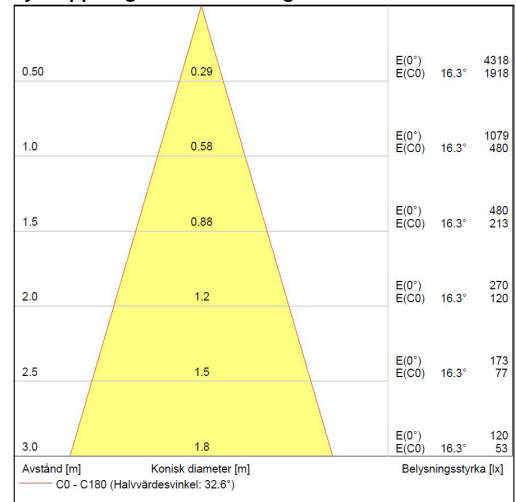

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Diameter
E7990025	MONTERINGSSKIVA MST 5	Monteringsplatta	Övrigt	188 mm