

LEIA ACTIVE DIM VIT 1800-4000K

E7474424

Leia ActiveDim är en tiltbar downlight IP54 med låg bygghöjd, endast 38 mm, som är godkänd för montage direkt mot isolering. Armaturen växlar färgtemperatur vid dimning 1800-4000K. Den låga färgtemperaturen 1800K har inget blått ljus vilket medför att vakenhormonet inte aktiveras om armaturen tänds t ex under natten. Mellan dimintervallet 1-80% växlar armaturen färgtemperatur mellan 1800-3000K, likt en vanlig warmdim. Därefter övergår färgtemperaturen till 4000K och dimmas upp inom intervallet 81-100%. Leia fungerar lika bra inomhus som utomhus. Armaturen är mycket väl avbländad och har en lins för en homogen och kontrollerad ljusfördelning vilket ger ett mycket behagligt sken. Spridningsvinkel 60°, >70% av ljuset hamnar inom 36°. Flimmerfritt ljus enl. IEE1789. Stomme av vitlackerad aluminium, lins av polykarbonat. Kopplingsbox gjord i biokomposit innehållande återvunna organiska material som bl.a bambu. Tiltbar: 25°. Monteras infälld i undertak taktjocklek 2-25 mm. Verktygslös inkoppling. Levereras med dimbart drivdon med instickplint 2x2x2,5 mm². Armaturen är dimbar med extern dimmer med fram alt. bakkantsreglering.



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	590 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	1800...4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	90-100
Justering av färgtemperatur	Steglöst reglerbar
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusstyrka	583 cd
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C	75000 h
Reflektorfärg	Silver
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

Elektriska data

Antal don MCB B10A	51
Antal don MCB B16A	82
Antal don MCB C10A	86
Antal don MCB C16A	137
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
www.cardi.se	
LED nominell ström vid konstant ström	180 mA
Max. systemeffekt	7 W


Elektriska data (forts)

Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Höjd/djup	40 mm
Inbyggnadsdiameter	83 mm
Inbyggnadshöjd/djup	38 mm
Ytterdiameter	92 mm
Brandskydd "D"	Nej
Dimteknik	PWM
Kapslingsklass (IP)	IP54
Skyddsklass	II
Styrning	Bak-/Framkantsdimring
Övertäckning med isolering	Ja
Justerbarhet	Svängbar
Kapslingsfärg	Vit
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9003
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	0,3 kg




CARDI
Belysning från Elektroskandia

Måttritning

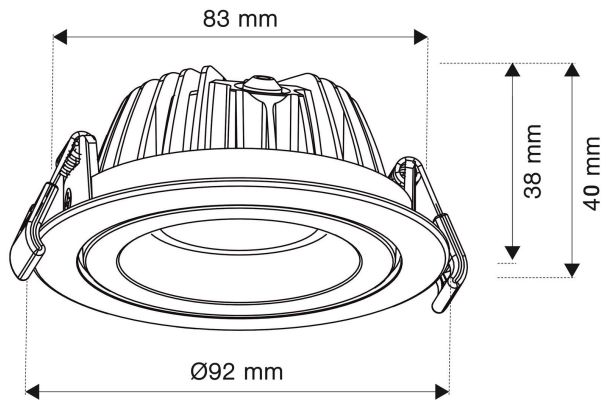


Ljusfördelningskurva

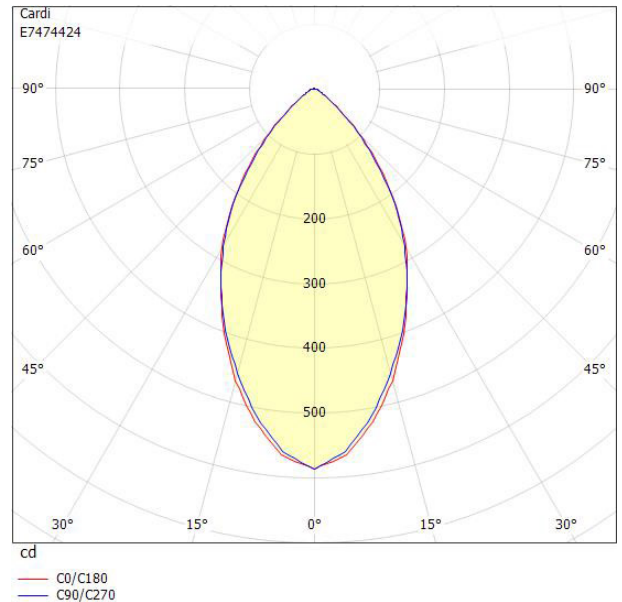

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
p Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X	Y										
2H	2H	18.1	19.9	20.7	20.1	20.9	18.0	19.8	20.6	20.1	20.8
2H	3H	18.0	19.9	20.6	20.2	20.9	18.0	19.8	20.5	20.1	20.8
2H	4H	18.0	19.8	20.6	20.1	20.8	17.9	19.8	20.5	20.1	20.7
2H	6H	17.9	19.8	20.5	20.1	20.7	17.9	19.7	20.4	20.1	20.7
2H	8H	17.9	19.8	20.4	20.1	20.7	17.8	19.7	20.3	20.0	20.6
2H	12H	17.9	19.7	20.3	20.1	20.6	17.8	19.7	20.3	20.0	20.6
4H	2H	17.9	19.8	20.5	20.1	20.7	17.9	19.7	20.4	20.0	20.7
4H	3H	17.9	19.8	20.4	20.1	20.7	17.8	19.7	20.3	20.1	20.6
4H	4H	17.9	19.8	20.3	20.2	20.6	17.8	19.7	20.2	20.1	20.6
4H	6H	17.8	19.8	20.2	20.2	20.6	17.8	19.7	20.2	20.1	20.5
4H	8H	17.8	19.7	20.1	20.1	20.5	17.8	19.7	20.1	20.1	20.5
4H	12H	17.7	19.7	20.0	20.1	20.4	17.7	19.7	20.0	20.1	20.4
8H	4H	17.8	19.7	20.1	20.1	20.5	17.7	19.7	20.1	20.1	20.4
8H	6H	17.7	19.7	20.0	20.1	20.4	17.7	19.7	20.0	20.1	20.4
8H	8H	17.7	19.7	19.9	20.1	20.4	17.7	19.7	19.9	20.1	20.4
8H	12H	17.6	19.6	19.8	20.1	20.3	17.6	19.6	19.8	20.1	20.3
12H	4H	17.7	19.7	20.0	20.1	20.4	17.7	19.6	20.0	20.1	20.4
12H	6H	17.7	19.7	19.9	20.1	20.4	17.7	19.6	19.9	20.1	20.3
12H	8H	17.6	19.6	19.9	20.1	20.3	17.6	19.6	19.8	20.1	20.3
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S											
S = 1.0H	+2.2 / -4.3					+2.2 / -4.2					
S = 1.5H	+4.5 / -6.3					+4.5 / -5.9					
S = 2.0H	+6.4 / -7.1					+6.4 / -6.6					
Standardtabell	BK00					BK00					
Korrektionsfaktor	1.5					1.4					
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde											

Ljusdiagram

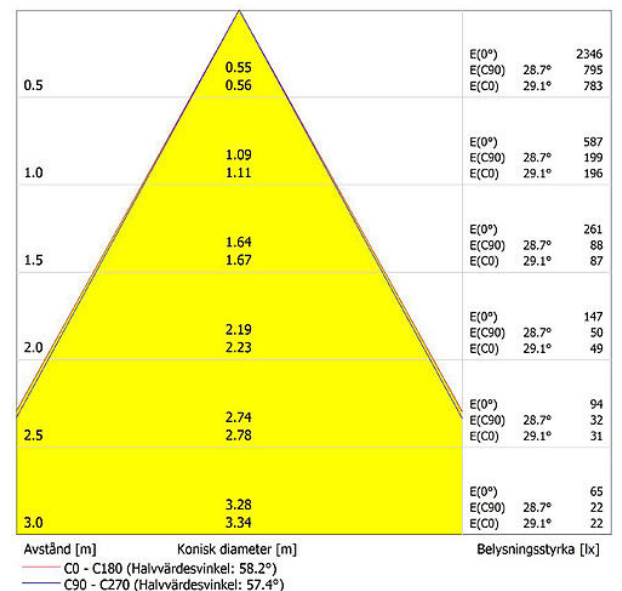

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Diameter
E7990022	MONTERINGSSKIVA MST 2	Monteringsplatta	Övrigt	600 mm

