



TULO 400 3000K SENSOR

E7502824

Plafond IP44 för inomhusbruk. Tulo sensor har inbyggd mikrovågssensor med rörelse- och dagsljusavkänning, med dimfunktion och grundljus. Kan inte slava andra armaturer.

Stomme av aluminium. Kupa av opal akryl med vridfastsättning. Monteras dikt tak eller på vägg. Insticksplint 3x2,5 mm², 2st kabelinföringar på baksidan, 2st kabelinföringar på sidan för utanpåliggande kabel.

Extern dimring ej möjlig. Armatur med mikrovågssensor bör ej placeras vid eller i anslutning till där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer, mikrovågssensor detekterar även igenom t.ex väggar och dörrar.



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	1800 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Nej
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°

Elektriska data

Antal don MCB B10A	18
Antal don MCB B16A	30
Antal don MCB C10A	30
Antal don MCB C16A	50
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Ljusutbyte	103 lm/W
Max. systemeffekt	17.5 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja

Dimensioner

Höjd/djup	123 mm
Ytterdiameter	400 mm

Tekniska data

Bakkantsdimring	Nej
Bluetoothstyrd	Nej


Tekniska data (forts)

Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning DALI-2	Nej
Framkantsdimring	Nej
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK06


Utförande

Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	3
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	2.5 mm ²
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
Med ljussensor	Ja
Med rörelsesensor	Ja
RAL-nummer	9016
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	1 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Med pulverlack

Måttritning

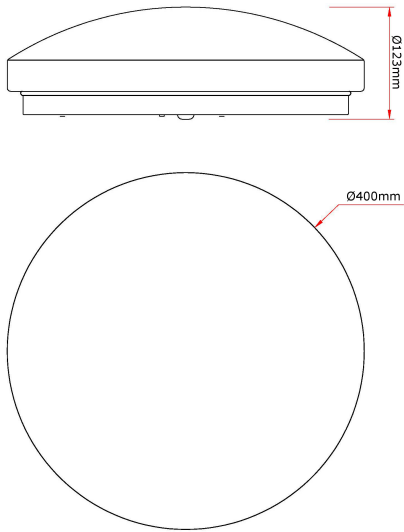

Ljusfördelningskurva

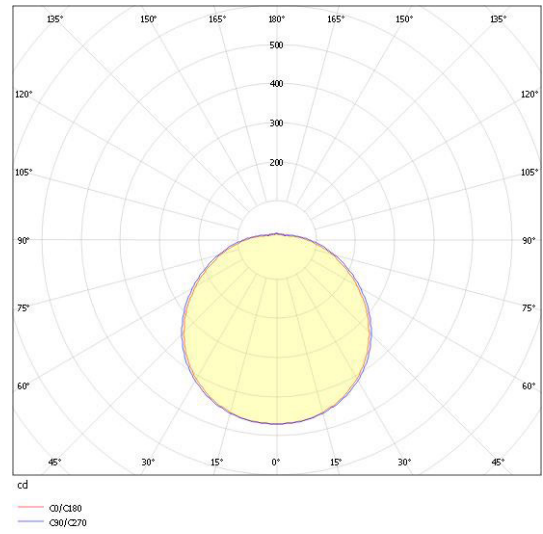

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
ρ Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
ρ Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
ρ Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumstorlek	Blickriktning i väst till tvärsavel	Blickriktning längs till tvärsavel										
X	Y											
2H	2H	12.5	14.1	15.4	14.6	15.8	12.6	14.2	15.5	14.7	15.9	
2H	3H	14.2	15.8	17.0	16.3	17.4	14.3	16.0	17.1	16.4	17.6	
2H	4H	14.9	16.6	17.7	17.1	18.2	15.1	16.8	17.9	17.3	18.4	
2H	6H	15.7	17.3	18.3	17.8	18.8	15.9	17.6	18.6	18.1	19.1	
2H	8H	16.0	17.7	18.6	18.2	19.1	16.2	17.9	18.9	18.4	19.4	
2H	12H	16.3	18.0	18.9	18.5	19.4	16.6	18.2	19.2	18.8	19.7	
4H	2H	13.1	14.8	15.9	15.2	16.3	13.2	14.8	15.9	15.3	16.4	
4H	3H	15.0	16.6	17.6	17.2	18.1	15.1	16.8	17.7	17.3	18.2	
4H	4H	15.9	17.6	18.4	18.1	18.9	16.0	17.7	18.6	18.3	19.1	
4H	6H	16.7	18.4	19.2	19.0	19.8	16.9	18.6	19.4	19.2	20.0	
4H	8H	17.2	18.9	19.6	19.5	20.1	17.4	19.1	19.8	19.7	20.4	
4H	12H	17.6	19.3	19.9	19.9	20.5	17.8	19.5	20.2	20.1	20.7	
8H	4H	16.2	17.9	18.6	18.5	19.2	16.3	18.1	18.7	18.6	19.3	
8H	6H	17.3	19.0	19.6	19.6	20.2	17.4	19.2	19.7	19.8	20.4	
8H	8H	17.8	19.5	20.1	20.2	20.7	18.0	19.7	20.3	20.4	20.9	
8H	12H	18.3	20.1	20.5	20.7	21.2	18.6	20.3	20.8	21.0	21.4	
12H	4H	16.2	18.0	18.6	18.6	19.2	16.4	18.1	18.7	18.7	19.3	
12H	6H	17.4	19.1	19.6	19.7	20.2	17.5	19.3	19.8	19.9	20.4	
12H	8H	18.0	19.7	20.2	20.4	20.8	18.1	19.9	20.4	20.6	21.0	
Variation av bländningsindex för olika avstånd S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 2.0H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5					
Standardtabell		B008					B008					
Korrigeringsfaktor		3.4					3.5					
Korrigerade bländningsindex utifrån avstånd till ljuskälla												

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Material	Typ av armaturkåpa/-kupa	Diameter
E7505285	KUPA TULO 400	Plast	Opal	400 mm