

TULO 400 4000K SENSOR

E7502828

Plafond IP44 för inomhusbruk. Tulo sensor har inbyggd mikrovågssensor med rörelse- och dagsljusavkänning, med dimfunktion och grundljus.

Stomme av aluminium. Kupa av opal akryl med vridfastsättning.

Monteras dikt tak eller på vägg. Insticksplint 3x2,5 mm², 2st kabelinföringar på baksidan, 2st kabelinföringar på sidan för utanpåliggande kabel.

Extern dimring ej möjlig.



Ljustekniska data


Armaturljusflöde	1910 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbyttbar
Ljusutbyte	103 lm/W
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	100000 h
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°

Elektriska data


Antal don MCB B10A	18
Antal don MCB B16A	30
Antal don MCB C10A	30
Antal don MCB C16A	50
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	17.5 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

Höjd/djup	123 mm
Ytterdiameter	400 mm
Ingen dimmerfunktion	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK06
Styrning	Ej dimbar
Utbyttbart drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
Med ljussensor	Ja
Med rörelsesensor	Ja
RAL-nummer	9016
Vikt	1 kg

Måttritning

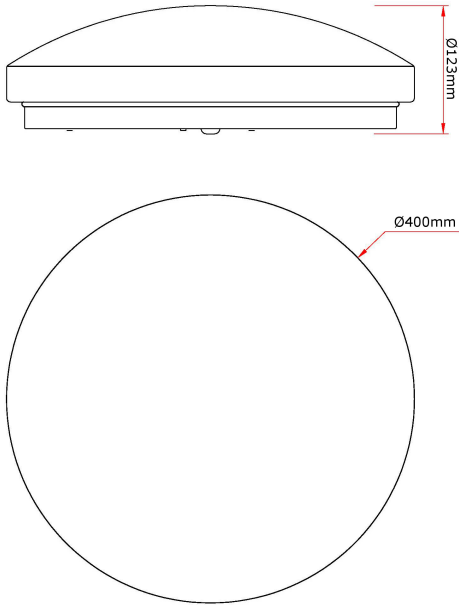

Ljusfördelningskurva

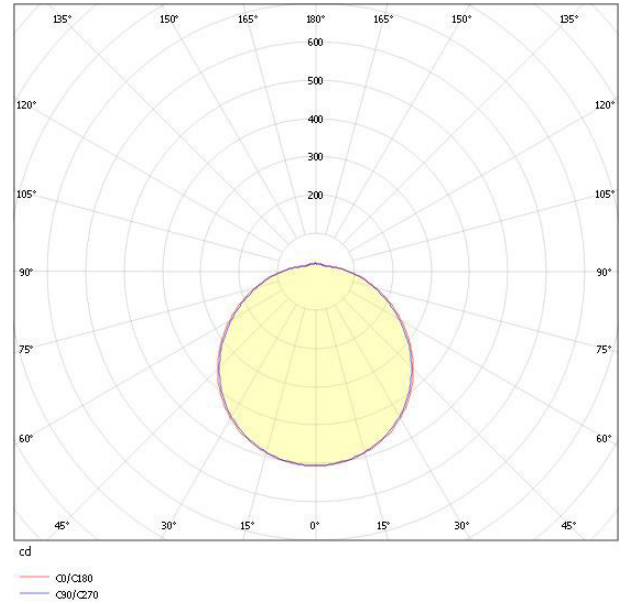

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Typ av hölje	Diameter
E7505285	KUPA TULO 400	Kåpa	Plast	Opal	400 mm