

# INFÄLLNADSRAM HELIOS Ø360

E7505286



Infällnadsram för Helios Ø360 i bärverkstak modul 600x600 (T24mm). Strukturlackad vit plåt med bygel för enkel uppfästning.




Färg	Vit
Höjd	38 mm
Material	Stål
Typ av tillbehör	Installationsram

#### Dimensioner

Bredd	593 mm
Längd	593 mm

# Ljusfördelningskurva

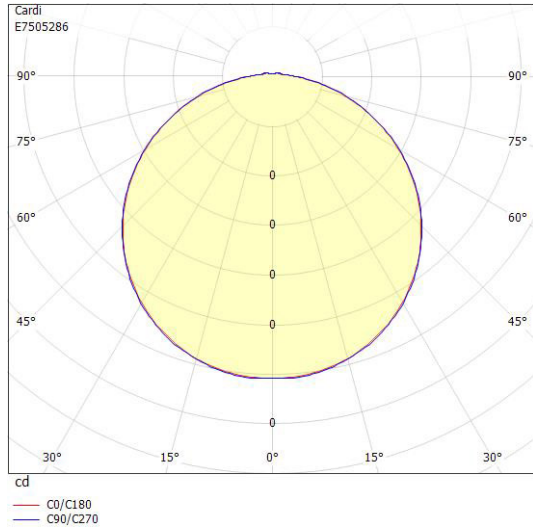

# UGR-tabell

**Beräkning av bländning enligt UGR**

p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
p Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek	X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel				Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	2.1	3.7	5.0	4.1	5.4	2.1	3.8	5.1	4.1	5.4
2H	3H	3.8	5.5	6.7	5.9	7.0	3.8	5.5	6.7	5.9	7.1
2H	4H	4.6	6.3	7.4	6.7	7.8	4.6	6.3	7.5	6.8	7.8
2H	6H	5.3	7.0	8.1	7.4	8.5	5.4	7.1	8.1	7.5	8.5
2H	8H	5.6	7.3	8.4	7.8	8.8	5.7	7.4	8.4	7.9	8.8
2H	12H	6.0	7.7	8.7	8.1	9.1	6.0	7.8	8.7	8.2	9.1
4H	2H	2.8	4.5	5.6	4.9	6.0	2.8	4.5	5.6	4.9	6.0
4H	3H	4.7	6.4	7.4	6.9	7.8	4.7	6.5	7.4	6.9	7.8
4H	4H	5.6	7.4	8.2	7.8	8.7	5.7	7.4	8.3	7.9	8.7
4H	6H	6.5	8.2	9.0	8.7	9.5	6.5	8.3	9.1	8.8	9.5
4H	8H	6.9	8.7	9.4	9.2	9.8	6.9	8.7	9.4	9.2	9.9
4H	12H	7.3	9.1	9.7	9.6	10.2	7.4	9.2	9.8	9.7	10.3
8H	4H	6.0	7.8	8.5	8.3	8.9	6.0	7.8	8.5	8.3	9.0
8H	6H	7.0	8.8	9.4	9.4	9.9	7.1	8.9	9.5	9.4	10.0
8H	8H	7.6	9.4	9.9	9.9	10.4	7.6	9.4	10.0	10.0	10.5
8H	12H	8.1	10.0	10.4	10.5	11.0	8.2	10.0	10.5	10.6	11.0
12H	4H	6.0	7.8	8.5	8.3	8.9	6.1	7.8	8.5	8.4	9.0
12H	6H	7.1	9.0	9.5	9.5	10.0	7.2	9.0	9.5	9.6	10.1
12H	8H	7.8	9.6	10.0	10.2	10.6	7.8	9.6	10.1	10.2	10.6
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1				+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3				+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.3 / -0.5				+0.3 / -0.5					
Standardtabell		BK08				BK08					
Korrektionsfaktor		-7.1				-7.1					
Korrigerade bländindikatorer relaterade till totalt ljusflöde											