

# INFÄLLNADSRAM HELIOS Ø530

E7505288




Infällnadsram för Helios Ø530 i bärverkstak modul 600x600 (T24mm). Strukturlackad vit plåt med bygel för enkel uppfästning.



Färg	Vit	Bredd	593 mm
Höjd	38 mm	Längd	593 mm
Material	Stål		
Typ av tillbehör	Installationsram		

# Ljusfördelningskurva

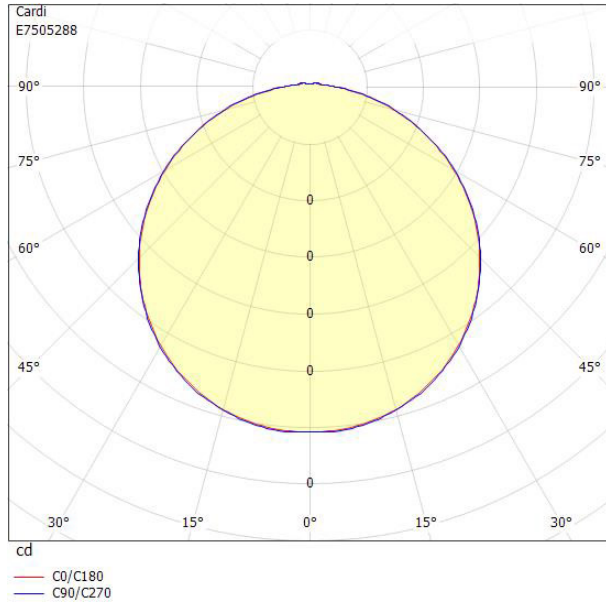

# UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
p Vagg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X	Y										
2H	2H	2.1	3.7	5.0	4.1	5.4	2.1	3.8	5.1	4.1	5.4
2H	3H	3.8	5.5	6.7	5.9	7.0	3.8	5.5	6.7	5.9	7.1
2H	4H	4.6	6.3	7.4	6.7	7.8	4.6	6.3	7.5	6.8	7.8
2H	6H	5.3	7.0	8.1	7.4	8.5	5.4	7.1	8.1	7.5	8.5
2H	8H	5.6	7.3	8.4	7.8	8.8	5.7	7.4	8.4	7.9	8.8
2H	12H	6.0	7.7	8.7	8.1	9.1	6.0	7.8	8.7	8.2	9.1
4H	2H	2.8	4.5	5.6	4.9	6.0	2.8	4.5	5.6	4.9	6.0
4H	3H	4.7	6.4	7.4	6.9	7.8	4.7	6.5	7.4	6.9	7.8
4H	4H	5.6	7.4	8.2	7.8	8.7	5.7	7.4	8.3	7.9	8.7
4H	6H	6.5	8.2	9.0	8.7	9.5	6.5	8.3	9.1	8.8	9.5
4H	8H	6.9	8.7	9.4	9.2	9.8	6.9	8.7	9.4	9.2	9.9
4H	12H	7.3	9.1	9.7	9.6	10.2	7.4	9.2	9.8	9.7	10.3
8H	4H	6.0	7.8	8.5	8.3	8.9	6.0	7.8	8.5	8.3	9.0
8H	6H	7.0	8.8	9.4	9.4	9.9	7.1	8.9	9.5	9.4	10.0
8H	8H	7.6	9.4	9.9	9.9	10.4	7.6	9.4	10.0	10.0	10.5
8H	12H	8.1	10.0	10.4	10.5	11.0	8.2	10.0	10.5	10.6	11.0
12H	4H	6.0	7.8	8.5	8.3	8.9	6.1	7.8	8.5	8.4	9.0
12H	6H	7.1	9.0	9.5	9.5	10.0	7.2	9.0	9.5	9.6	10.1
12H	8H	7.8	9.6	10.0	10.2	10.6	7.8	9.6	10.1	10.2	10.6
Variation av åskådarposition för tvärsaxelsänd S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H	+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5					
Standardtabell	BK08					BK08					
Korrektionsfaktor	-7.1					-7.1					
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde											