

INFÄLLNADSRAM HELIOS Ø530

E7505288



Infällnadsram för Helios Ø530 i bärverkstak modul 600x600 (T24mm). Strukturlackad vit plåt med bygel för enkel uppfästning.




Färg	Vit
Höjd	38 mm
Material	Stål
Typ av tillbehör	Installationsram

Dimensioner

Bredd	593 mm
Längd	593 mm

Ljusfördelningskurva

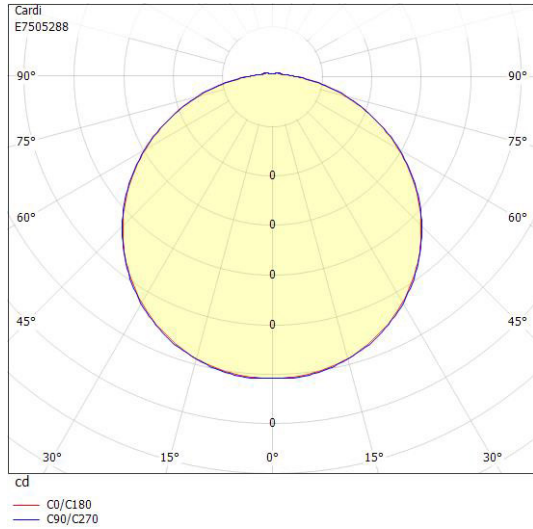

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
Rumsstorlek		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X	Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	
p Tak		80	70	70	50	50		80	70	70	50	50
p Vägg		60	50	30	50	30		60	50	30	50	30
p Golv		30	20	20	20	20		30	20	20	20	20
2H	2H	2.1	3.7	5.0	4.1	5.4		2.1	3.8	5.1	4.1	5.4
2H	3H	3.8	5.5	6.7	5.9	7.0		3.8	5.5	6.7	5.9	7.1
2H	4H	4.6	6.3	7.4	6.7	7.8		4.6	6.3	7.5	6.8	7.8
2H	6H	5.3	7.0	8.1	7.4	8.5		5.4	7.1	8.1	7.5	8.5
2H	8H	5.6	7.3	8.4	7.8	8.8		5.7	7.4	8.4	7.9	8.8
2H	12H	6.0	7.7	8.7	8.1	9.1		6.0	7.8	8.7	8.2	9.1
4H	2H	2.8	4.5	5.6	4.9	6.0		2.8	4.5	5.6	4.9	6.0
4H	3H	4.7	6.4	7.4	6.9	7.8		4.7	6.5	7.4	6.9	7.8
4H	4H	5.6	7.4	8.2	7.8	8.7		5.7	7.4	8.3	7.9	8.7
4H	6H	6.5	8.2	9.0	8.7	9.5		6.5	8.3	9.1	8.8	9.5
4H	8H	6.9	8.7	9.4	9.2	9.8		6.9	8.7	9.4	9.2	9.9
4H	12H	7.3	9.1	9.7	9.6	10.2		7.4	9.2	9.8	9.7	10.3
8H	4H	6.0	7.8	8.5	8.3	8.9		6.0	7.8	8.5	8.3	9.0
8H	6H	7.0	8.8	9.4	9.4	9.9		7.1	8.9	9.5	9.4	10.0
8H	8H	7.6	9.4	9.9	9.9	10.4		7.6	9.4	10.0	10.0	10.5
8H	12H	8.1	10.0	10.4	10.5	11.0		8.2	10.0	10.5	10.6	11.0
12H	4H	6.0	7.8	8.5	8.3	8.9		6.1	7.8	8.5	8.4	9.0
12H	6H	7.1	9.0	9.5	9.5	10.0		7.2	9.0	9.5	9.6	10.1
12H	8H	7.8	9.6	10.0	10.2	10.6		7.8	9.6	10.1	10.2	10.6
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5					
Standardtabell		BK08					BK08					
Korrektionsfaktor		-7.1					-7.1					
Korrigerade bländindikatorer relaterade till totalt ljusflöde												