

# HELIOS 430 MO 4K SENS BT DALI

E7508433



Plafond IP44 för inomhusbruk. Stomme av vitlackerad stålplåt. Kupa av opal akryl med vridfastsättning. LED-plattan är utbytbar. Monteras dikt tak eller på vägg. 2st kabelinföringar Ø 20 mm på baksidan. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2st knock-out Ø 13 mm. Insticksplint 5x2x2,5 mm<sup>2</sup>. Möjlighet till dos-montage samt förberedd för utanpåliggande kabel. Med Bluetooth funktion (BT), Hytronik 5.0, kan styra varandra trådlöst i olika scenario och skapa Mesh-nätverk eller användas som en master armatur, sensorn ger 30mA och kan via Dali-buss styra andra armaturer med Dali. Sensorn styr armaturen eller de armaturer som är ihopkopplade och programmeras via bluetooth med en App och klarar att detektera upp till 6 m montagehöjd. Adress till app: <https://apps.apple.com/se/app/koolmesh/id1483721878> alt. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koolmesh.sig>. Armatur med mikrovågssensor bör ej placeras vid eller i anslutning till där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer, mikrovågssensor detekterar även igenom t.ex väggar och dörrar.




**Ljustekniska data**

Armaturljusflöde	2990 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	92 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	98 %
Flimmervärde Pst LM	0.01
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusedelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1	-20...45 °C
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01
<b>Elektriska data</b>	
Antal don MCB B10A	27
Antal don MCB B16A	45
Antal don MCB C10A	46
Antal don MCB C16A	75
Distortion (THD)	10
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Ljusutbyte	107 lm/W
Max. systemeffekt	28 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	750 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja
<b>Dimensioner</b>	
Höjd/djup	73 mm


**Dimensioner (forts)**

Ytterdiameter	430 mm
<b>Tekniska data</b>	
Bakkantsdimring	Nej
Bluetoothstyrd	Ja
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08
<b>Utförande</b>	
Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	5
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	2.5 mm <sup>2</sup>
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Stål
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
Med ljussensor	Ja
Med rörelsesensor	Ja
RAL-nummer	9016
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	2.3 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Med pulverlack

## Måttritning

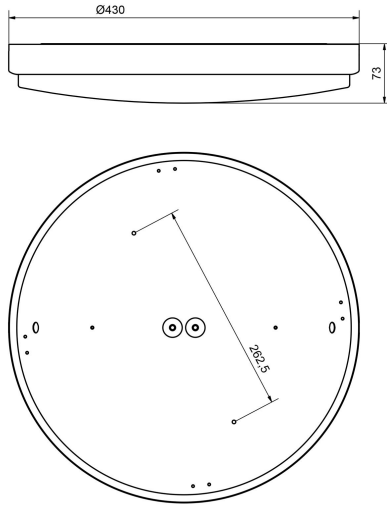

## Ljusfördelningskurva

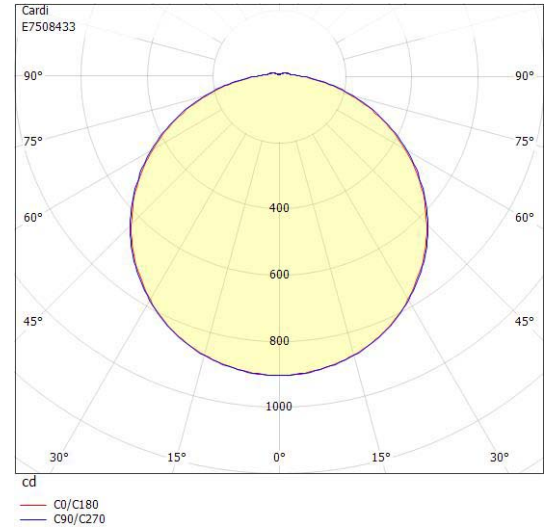

## UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR													
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50			
p Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30			
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20			
Rumsstorlek		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel						
X	Y												
2H	2H	16.7	18.4	19.7	18.8	20.0	16.8	18.5	19.8	18.8	20.1		
2H	3H	18.3	20.0	21.2	20.4	21.6	18.4	20.1	21.3	20.5	21.7		
2H	4H	19.0	20.7	21.8	21.1	22.2	19.1	20.8	21.9	21.2	22.3		
2H	6H	19.5	21.2	22.3	21.7	22.7	19.7	21.4	22.4	21.8	22.8		
2H	8H	19.7	21.4	22.5	21.9	22.9	19.9	21.6	22.6	22.0	23.0		
2H	12H	19.9	21.6	22.6	22.1	23.0	20.1	21.8	22.8	22.2	23.2		
4H	2H	17.4	19.1	20.2	19.5	20.6	17.4	19.1	20.3	19.5	20.6		
4H	3H	19.2	20.9	21.9	21.3	22.3	19.2	21.0	21.9	21.4	22.4		
4H	4H	20.0	21.7	22.6	22.2	23.0	20.1	21.8	22.7	22.3	23.1		
4H	6H	20.6	22.4	23.1	22.9	23.6	20.8	22.5	23.3	23.0	23.8		
4H	8H	20.9	22.7	23.4	23.2	23.9	21.0	22.8	23.5	23.3	24.0		
4H	12H	21.1	22.9	23.6	23.4	24.1	21.3	23.1	23.7	23.6	24.2		
8H	4H	20.3	22.0	22.7	22.5	23.2	20.4	22.1	22.8	22.6	23.3		
8H	6H	21.1	22.9	23.5	23.4	24.0	21.2	23.0	23.6	23.6	24.1		
8H	8H	21.5	23.3	23.8	23.8	24.3	21.6	23.4	24.0	24.0	24.5		
8H	12H	21.8	23.6	24.1	24.2	24.6	22.0	23.8	24.3	24.4	24.8		
12H	4H	20.3	22.1	22.7	22.6	23.2	20.4	22.2	22.8	22.7	23.3		
12H	6H	21.2	23.0	23.5	23.5	24.0	21.3	23.1	23.6	23.7	24.2		
12H	8H	21.6	23.4	23.9	24.0	24.4	21.7	23.6	24.0	24.1	24.6		
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S													
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1						
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3						
S = 2.0H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6						
Standardtabell		BK07					BK07						
Korrektionsfaktor		6.6					6.7						
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde													

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Reservdel	Material	Typ av armaturkåpa/ kupa	Färg
E1711048	SÄNDARMODUL ENOCEAN KRYPTERBAR			Plast		Vit
E7505287	INFÄLLNADSRAM HELIOS Ø430	Installationsram		Stål		Vit
E7508048	RESERVKUPA HELIOS 430	Lampkupa	Ja	Plast	Opal	Vit