

GLOB PÄRLAN 500 3K AKR ST BT5

E7509754



Klassisk pendelarmatur i stilren design, där LED-modulen lyser upp hela globen och ger ett mjukt och jämt ljus. Glob Pärlan ger ett arkitektoniskt inslag som passar de flesta applikationer och ger möjlighet att skapa och bygga spännande inredningselement. Globen finns i olika storlekar för att passa olika rum och behov. LED-modulen har ställbart ljusflöde och ställbar position vilket gör det möjligt att justera dess ljusmängd och position i förhållande till globens storlek, detta gör att ljuset kan fördelas jämnt över globens yta och skapa en enhetlig belysning oavsett diameter på globen. Max.effekt och ljusflöde i tabell är vad vi föreslår för resp. glob storlek, övriga värden i produktspec är för 1050mA. Förinställt värde är det ljusflöde vi föreslår för Glob Pärlan Ø300mm. Fast pendelrör och takkopp av mattvit pulverlackerat stål, längd pendelrör inkl. takkopp 1634 mm. Pendelrör är kapbart till önskad längd. Glob av opal akryl. Insticksplint 5x2x2,5 mm². Med Bluetooth funktion (BT), Hytronik 5.0. Armaturerna kan styra varandra trådlöst i olika scenario och skapa Mesh-nätverk eller användas som en master armatur till andra armaturer med Dali, sensorn ger 30mA och kan via Dali-buss styra andra Dali armaturer. Sensorn styr armaturen eller de armaturer som är ihopkopplade och programmeras via bluetooth med en App. I Appen finns olika funktioner beroende på hur man vill att armaturerna ska vara aktiva och vilket område sensorn ska detektera, sensorn klarar att detektera upp till 3 m montagehöjd och området ställs in i Appen. Adress till app: <https://apps.apple.com/se/app/koolmesh/id1483721878> alt. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koolmesh.sig>.




Ljustekniska data

Armaturljusflöde	4060 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	78 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	86 %
Flimmervärde Pst LM	0.15
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Stroboskopeffektvärde SVM	0.03
Elektriska data	
Antal don MCB B10A	31
Antal don MCB B16A	50
Antal don MCB C10A	52
Antal don MCB C16A	85
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.89
Ljusutbyte	104 lm/W
Max. systemeffekt	39 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	1050 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja


Dimensioner (forts)

Diameter	500 mm
Tekniska data	
Bakkantsdimring	Nej
Bluetoothstyrd	Ja
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Framkantsdimring	Nej
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Utförande	
Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	5
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	2.5 mm ²
Material kapsling	Stål
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Ja
Typ av kabeldragning	Avslutning
Upphängning medlevereras	Ja
Vikt	3.7 kg

Mått ritning

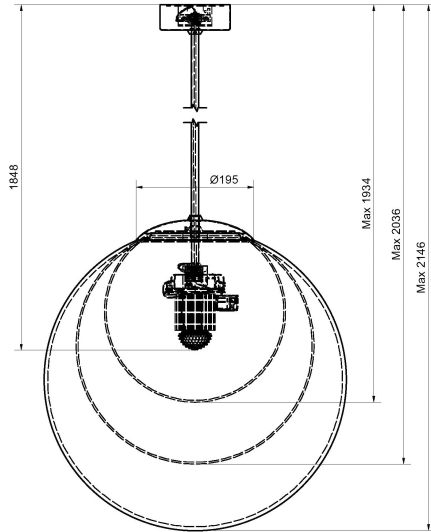

Ljusfördelningskurva

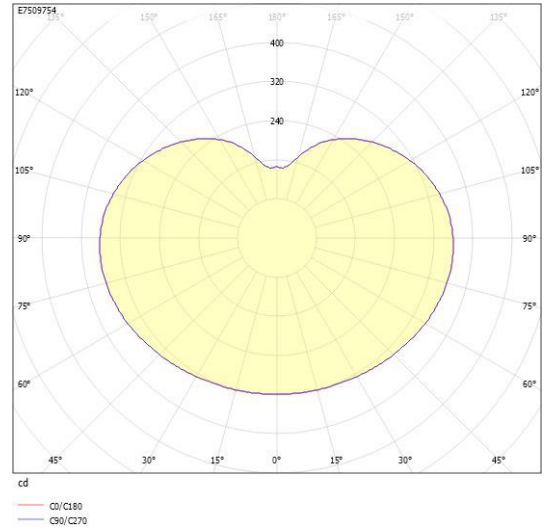

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
ρ Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
ρ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
ρ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumstorlek X	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
Y											
2H	2H	23.2	24.6	25.6	25.5	35.5	33.2	24.6	25.6	25.5	26.5
2H	3H	26.5	27.9	28.8	28.8	29.7	26.5	27.9	28.8	28.8	29.7
2H	4H	28.4	29.8	30.7	30.7	31.6	28.4	29.8	30.7	30.7	31.6
2H	6H	30.5	31.9	32.7	32.8	33.6	30.5	31.9	32.7	32.8	33.6
2H	8H	31.7	33.1	33.8	34.0	34.8	31.7	33.1	33.8	34.0	34.8
2H	12H	33.0	34.4	35.1	35.3	36.1	33.0	34.4	35.1	35.3	36.1
4H	2H	24.3	25.7	26.6	26.6	27.5	24.3	25.7	26.6	26.6	27.5
4H	3H	27.7	29.2	29.9	30.1	30.8	27.7	29.2	29.9	30.1	30.8
4H	4H	29.8	31.2	31.8	32.1	32.8	29.8	31.2	31.8	32.1	32.8
4H	6H	32.0	33.4	34.0	34.4	35.0	32.0	33.4	34.0	34.4	35.0
4H	8H	33.3	34.7	35.2	35.6	36.2	33.3	34.7	35.2	35.6	36.2
4H	12H	34.7	36.1	36.6	37.1	37.6	34.7	36.1	36.6	37.1	37.6
8H	4H	30.5	32.0	32.5	32.9	33.5	30.5	32.0	32.5	32.9	33.5
8H	6H	33.0	34.5	34.9	35.4	35.9	33.0	34.5	34.9	35.4	35.9
8H	8H	34.5	35.9	36.3	36.8	37.3	34.5	35.9	36.3	36.8	37.3
8H	12H	36.1	37.5	37.9	38.5	38.9	36.1	37.5	37.9	38.5	38.9
12H	4H	30.8	32.2	32.7	33.1	33.7	30.8	32.2	32.7	33.1	33.7
12H	6H	33.4	34.8	35.2	35.8	36.2	33.4	34.8	35.2	35.8	36.2
12H	8H	34.9	36.3	36.7	37.3	37.7	34.9	36.3	36.7	37.3	37.7
Variation av Avskärningsposition för tvärsnitt S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2				
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3				
S = 2.0H		+0.5 / -0.5					+0.5 / -0.5				
Standartabell		----					----				
Korrektionsfaktor		----					----				
Korrigerade bländningsvärden relaterade till tabell i slutet											

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Material kupa	Diameter	Dimning DALI-2	Integrerad dimning	Dimmerfunktion saknas
E1711048	SÄNDARMODUL ENOCEAN KRYPTERBAR					
E7509304	AKRYLGLOB GLOB PÄRLAN D400	Plast, opal	400 mm	Ja	Nej	Nej
E7509738	AKRYLGLOB GLOB PÄRLAN D300	Plast, opal	300 mm	Ja	Nej	Nej
E7509739	AKRYLGLOB GLOB PÄRLAN D500	Plast, opal	500 mm	Ja	Nej	Nej