

DOT SKÄRM VIT 3000K

E7703009

Dot är en robust och mångsidig armaturserie IK10 för montage på t ex entréer och fasader. Skärm av gjutet aluminium, baksida av stålplåt, kupa av polykarbonat. Monteras dikt tak eller på vägg. 2st kabelinföringar på baksidan och 1st från sidan för utanpåliggande kabel, insticksplint 3x2,5 mm². Godkänd för omgivningstemperatur -20°C till +25°C.



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	300 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Asymmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbart
Ljusutbyte	30 lm/W
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	75000 h
Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°


Elektriska data

Antal don MCB B10A	80
Antal don MCB B16A	150
Antal don MCB C10A	100
Antal don MCB C16A	200
Driftdon	Krävs ej
Max. systemeffekt	10 W
Märkspänning från/till	220...240 V

Elektriska data (forts)

Spänningstyp	AC
Höjd/djup	120 mm
Ytterdiameter	290 mm
Brandskydd "D"	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP65
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK10
Styrning	Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för takmontage	Nej
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9010
Vikt	2 kg

Måttitning

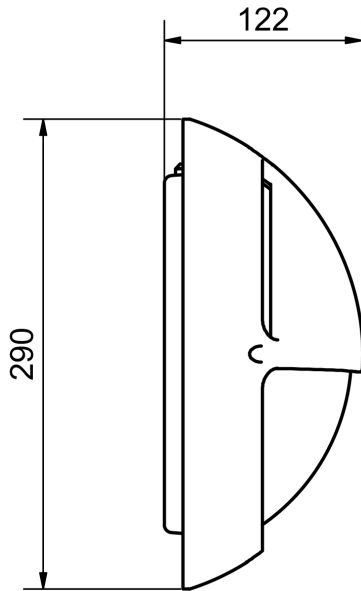

Ljusfördelningskurva

