

# DORIS LO SVART 3000K

E7704457

Doris LO är en robust och väl avbländad armatur för entréer och fasader. Fungerar även som husnummerbelysning i kombination med nummerplåt och självhäftande siffror, beställ separat. IK10 kan erhållas med ett galler som beställs separat, E7704465. Ljusflöde med galler 720 lumen. Stomme av lackerad stålplåt. Monteras på vägg. 2st kabelinföringar ovanifrån och på armaturens baksida. Kopplingsdosa med insticksplint 3x2x2,5 mm<sup>2</sup>. Godkänd omgivningstemperatur -25°C till +40°C. För ljusdatafiler med samtliga tillbehör vänligen ladda ner Cardi:s DIALux Plugin in här; <https://www.cardi.se/nedladdning/dialux>



## Ljustekniska data

Armaturljusflöde	570 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusutbyte	48 lm/W
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	75000 h
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°


## Elektriska data

Antal don MCB B10A	120
Antal don MCB B16A	204
Antal don MCB C10A	180
Antal don MCB C16A	300
Driftdon	Krävs ej
Max. systemeffekt	12 W
Märkspänning från/till	220...240 V


## Elektriska data (forts)

Spänningstyp	AC
Bredd	228 mm
Höjd/djup	158 mm
Längd	126 mm
Brandskydd "D"	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP54
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Styrning	Ej dimbar
Kapslingsfärg	Svart
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Stål
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9005
Vikt	3.1 kg

# Måttritning

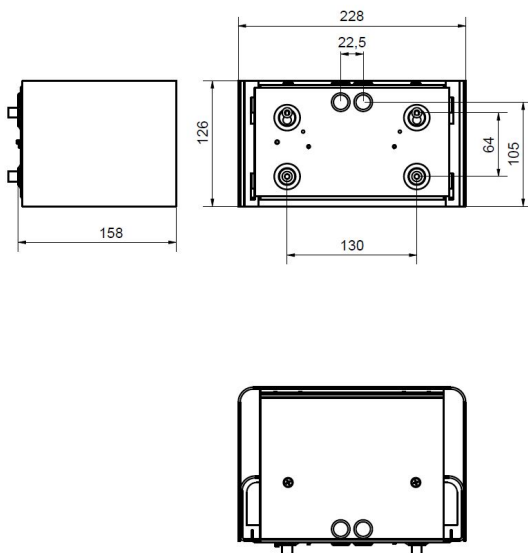

# Ljusfördelningskurva

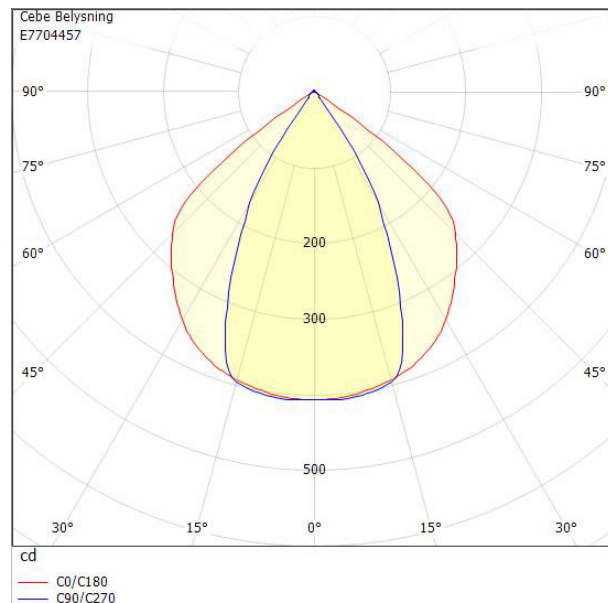

# UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR										
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
p Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumsstorlek X Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
	2H 2H	16.9	18.7	19.6	19.0	19.8	4.8	6.5	7.4	6.8
2H 3H	16.8	18.6	19.3	18.9	19.6	4.8	6.6	7.3	6.9	7.6
2H 4H	16.7	18.5	19.2	18.8	19.5	4.8	6.6	7.3	7.0	7.6
2H 6H	16.6	18.4	19.1	18.8	19.4	4.8	6.7	7.3	7.0	7.6
2H 8H	16.5	18.4	19.0	18.8	19.3	4.9	6.7	7.3	7.1	7.7
2H 12H	16.5	18.3	18.9	18.7	19.3	4.9	6.8	7.4	7.2	7.7
4H 2H	16.7	18.5	19.2	18.8	19.5	5.0	6.8	7.5	7.2	7.8
4H 3H	16.5	18.3	18.9	18.7	19.3	5.1	6.9	7.5	7.3	7.9
4H 4H	16.4	18.3	18.8	18.7	19.1	5.1	7.0	7.5	7.4	7.9
4H 6H	16.3	18.2	18.6	18.6	19.0	5.2	7.1	7.6	7.6	8.0
4H 8H	16.3	18.2	18.6	18.6	19.0	5.3	7.2	7.6	7.7	8.0
4H 12H	16.2	18.1	18.5	18.6	18.9	5.4	7.4	7.7	7.8	8.1
8H 4H	16.2	18.1	18.5	18.6	19.0	5.1	7.0	7.4	7.4	7.8
8H 6H	16.1	18.1	18.4	18.6	18.8	5.2	7.2	7.5	7.6	7.9
8H 8H	16.1	18.0	18.3	18.5	18.8	5.4	7.3	7.6	7.8	8.1
8H 12H	16.1	18.0	18.2	18.5	18.7	5.6	7.6	7.8	8.1	8.3
12H 4H	16.2	18.1	18.5	18.6	18.9	5.0	7.0	7.3	7.4	7.7
12H 6H	16.1	18.0	18.3	18.5	18.8	5.2	7.2	7.4	7.7	7.9
12H 8H	16.0	18.0	18.2	18.5	18.7	5.4	7.3	7.6	7.9	8.1
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S										
S = 1.0H	+1.7 / -1.7					+3.7 / -2.9				
S = 1.5H	+4.5 / -13.8					+4.9 / -3.4				
S = 2.0H	+6.5 / -14.7					+6.2 / -4.1				
Standardtabell	BK00					BK02				
Korrektionsfaktor	0.1					-10.5				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde										

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Färg
E7704465	DORIS IK10 GALLER	Vit