

# DORIS UPP/NED SVART 3000K


E7704643

Doris upp/ned är en robust och väl avbländad armatur för entréer och fasader. Ljusfördelning upp/ned 50%/50%. Fungerar även som husnummerbelysning i kombination med nummerplåt och självhäftande siffror, beställ separat. Stomme av lackerad stålplåt. Monteras på vägg. Möjlighet finns att ändra ljusbilden genom att justera ljuskällan i höjddled. 2st kabelinföringar ovanifrån och på armaturens baksida. Kopplingsdosa med insticksplint 3x2x2,5 mm<sup>2</sup>. Godkänd omgivningstemperatur -25°C till +40°C. För ljusdatafiler med samtliga tillbehör vänligen ladda ner Cardi:s DIALux Plugin in här; <https://www.cardi.se/nedladdning/dialux>




Ljustekniska data		Elektriska data (forts)	
Armaturljusflöde	900 lm	Spänningstyp	AC
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Bredd	228 mm
Färgtemperatur	3000 K	Höjd/djup	158 mm
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Längd	126 mm
Ljusfärg	Vit	Brandskydd "D"	Nej
Ljusfördelning	Symmetrisk	Kapslingsklass (IP)	IP54
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Skyddsklass	I
Ljusuttag	Direkt/indirekt	Slagtålighet (IK)	IK08
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	75000 h	Styrning	Ej dimbar
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°	Kapslingsfärg	Svart
Elektriska data		Lämplig för väggmontering	Ja
Antal don MCB B10A	60	Lämplig för ytmontage	Ja
Antal don MCB B16A	102	Material kapsling	Stål
Antal don MCB C10A	90	Med ljuskälla	Ja
Antal don MCB C16A	150	RAL-nummer	9005
Driftdon	Krävs ej	Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Ljusutbyte	75 lm/W	Vikt	3.1 kg
Max. systemeffekt	12 W		
Märkspänning från/till	220...240 V		

## Måttritning

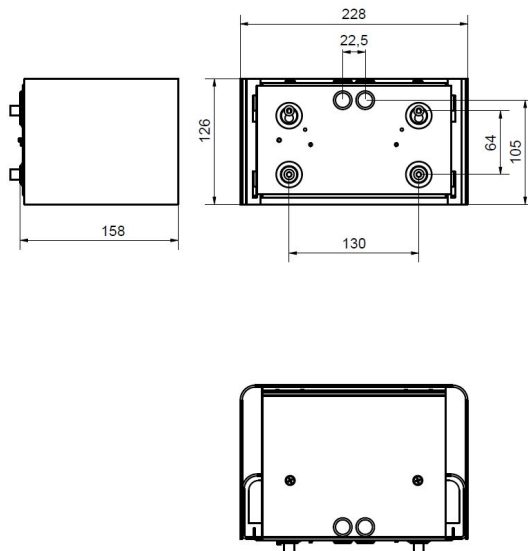

## Ljusfördelningskurva

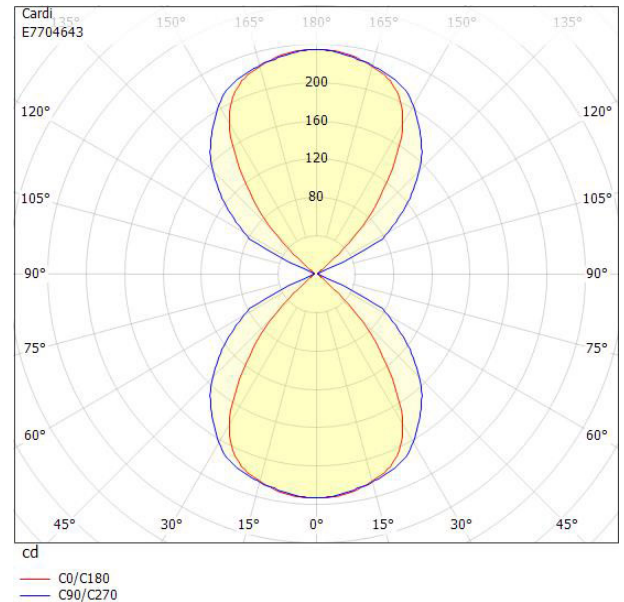

## UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Vägg	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Golv	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Rumsstorlek	X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	15.5	16.2	16.4	17.1	18.2	22.0	22.7	22.9	23.5	24.6	
2H	3H	15.3	15.9	16.2	16.8	18.0	22.1	22.8	23.0	23.6	24.8	
2H	4H	15.2	15.8	16.2	16.7	17.9	22.0	22.6	22.9	23.5	24.6	
2H	6H	15.2	15.8	16.2	16.7	17.9	21.9	22.4	22.8	23.3	24.5	
2H	8H	15.3	15.8	16.2	16.7	17.9	21.8	22.3	22.7	23.2	24.4	
2H	12H	15.3	15.8	16.3	16.7	17.9	21.7	22.2	22.7	23.1	24.4	
4H	2H	15.7	16.3	16.7	17.2	18.4	21.6	22.2	22.5	23.1	24.3	
4H	3H	15.6	16.0	16.5	17.0	18.2	21.8	22.2	22.7	23.2	24.4	
4H	4H	15.5	15.9	16.5	16.9	18.1	21.6	22.0	22.6	23.0	24.2	
4H	6H	15.6	15.9	16.6	16.9	18.2	21.5	21.9	22.5	22.8	24.1	
4H	8H	15.6	16.0	16.7	17.0	18.2	21.4	21.8	22.4	22.7	24.0	
4H	12H	15.8	16.1	16.8	17.1	18.4	21.4	21.7	22.4	22.7	24.0	
8H	4H	15.4	15.7	16.4	16.7	18.0	21.4	21.7	22.4	22.7	24.0	
8H	6H	15.5	15.8	16.6	16.8	18.1	21.3	21.5	22.3	22.6	23.9	
8H	8H	15.7	15.9	16.7	17.0	18.3	21.2	21.5	22.3	22.5	23.8	
8H	12H	16.0	16.2	17.0	17.2	18.5	21.2	21.4	22.3	22.4	23.8	
12H	4H	15.3	15.6	16.3	16.6	17.9	21.3	21.6	22.3	22.6	23.9	
12H	6H	15.5	15.7	16.5	16.8	18.1	21.2	21.4	22.2	22.5	23.8	
12H	8H	15.7	15.9	16.8	17.0	18.3	21.2	21.4	22.2	22.4	23.7	
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S												
S = 1.0H		+1.7 / -3.4					+0.8 / -1.0					
S = 1.5H		+3.0 / -4.4					+0.7 / -1.0					
S = 2.0H		+4.2 / -4.8					+2.5 / -6.5					
Standardtabell		BK02					BK01					
Korrektionsfaktor		-0.5					5.2					

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Färg	Material	Längd	Höjd
E7704325	DORIS HÖRNFÄSTE SVART	Svart	Stål		
E7704465	DORIS IK10 GALLER	Vit			
E7704466	DORIS NR. PLÅT SVART	Svart	Stål	228 mm	126 mm

