

DOT SKÄRM ALU 4000K

E7706053

Dot är en robust och mångsidig armaturserie IK10 för montage på t ex entréer och fasader. Skärm av gjutet av 100% återvunnen aluminium, baksida av varmgalvaniserad stålplåt, kupa av polykarbonat. Monteras på vägg. 2st kabelinringar på baksidan och 1st från sidan för utanpåliggande kabel. Insticksplint 4x2,5 mm². Godkänd för omgivningstemperatur -20°C till +40°C. Mikrovågssensor med rörelse- och dagsljusavkänning finns som tillbehör, beställs separat.



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	590 lm
Flimmervärde Pst LM	0.09
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbyttbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C	100000 h
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Stroboskopeffektvärde SVM	0.15


Elektriska data

Antal don MCB B10A	42
Antal don MCB B16A	58
Antal don MCB C10A	71
Antal don MCB C16A	114
Distortion (THD)	1
Driftdon	Krävs ej
Ljusutbyte	42 lm/W
Max. systemeffekt	14 W
Märkspänning från/till	220...240 V


Elektriska data (forts)

Spänningstyp	AC
Höjd/djup	122 mm
Ytterdiameter	287 mm
Kapslingsklass (IP)	IP65
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK10
Styrning	Bakkantsdimring
Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	4
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Aluminium
Ledararea.	2.5 mm ²
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9006
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	1.6 kg

Måttritning

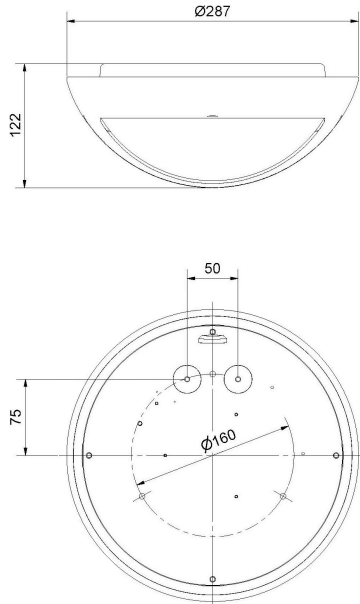

Ljusfördelningskurva

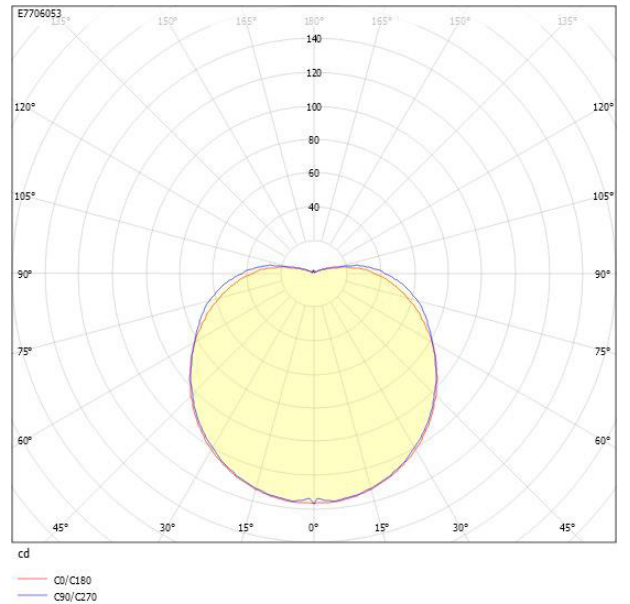

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
ρ Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
ρ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
ρ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	29.3	30.9	32.2	31.3	32.7	29.4	31.0	32.3	31.4	32.8
2H	3H	31.6	33.3	34.5	33.7	35.0	31.9	33.5	34.7	34.0	35.2
2H	4H	32.9	34.5	35.7	35.0	36.2	33.3	34.9	36.1	35.4	36.5
2H	6H	34.2	35.9	37.0	36.4	37.5	34.6	36.4	37.5	36.9	38.0
2H	8H	35.0	36.6	37.7	37.2	38.2	35.6	37.2	38.3	37.8	38.8
2H	12H	35.8	37.5	38.5	38.0	39.0	36.5	38.2	39.2	38.7	39.7
4H	2H	30.2	31.8	33.0	32.3	33.4	30.2	31.9	33.0	32.4	33.5
4H	3H	32.7	34.4	35.4	34.9	35.9	32.9	34.6	35.6	35.1	36.1
4H	4H	34.1	35.8	36.7	36.4	37.3	34.5	36.1	37.1	36.7	37.6
4H	6H	35.7	37.3	38.2	37.9	38.7	36.2	37.9	38.7	38.4	39.2
4H	8H	36.5	38.2	38.9	38.8	39.5	37.1	38.8	39.6	39.4	40.1
4H	12H	37.4	39.1	39.8	39.6	40.4	38.1	39.8	40.5	40.4	41.1
8H	4H	34.7	36.4	37.2	37.0	37.8	35.0	36.7	37.5	37.3	38.0
8H	6H	36.5	38.2	38.9	38.9	39.5	37.0	38.7	39.3	39.3	39.9
8H	8H	37.5	39.3	39.8	39.9	40.5	38.1	39.8	40.4	40.4	41.0
8H	12H	38.7	40.4	40.9	41.1	41.6	39.4	41.1	41.6	41.7	42.2
12H	4H	34.9	36.6	37.3	37.2	37.9	35.1	36.8	37.5	37.4	38.1
12H	6H	36.8	38.5	39.1	39.1	39.7	37.2	38.9	39.5	39.5	40.1
12H	8H	37.9	39.6	40.1	40.3	40.8	38.4	40.1	40.6	40.8	41.3
Variation av blickriktning för tvärsaxel S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3				
S = 2.0H		+0.4 / -0.4					+0.4 / -0.5				
Standardtabell		BK12					BK12				
Korrektionsfaktor		24.1					24.6				
Korrigerade bländningsvärden relaterade till total ljusflöde											

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning
E7985444	DOT SENSOR-KIT
E7706137	DOT LED UTBYTESKIT 4000K