

# MOTION STREET 20 ALU 4K CLO

E7727836

Motion Street är en klassisk stolparmatur med med en långsgående ljusbild, optimal för vägbelysning. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. För montage på rak stolpe eller med arm Ø 60 mm. Adapter för Ø 48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med stolpfäste, ställbart -5° till +15° på rak stolpe. Ställbar -15° till +15° vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till -40°C. Levereras med anslutningsledning (PVC) 2x1,5 mm<sup>2</sup> med fri ände. Integrerat överspänningskydd 10 kV inbyggt i drivdonet. Armaturen är försedd med CLO-drivdon, kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Lm/W som anges är beräknat på start/min effekten. Motion kan på förfrågan levereras i klass I, med inbyggd nattsänkning, Active Night (AN) och med andra optiker.




Ljustekniska data		Dimensioner (forts)	
Armaturljusflöde	2500 lm	Vindyta	0.08 m <sup>2</sup>
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Kapslingsklass (IP)	IP66
Färgtemperatur	4000 K	Skyddsklass	II
Färgåtergivningindex (CRI)	70-79	Slagtålighet (IK)	IK09
Justerbar optik	Nej	Styrning	Ej dimbar
Ljuskälla	LED utbyttbar	Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul	Utan sockel
Nominell livstid L100/B50 vid 25 °C	100000 h	Utbyttbart drivdon	Ja
<b>Elektriska data</b>		Anslutningstyp	Fri ände
Antal don MCB B10A	19	Antal poler	2
Antal don MCB B16A	25	Kabellängd	8 m
Antal don MCB C10A	26	Kapslingsfärg	Aluminium
Antal don MCB C16A	50	Ledararea.	1.5 mm <sup>2</sup>
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Lämplig för stolptoppsdiameter	60 mm
Drivdon ingår	Ja	Material kapsling	Aluminium
Effekt max	20 W	Material kupa	Glas, transparent
Effekt medel	18 W	Med anslutningskabel	Ja
Effekt min.	17 W	Med ljuskälla	Ja
Konstant ljusflöde (CLO)	Ja	Modell	Motion
Ljusutbyte	147 lm/W	Monteringsmetod	Stolptopp/stolparm
Max. systemeffekt	20 W	RAL-nummer	9006
Märkspänning från/till	220...240 V	Typ av kabeldragning	Avslutning
Öppningsdiameter	AC	Vikt	6.7 kg
<b>Dimensioner</b>		Ytskydd/Behandling	Med pulverlack
Bredd	243 mm	Belysning från Elektroskandia	
Höjd/djup	128 mm		




Med pulverlack  
**CARDI**  
Belysning från Elektroskandia

## Måttritning

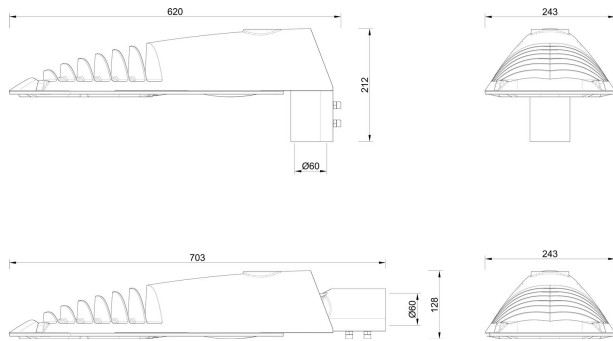

## Ljusfördelningskurva

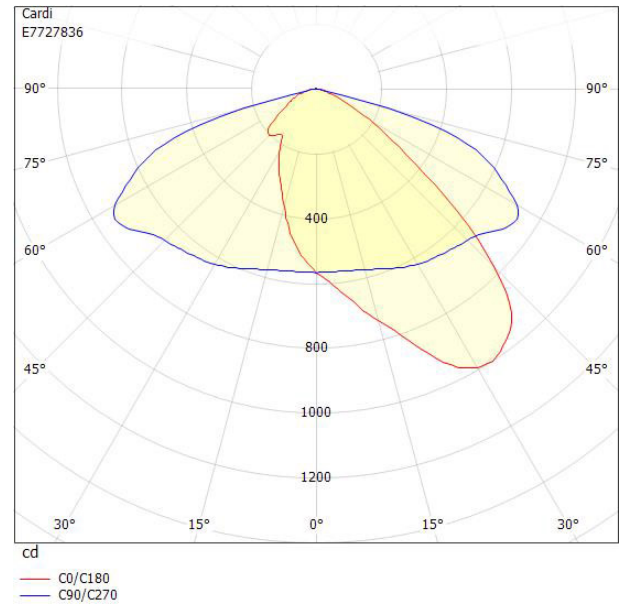

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Tillbehör	Reservdel	Transparent	Färg
E7727306	ADAPTER 48-60 MM					
E7727911	ADAPTER 45GR-5GR					
E7727912	HÖRNFÄSTE 60MM					Grå
E7771076	RÖRARM Ø60 FÖRZ. 200MM 0GR					Zink
E7771084	RÖRARM Ø60, 200MM, 5 GRADER		Ja	Ja		Zink
E7771115	RÖRARM 48/1500MM 10GR	Övrigt	Ja	Ja	Nej	Zink
E7771814	RÖRARM Ø60 ALUGRÄ 200MM 0GR					Grå

