

MOTION STREET 40 ALU 3K CLO

E7727841

Motion Street är en klassisk stolparmatur med med en långsgående ljusbild, optimal för vägbelysning. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. För montage på rak stolpe eller med arm Ø 60 mm. Adapter för Ø 48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med stolpfäste, ställbart -5° till +15° på rak stolpe. Ställbar -15° till +15° vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till -40°C. Levereras med anslutningsledning (PVC) 2x1,5 mm² med fri ände. Integrerat överspänningskydd 10 kV inbyggt i drivdonet. Armaturen är försedd med CLO-drivdon, kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Lm/W som anges är beräknat på start/min effekten. Motion kan på förfrågan levereras i klass I, med inbyggd nattsänkning, Active Night (AN) och med andra optiker.



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	4900 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	70-79
Justerbar optik	Nej
Ljuskälla	LED utbyttbar
Nominell livstid L100/B50 vid 25 °C	100000 h

Elektriska data

Antal don MCB B10A	6
Antal don MCB B16A	10
Antal don MCB C10A	10
Antal don MCB C16A	16
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effekt max	40 W
Effekt medel	37 W
Effekt min.	34 W
Konstant ljusflöde (CLO)	Ja
Ljusutbyte	144 lm/W
Max. systemeffekt	40 W
Märkspänning från/till	220...240 V

Övrigt

Dimensioner

Bredd	243 mm
Höjd/djup	128 mm


Dimensioner (forts)

Vindyta	0.08 m ²
Kapslingsklass (IP)	IP66
Skyddsklass	II
Slagtålighet (IK)	IK09
Styrning	Ej dimbar
Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul	Utan sockel
Utbyttbart drivdon	Ja
Anslutningstyp	Fri ände
Antal poler	2
Kabellängd	10 m
Kapslingsfärg	Aluminium
Ledararea.	1.5 mm ²
Lämplig för stolptoppsdiameter	60 mm
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Glas, transparent
Med anslutningskabel	Ja
Med ljuskälla	Ja
Modell	Motion
Monteringsmetod	Stolptopp/stolparm
RAL-nummer	9006
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	6.7 kg
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack




Med pulverlack
CARDI
Belysning från Elektroskandia

Måttritning

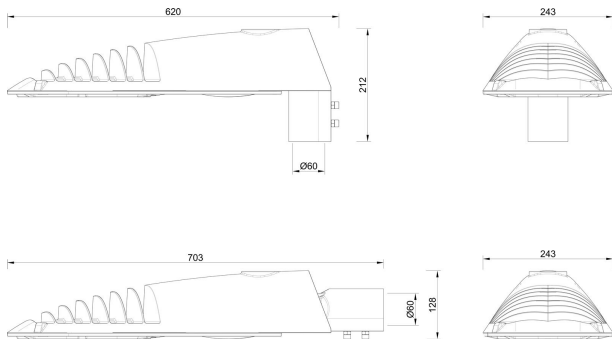

Ljusfördelningskurva

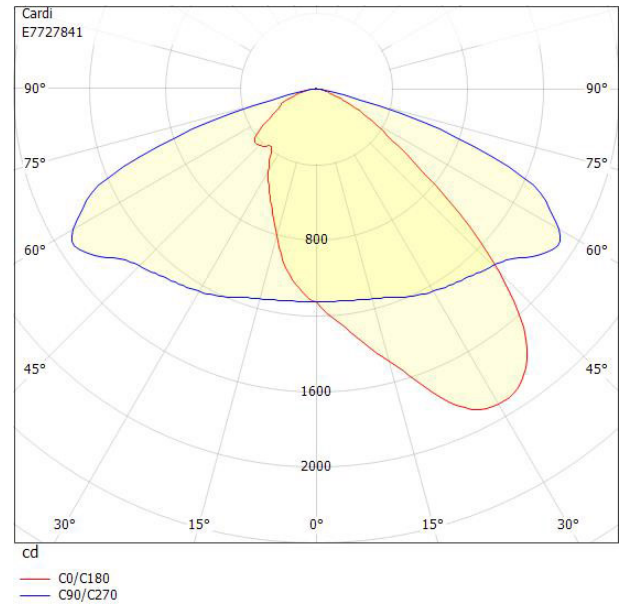

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Tillbehör	Reservdel	Transparent	Färg
E7727306	ADAPTER 48-60 MM					
E7727911	ADAPTER 45GR-5GR					
E7727912	HÖRNFÄSTE 60MM					Grå
E7771076	RÖRARM Ø60 FÖRZ. 200MM 0GR					Zink
E7771084	RÖRARM Ø60, 200MM, 5 GRADER		Ja	Ja		Zink
E7771115	RÖRARM 48/1500MM 10GR	Övrigt	Ja	Ja	Nej	Zink
E7771814	RÖRARM Ø60 ALUGRÄ 200MM 0GR					Grå

