

MOTION AREA 20 ALU 4K CLO

E7727845

Motion Area är en stolparmatur med en optik optimerad för en jämn och avbländad områdesbelysning. Monteringshöjd: 3-10 m. Armaturen har en klassisk gatljusdesign men en ljusfördelning som en strålkastare. Armaturhus av lackerad aluminium med front av härdat glas. För montage på rakstolpe eller med arm Ø 60 mm. Adapter för Ø 48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med påmonterat stolpfäste, ställbart -5° till +15° på rak stolpe. Ställbar -15° till +15° vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till -40°C. Levereras med anslutningsledning (PVC) 2x1,5 mm² med fri ände. Integrerat överspänningskydd 10 kV inbyggt i drivdonet. Armaturen är försedd med CLO-drivdon, kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Lm/W som anges är beräknat på start/min effekten. Motion kan på förfrågan levereras i klass I, med inbyggd nattsänkning, Active Night (AN) och andra optiker.




Ljusstekniska data		Dimensioner (forts)	
Armaturljusflöde	2600 lm	Vindyta	0.08 m ²
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Kapslingsklass (IP)	IP66
Färgtemperatur	4000 K	Skyddsklass	II
Färgåtergivningindex (CRI)	70-79	Slagtålighet (IK)	IK09
Justerbar optik	Nej	Styrning	Ej dimbar
Ljusfärg	Vit	Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul	Utan sockel
Ljuskälla	LED utbytbar	Utbytbar drivdon	Ja
Nominell livstid L100/B50 vid 25 °C	100000 h	Anslutningstyp	Fri ände
Elektriska data		Antal poler	2
Antal don MCB B10A	19	Kabellängd	8 m
Antal don MCB B16A	30	Kapslingsfärg	Aluminium
Antal don MCB C10A	31	Ledararea.	1.5 mm ²
Antal don MCB C16A	50	Lämplig för stolptoppsdiameter	60 mm
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Material kapsling	Aluminium
Drivdon ingår	Ja	Material kupa	Glas, transparent
Effekt max	23 W	Med anslutningskabel	Ja
Effekt medel	22 W	Med ljuskälla	Ja
Effekt min.	20 W	Modell	Motion
Konstant ljusflöde (CLO)	Ja	Monteringsmetod	Stolptopp/stolpparm
Ljusutbyte	130 lm/W	RAL-nummer	9006
Max. systemeffekt	23 W	Typ av kabeldragning	Avslutning
Märkspänning från/till	220...240 V	Vikt	6,7 kg
Spänningstyp	AC	Ytskydd/Behandling	Med pulverlack Belysning från Elektroskandia

Dimensioner


Bredd 243 mm



Måttritning

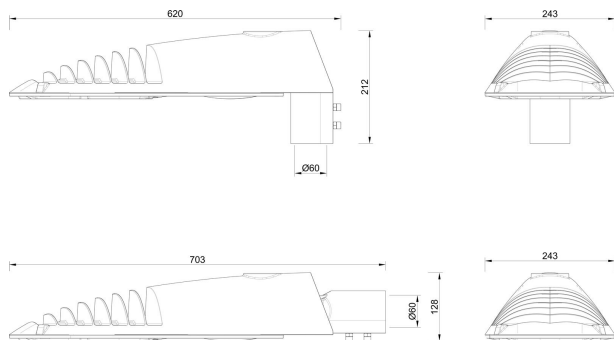

Ljusfördelningskurva

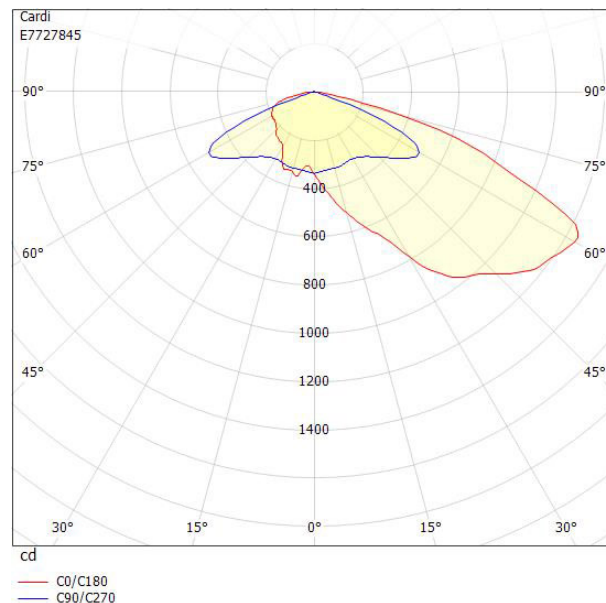

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Tillbehör	Reservdel	Transparent	Färg
E7727306	ADAPTER 48-60 MM					
E7727911	ADAPTER 45GR-5GR					
E7727912	HÖRNFÄSTE 60MM					Grå
E7771076	RÖRARM Ø60 FÖRZ. 200MM 0GR					Zink
E7771084	RÖRARM Ø60, 200MM, 5 GRADER		Ja	Ja		Zink
E7771115	RÖRARM 48/1500MM 10GR	Övrigt	Ja	Ja	Nej	Zink
E7771814	RÖRARM Ø60 ALUGRÄ 200MM 0GR					Grå

