

ST STREET 120 4K CLO

E7727853

ST Street är en stolparmatur i modern design med asymmetrisk optik optimerad för gator och vägar. Stomme av lackerad aluminium med front av härdat klarglas. För montage på rakstolpe eller med arm Ø 60 mm. Adapter för Ø 48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med stolpfäste, ställbart -5° till +20° på rak stolpe. Ställbar -20° till +20° vid horisontellt montage på arm. Armaturen är utrustade med CLO-drivdon, kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Lm/W som anges är beräknat på start/min effekten. Levereras med anslutningsledning (PVC) 2x1,5 mm² med fri ände. Integrerat överspänningsskydd 10 kV. Kan på förfrågan levereras i klass I utförande och andra optiker.



Ljustekniska data

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Armaturljusflöde | 15500 lm |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Färgåtergivningindex (CRI) | 70-79 |
| Justerbar optik | Nej |
| Ljuskälla | LED utbyttbar |
| Nominell livstid L100/B50 vid 25 °C | 100000 h |

Elektriska data

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Antal don MCB B10A | 2 |
| Antal don MCB B16A | 3 |
| Antal don MCB C10A | 4 |
| Antal don MCB C16A | 6 |
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Ja |
| Effekt max | 135 W |
| Effekt medel | 124 W |
| Effekt min. | 115 W |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Ja |
| Ljusutbyte | 135 lm/W |
| Max. systemeffekt | 135 W |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |
| Spänningstyp | AC |

Dimensioner

| | |
|-----------------------|--------|
| www.cardi.se Bredd | 330 mm |
| Höjd/djup | 130 mm |


Dimensioner (forts)

| | |
|--|---------------------|
| Längd | 770 mm |
| Vindyta | 0.02 m ² |
| Kapslingsklass (IP) | IP66 |
| Skyddsklass | II |
| Slagtålighet (IK) | IK09 |
| Styrning | Ej dimbar |
| Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul | Utan sockel |
| Utbyttbart drivdon | Ja |
| Anslutningstyp | Fri ände |
| Antal poler | 2 |
| Kabellängd | 15 m |
| Kapslingsfärg | Aluminium |
| Ledararea. | 1.5 mm ² |
| Lämplig för stolptoppsdiameter | 60 mm |
| Material kapsling | Aluminium |
| Material kupa | Glas, transparent |
| Med anslutningskabel | Ja |
| Med ljuskälla | Ja |
| Monteringsmetod | Stolptopp/stolparm |
| RAL-nummer | 9006 |
| Typ av kabeldragning | Avslutning |
| Vikt | 8.4 kg |
| Ytskydd/Behandling | Med pulverlack |




CARDI
Belysning från Elektroskandia

Måttritning

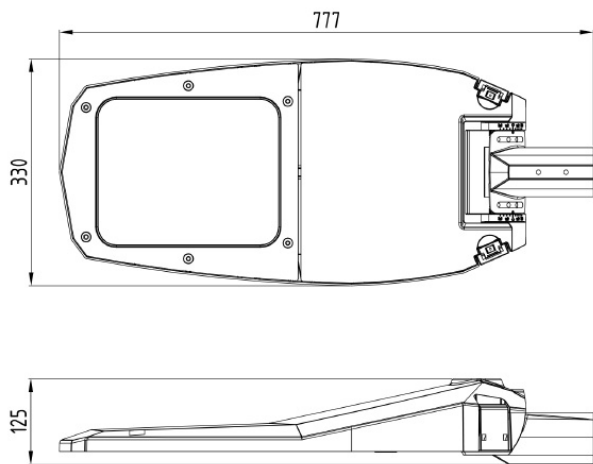

Ljusfördelningskurva

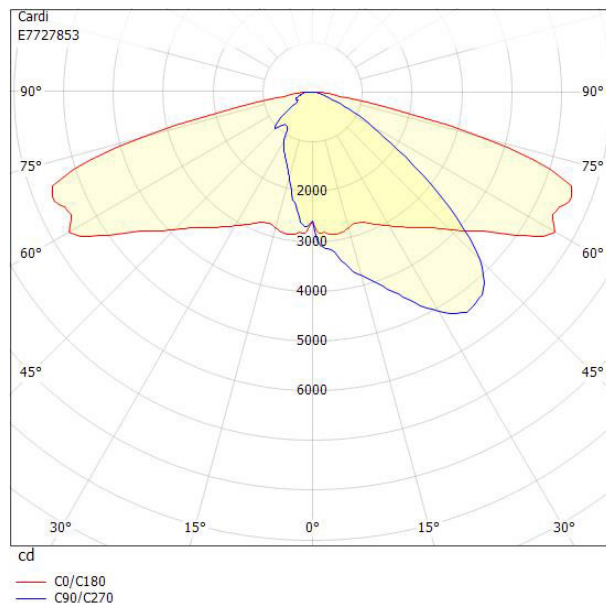

Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning | Material | Färg | Ytskydd/Behandling | Med fotplatta | Vikt |
|----------|--------------------------------|----------|------|--------------------|---------------|---------|
| E7727306 | ADAPTER 48-60 MM | | | | | |
| E7727911 | ADAPTER 45GR-5GR | Stål | | | | |
| E7727912 | HÖRNFÄSTE 60MM | Stål | Grå | | | |
| E7771076 | RÖRARM Ø60 FÖRZ. 200MM 0GR | Stål | Zink | Förzinkad | Ja | 1.32 kg |
| E7771084 | RÖRARM Ø60, 200MM, 5 GRADER | Stål | Zink | | | |
| E7771115 | RÖRARM 48/1500MM 10GR | Stål | Zink | | | |
| E7771814 | RÖRARM Ø60 ALUGRÅ 200MM 0GR | Stål | Grå | Lackerad | Ja | 1.32 kg |

