

# ST STREET 145 4K CLO

E7727854

ST Street är en stolparmatur i modern design med asymmetrisk optik optimerad för gator och vägar. Stomme av lackerad aluminium med front av härdat klarglas. För montage på rakstolpe eller med arm Ø 60 mm. Adapter för Ø 48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med stolpfäste, ställbart -5° till +20° på rak stolpe. Ställbar -20° till +20° vid horisontellt montage på arm. Armaturen är utrustade med CLO-drivdon, kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Lm/W som anges är beräknat på start/min effekten. Levereras med anslutningsledning (PVC) 2x1,5 mm<sup>2</sup> med fri ände. Integrerat överspänningsskydd 10 kV. Kan på förfrågan levereras i klass I utförande och andra optiker.



## Ljustekniska data

Armaturljusflöde	18550 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	70-79
Justerbar optik	Nej
Ljuskälla	LED utbyttbar
Nominell livstid L100/B50 vid 25 °C	100000 h

## Elektriska data

Antal don MCB B10A	1
Antal don MCB B16A	2
Antal don MCB C10A	2
Antal don MCB C16A	4
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effekt max	165 W
Effekt medel	151 W
Effekt min.	140 W
Konstant ljusflöde (CLO)	Ja
Ljusutbyte	133 lm/W
Max. systemeffekt	165 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

## Dimensioner

www.cardi.se Bredd	330 mm
Höjd/djup	130 mm


## Dimensioner (forts)

Längd	770 mm
Vindyta	0.02 m <sup>2</sup>
Kapslingsklass (IP)	IP66
Skyddsklass	II
Slagtålighet (IK)	IK09
Styrning	Ej dimbar
Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul	Utan sockel
Utbyttbart drivdon	Ja
Anslutningstyp	Fri ände
Antal poler	2
Kabellängd	15 m
Kapslingsfärg	Aluminium
Ledararea.	1.5 mm <sup>2</sup>
Lämplig för stolptoppsdiameter	60 mm
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Glas, transparent
Med anslutningskabel	Ja
Med ljuskälla	Ja
Monteringsmetod	Stolptopp/stolparm
RAL-nummer	9006
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	8.4 kg
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack




**CARDI**  
Belysning från Elektroskandia

## Måttritning

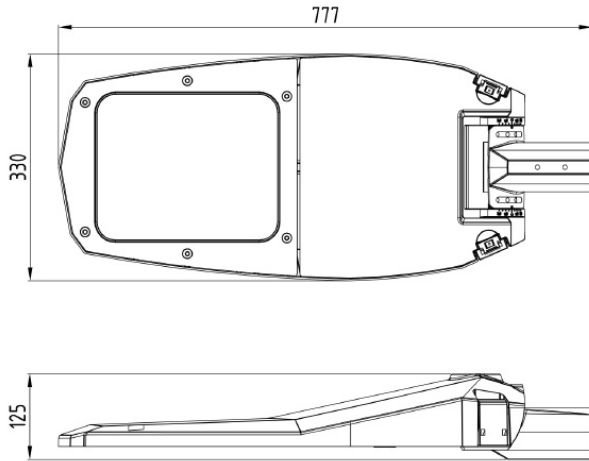

## Ljusfördelningskurva

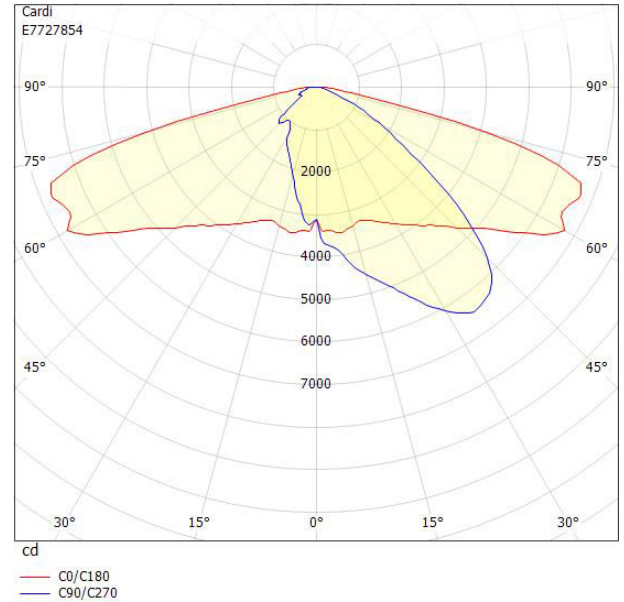

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Material	Färg	Ytskydd/Behandling	Med fotplatta	Vikt
E7727306	ADAPTER 48-60 MM					
E7727911	ADAPTER 45GR-5GR	Stål				
E7727912	HÖRFÄSTE 60MM	Stål	Grå			
E7771076	RÖRARM Ø60 FÖRZ. 200MM 0GR	Stål	Zink	Förzinkad	Ja	1.32 kg
E7771084	RÖRARM Ø60, 200MM, 5 GRADER	Stål	Zink			
E7771115	RÖRARM 48/1500MM 10GR	Stål	Zink			
E7771814	RÖRARM Ø60 ALUGRÅ 200MM 0GR	Stål	Grå	Lackerad	Ja	1.32 kg

