

MOTION GC 30 ALU 4K INTERACT

E7728176

Motion GC med optik anpassad för motionsspår, gång- och cykelvägar eller liknande S-klass anläggningar. Armaturen är certifierad och kompatibel med interact-plattformen från Signify (Philips). Interact Ready armaturer kan användas som en helt vanlig armatur fram till dess att en Interact-nod har installerats, noden är en sändar- och mottagarenhet som kommunicerar med ett Interact gränssnitt. Interact noder och gränssnitt tillhandahålls direkt av Signify, läs mer på <https://www.interact-lighting.com/sv-se>. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. För montage på rakstolpe eller med arm Ø 60 mm. Adapter för Ø 48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med stolpfäste, ställbart -5° till +15° på rak stolpe. Ställbar -15° till +15° vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till -50°C. Levereras med anslutningsledning (PVC) 2x1,5 mm² med fri ände. Integrerat överspänningsskydd 10 kV inbyggt i drivdonet. Kan på förfrågan levereras i klass I utförande.



Ljusstekniska data

Armaturljusflöde	3800 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	70-79
Justerbar optik	Nej
Ljusfärg	Vit
Ljuskälla	LED utbytbar
Nominell livstid L90/B10 vid 25 °C	100000 h

Elektriska data

Antal don MCB B10A	11
Antal don MCB B16A	17
Antal don MCB C10A	18
Antal don MCB C16A	28
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	146 lm/W
Max. systemeffekt	26 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

Dimensioner

Överlappning cardi.se	243 mm
Höjd/djup	161 mm
Längd	620 mm
Vindvta	0.08 m ²


Tekniska data (forts)

Skyddsklass	II
Slagtålighet (IK)	IK09
Styrning	Interact Ready
Tillverkarspecifik dimming	Ja
Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul	Zhaga bok18 enkel upp
Utbytbar drivdon	Ja
Anslutningstyp	Fri ände
Antal poler	2
Kabellängd	8 m
Kapslingsfärg	Aluminium
Ledararea.	1.5 mm ²
Lämplig för stolptoppsdiameter	60 mm
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Glas, transparent
Med anslutningskabel	Ja
Med ljuskälla	Ja
Modell	Motion
Monteringsmetod	Stolptopp/stolparm
RAL-nummer	9006
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	6.8 kg
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack




Med pulverlack
CARDI
Belysning från Elektroskandia

Måttritning

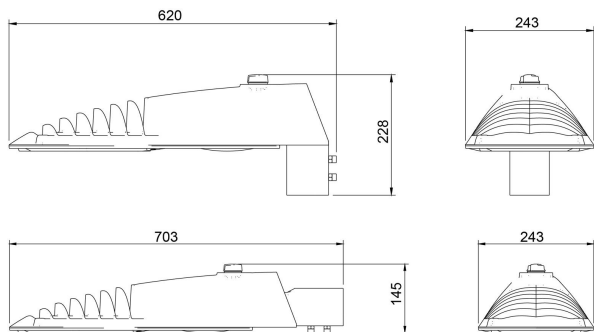

Ljusfördelningskurva

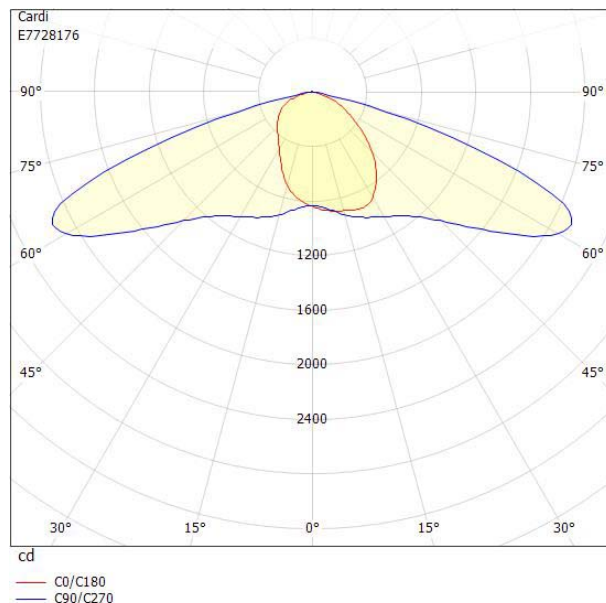

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Material	Ytskydd/Behandling	Med fotplatta	Färg	Vikt
E7727306	ADAPTER 48-60 MM					
E7727911	ADAPTER 45GR-5GR	Stål				
E7727912	HÖRNFÄSTE 60MM	Stål			Grå	
E7771076	RÖRARM Ø60 FÖRZ. 200MM 0GR	Stål	Förzinkad	Ja	Zink	1.32 kg
E7771084	RÖRARM Ø60, 200MM, 5 GRADER	Stål			Zink	
E7771115	RÖRARM 48/1500MM 10GR	Stål			Zink	
E7771814	RÖRARM Ø60 ALUGRÅ 200MM 0GR	Stål	Lackerad	Ja	Grå	1.32 kg



interact
ready.