

MOTION STRE 20 ALU 3K D4I Z1

E7728181

Motion Street är en klassisk stolparmatyr med asymmetrisk optik anpassad för lokalgator. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. Optiken uppfyller Dark Sky krav. Armaturen är förberedd med sockel (Zhaga Bok18) för nod och eventuell sensor. Nod och eventuell sensor beställs separat. Med Zhaga-D4i i armaturerna är man förberedd för kommande innovativa digitala tjänster och nya sensorer. Med hjälp av noder kan man sedan styra en individuell armatur eller grupper av armaturer. För montage på rakstolpe eller med arm \varnothing 60 mm. Adapter för \varnothing 48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med stolpfäste, ställbart -5° till $+15^\circ$ på rak stolpe. Ställbar -15° till $+15^\circ$ vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till -40°C . Levereras med anslutningsledning (PVC) $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ med fri ände. Integrerat överspänningsskydd 10 kV inbyggt i drivdonet.



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	2400 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	70-79
Justerbar optik	Nej
Ljusfärg	Vit
Ljuskälla	LED utbytbar
Nominell livstid L90/B10 vid 25°C	100000 h

Elektriska data

Antal don MCB B10A	16
Antal don MCB B16A	25
Antal don MCB C10A	26
Antal don MCB C16A	41
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effekt max	21 W
Effekt medel	19.5 W
Effekt min.	18 W
Konstant ljusflöde (CLO)	Ja
Max. systemeffekt	21 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

Dimensioner

www.cardi.se Bredd	243 mm
-----------------------	--------


Dimensioner (forts)

Höjd/djup	161 mm
Längd	620 mm
Vindyta	0.06 m ²
Kapslingsklass (IP)	IP66
Skyddsklass	II
Slagtåligghet (IK)	IK09
Styrning	D4i
Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul	Zhaga bok18 enkel
Utbytbart drivdon	Ja
Kabellängd	8 m
Kapslingsfärg	Aluminium
Lämplig för stolptoppsdiameter	60 mm
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Glas, transparent
Med anslutningskabel	Ja
Med ljuskälla	Ja
Monteringsmetod	Stolptopp/stolparm
RAL-nummer	9006
Vikt	6.8 kg
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack




CARDI
Belysning från Elektroskandia

Måttritning

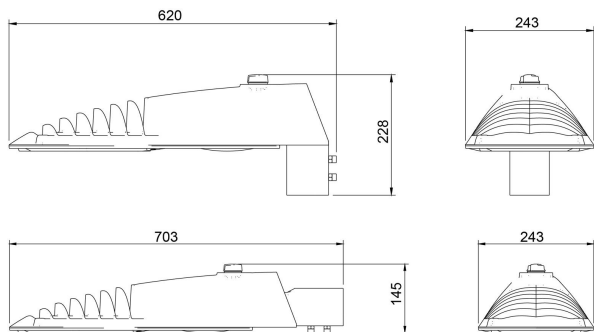

Ljusfördelningskurva

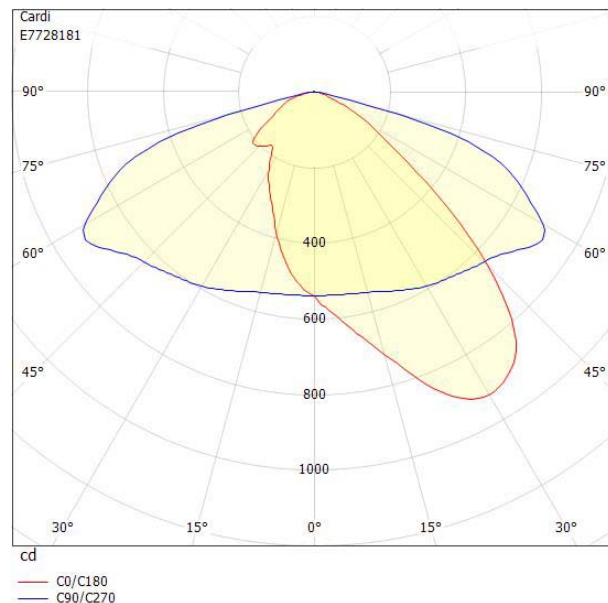

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Tillbehör	Reservdel	Färg	Material	Längd
E1711679	RADIONOD ZHAGA D4I					
E1711680	RADIONOD ZHAGA D4I GPS					
E1711681	PROGRAMMERINGSENHET					
E7771076	RÖRARM Ø60, 200MM, 0 GRADER			Zink	Stål	
E7771084	RÖRARM Ø60, 200MM, 5 GRADER	Ja	Ja	Zink	Stål	230 mm
E7771814	RÖRARM Ø60 ALU 200MM 0°			Grå	Stål	

