

# MOTION STRE 30 ALU 4K INTERACT

E7728190



Motion Street är en klassisk stolparmatur med en långsgående ljusbild, optimal för vägbelysning. Armaturen är certifierad och kompatibel med interact-plattformen från Signify (Philips). Interact Ready armaturer kan användas som en helt vanlig armatur fram till dess att en Interact-nod har installerats, noden är en sändar- och mottagarenhet som kommunicerar med ett Interact gränssnitt. Interact noder och gränssnitt tillhandahålls direkt av Signify, läs mer på <https://www.interact-lighting.com/sv-se>. För montage på rakstolpe eller med arm  $\varnothing$  60 mm. Adapter för  $\varnothing$  48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med stolpfäste, ställbart  $-5^{\circ}$  till  $+15^{\circ}$  på rak stolpe. Ställbar  $-15^{\circ}$  till  $+15^{\circ}$  vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till  $-50^{\circ}\text{C}$ . Levereras med anslutningsledning (PVC)  $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$  med fri ände. Integrerat överspänningsskydd 10 kV inbyggt i drivdonet. Kan på förfrågan levereras i klass I utförande.



**Ljustekniska data**

|  |              |
|--|--------------|
| Armaturljusflöde   | 3800 lm      |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 100 %        |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)  | 100 %        |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)  | SDCM3        |
| Färgtemperatur   | 4000 K       |
| Färgåtergivningningsindex (CRI)  | 70-79        |
| Justerbar optik  | Nej          |
| Ljuskälla  | LED utbytbar |
| Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1                              | -40...50 °C  |

**Elektriska data**

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Antal don MCB B10A       | 12                        |
| Antal don MCB B16A       | 20                        |
| Antal don MCB C10A       | 20                        |
| Antal don MCB C16A       | 33                        |
| Driftdon                 | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår            | Ja                        |
| Effektfaktor             | 0.96                      |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Nej                       |
| Ljusutbyte               | 152 lm/W                  |
| Max. systemeffekt        | 25 W                      |
| Märkspänning från/till   | 220...240 V               |
| Spänningstyp             | AC                        |
| Utbytbart drivdon        | Ja                        |

**Dimensioner**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Bredd     | 243 mm              |
| Höjd/djup | 161 mm              |
| Längd     | 620 mm              |
| Vindyta   | 0.08 m <sup>2</sup> |

**Tekniska data**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bakkantsdimring | Nej |
|-----------------|-----|


**Tekniska data (forts)**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Brandskydd "D"                                   | Nej                 |
| Dimmer med tryckknapp                            | Nej                 |
| Dimmerfunktion saknas                            | Nej                 |
| Framkantsdimring                                 | Nej                 |
| Integrerad dimning                               | Nej                 |
| Kapslingsklass (IP)                              | IP66                |
| Med trådlös styrning                             | Ja                  |
| Programmerbar dimning                            | Ja                  |
| Skyddsklass                                      | II                  |
| Slagtålighet (IK)                                | IK09                |
| Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul | Zhaga bok18 enkel   |
| Antal poler                                      | 2                   |
| Kabellängd                                       | 8 m                 |
| Kapslingsfärg                                    | Aluminium           |
| Ledararea.                                       | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Lämplig för stoltoppsdiameter                    | 60 mm               |
| Material kapsling                                | Aluminium           |
| Material kupa                                    | Glas, transparent   |
| Med anslutningskabel                             | Ja                  |
| Med ljuskälla                                    | Ja                  |
| Monteringsmetod                                  | Stoltopp/stolparm   |
| RAL-nummer                                       | 9006                |
| Typ av kabeldragning                             | Avslutning          |
| Vikt   | 6.8 kg              |
| Ytskydd/Behandling                               | Med pulverlack      |

## Måttritning



## Ljusfördelningskurva

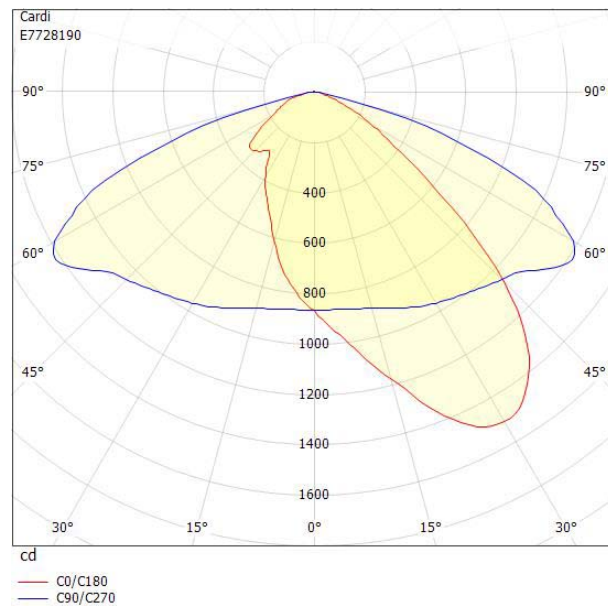

## Tillbehör/reservdelar

| Artnr    | Benämning                      | Tillbehör | Reservdel | Färg      | Material | Längd   |
|----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| E7727306 | ADAPTER 48-60 MM               |           |           |           |          |         |
| E7727911 | ADAPTER 45GR-5GR               |           |           |           | Stål     |         |
| E7727912 | HÖRNFÄSTE Ø60<br>ALUGRÅ        | Ja        |           | Aluminium | Stål     |         |
| E7771076 | RÖRARM Ø60 FÖRZ.<br>200MM 0GR  |           |           | Zink      | Stål     |         |
| E7771084 | RÖRARM Ø60, 200MM,<br>5 GRADER | Ja        | Ja        | Zink      | Stål     | 230 mm  |
| E7771115 | RÖRARM 48/1500MM<br>10GR       | Ja        | Ja        | Zink      | Stål     | 1750 mm |
| E7771814 | RÖRARM Ø60 ALUGRÅ<br>200MM 0GR | Ja        |           | Aluminium | Stål     |         |