

# MOTION STRE S30 ALU 4K D4i Z1

E7728326

Motion Street S (small) är en klassisk stolparmaturlösning med en långsgående ljusbild, optimal för vägbelysning. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. Motion Street S har ett mindre armaturhus än Motion Street. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. Armaturen är förberedd med sockel (Zhaga Bok18) för nod. Nod beställs separat. Med Zhaga-D4i i armaturerna är man förberedd för kommande innovativa digitala tjänster och nya sensorer. Med hjälp av noder kan man sedan styra en individuell armatur eller grupper av armaturer. Väljer man ingen kommunikation/nod direkt kommer armaturen som standard sänka ljusflödet vissa tider under natten då armaturen har inbyggd nattsänkning (AN), armaturen dimras ned enligt förinställda intervaller genom att beräkna hur lång tid armaturen är tänd. Nattsänkningen anpassar sig efter årstiden om man använder t.ex Astro ur eller ljusrelä för att tända och släcka armaturen. Ger ca 30% energibesparing under en årscykel i förhållande till om armaturen lyser max utan nattsänkning. För montage på rakstolpe eller med arm Ø 60 mm. Adapter för Ø 48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med stolpfäste, ställbart -5° till +15° på rak stolpe. Ställbar -15° till +15° vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till -40°C. Levereras med anslutningsledning (PVC) 2x1,5 mm<sup>2</sup> med fri ände. Integrerat överspänningsskydd 10 kV inbyggt i drivdonet. Armaturen är försedd med CLO-drivdon, kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Lm/W som anges är beräknat på start/min effekten. Motion kan på förfrågan levereras i klass I.



## Ljustekniska data

Armaturljusflöde	4400 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	70-79
Justerbar optik	Nej
Ljusfärg	Vit
Ljuskälla	LED utbytbar
Nominell livstid L100/B50 vid 25 °C	100000 h

## Elektriska data

Antal don MCB B10A	11
Antal don MCB B16A	17
Antal don MCB C10A	18
Antal don MCB C16A	28

Driftdon	LED-drivdon konstantström
----------	---------------------------

Drivdon ingår	Ja
---------------	----

## Dimensioner (forts)

Vindyta	0.06 m <sup>2</sup>
Kapslingsklass (IP)	IP66
Skyddsklass	II
Slagtålighet (IK)	IK08
Styrning	D4i
Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul	Zhaga bok18 enkel upp
Utbytbar drivdon	Ja
Anslutningstyp	Fri ände
Antal poler	2
Kabellängd	8 m

Kapslingsfärg	Aluminium
---------------	-----------

Ledararea.	1,5 mm <sup>2</sup>
------------	---------------------


Lämplig för stolptoppsdiameter	60 mm
--------------------------------	-------

Material kapsling	Aluminium
-------------------	-----------


Material kupa	Glas, transparent
---------------	-------------------



## Måttritning

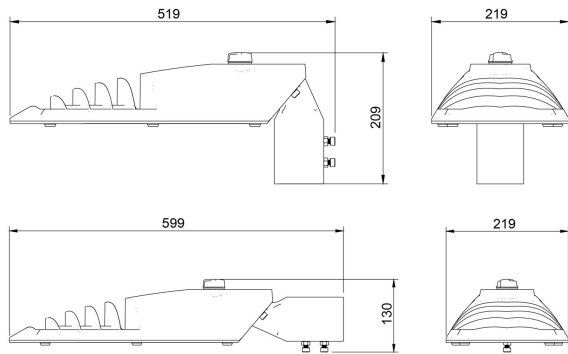

## Ljusfördelningskurva

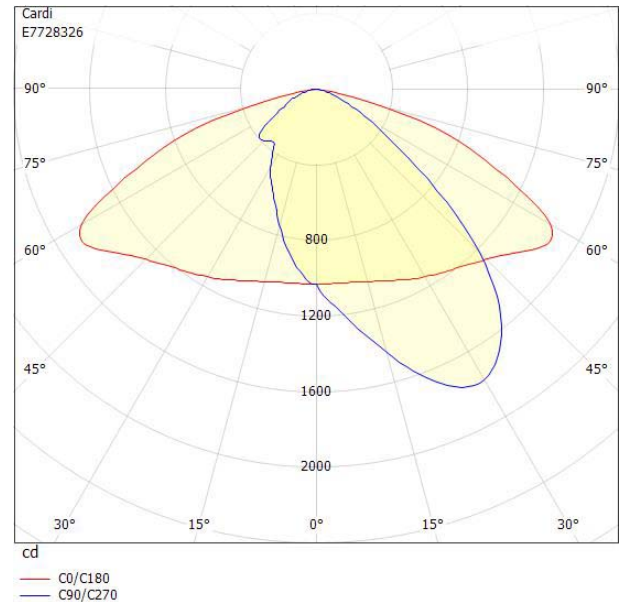

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Material	Färg	Typ av tillbehör	Tillbehör	Reservdel
E1361003	RADIONOD ZHAGA D4I					
E7727306	ADAPTER 48-60 MM					
E7727911	ADAPTER 45GR-5GR	Stål				
E7727912	HÖRNFÄSTE 60MM	Stål	Grå			
E7771076	RÖRARM Ø60 FÖRZ. 200MM 0GR	Stål	Zink			
E7771084	RÖRARM Ø60, 200MM, 5 GRADER	Stål	Zink		Ja	Ja
E7771115	RÖRARM 48/1500MM 10GR	Stål	Zink	Övrigt	Ja	Ja
E7771814	RÖRARM Ø60 ALUGRÄ 200MM 0GR	Stål	Grå			



