

MOTION STRE S30 ALU 3K D4i Z1

E7728653

Motion Street S (small) är en klassisk stolparmaturlamp med asymmetrisk optik anpassad för lokalgator. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. Motion Street S har ett mindre armaturhus än Motion Street. Optiken uppfyller Dark Sky krav. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. Armaturen är förberedd med sockel (Zhaga Bok18) för nod och eventuell sensor. Nod och eventuell sensor beställs separat. Med Zhaga-D4i i armaturerna är man förberedd för kommande innovativa digitala tjänster och nya sensorer. Med hjälp av noder kan man sedan styra en individuell armatur eller grupper av armaturer. För montage på rakstolpe eller med arm \varnothing 60 mm. Adapter för \varnothing 48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med stolpfäste, ställbart -5° till $+15^\circ$ på rak stolpe. Ställbar -15° till $+15^\circ$ vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till -40°C . Levereras med anslutningsledning (PVC) $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ med fri ände. Integrerat överspänningsskydd 10 kV inbyggt i drivdonet. Motion kan på förfrågan levereras i klass I.



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	4300 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	70-79
Justerbar optik	Nej
Ljusfärg	Vit
Ljuskälla	LED utbytbart
Nominell livstid L90/B10 vid 25°C	100000 h

Elektriska data

Antal don MCB B10A	6
Antal don MCB B16A	10
Antal don MCB C10A	10
Antal don MCB C16A	16
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effekt max	37 W
Effekt medel	34 W
Effekt min.	31.5 W
Konstant ljusflöde (CLO)	Ja
Max. systemeffekt	38 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

Dimensioner

Bredd	219 mm
-------	--------


Dimensioner (forts)

Höjd/djup	145 mm
Längd	519 mm
Vindyta	0.05 m ²
Kapslingsklass (IP)	IP66
Skyddsklass	II
Slagtålighet (IK)	IK08
Styrning	D4i
Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul	Zhaga bok18 enkel
Utbytbart drivdon	Ja
Kabellängd	8 m
Kapslingsfärg	Aluminium
Lämplig för stolptoppsdiameter	60 mm
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Glas, transparent
Med anslutningskabel	Ja
Med ljuskälla	Ja
Monteringsmetod	Stolptopp/stolparm
RAL-nummer	9006
Vikt	4.5 kg
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack




CARDI
Belysning från Elektroskandia

Måttritning

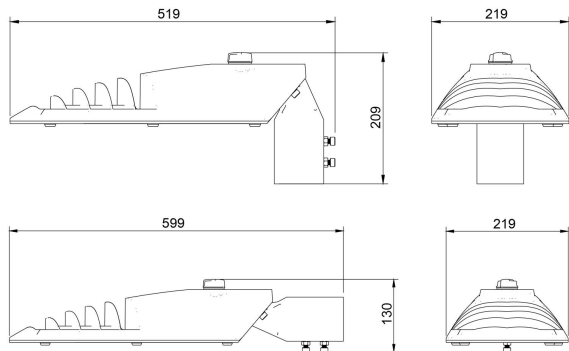

Ljusfördelningskurva

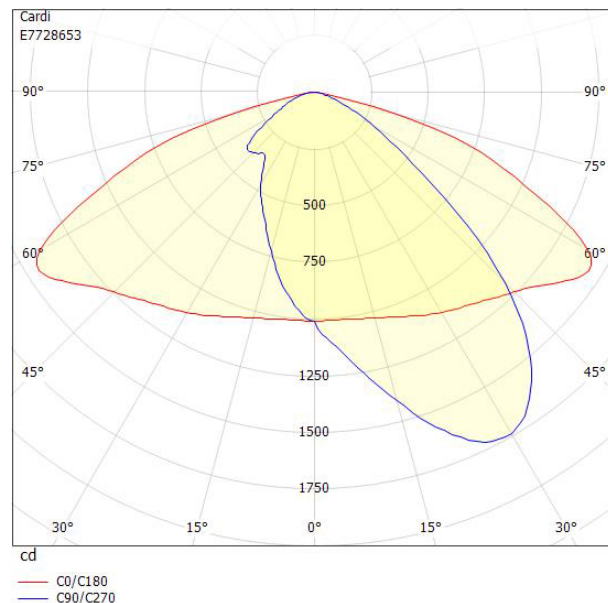

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Material	Färg	Ytskydd/Behandling	Med fotplatta	Vikt
E7727306	ADAPTER 48-60 MM					
E7727911	ADAPTER 45gr-5gr	Stål				
E7727912	HÖRNFÄSTE SA150C	Stål	Grå			
E7771076	RÖRARM Ø60, 200MM, 0 GRADER	Stål	Zink	Förzinkad	Ja	1.32 kg
E7771084	RÖRARM Ø60, 200MM, 5 GRADER	Stål	Zink			
E7771115	RÖRARM 48/1500MM 10GR	Stål	Zink			
E7771814	RÖRARM Ø60 ALU 200MM 0°	Stål	Grå	Lackerad	Ja	1.32 kg

