

# MOTION STREET S30 4K D4I Z1D

E7728757



Motion Street S (small) är en klassisk stolparmatur med en långsgående ljusbild, optimal för vägbelysning. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. Motion Street S har ett mindre armaturhus än Motion Street. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. Armaturen är förberedd med D4i drivdon och sockel (Zhaga Bok18) på undersidan för att driva en kombinerad nod/rörelsesensor som beställs separat. Med Zhaga-D4i i armaturerna är man förberedd för kommande innovativa digitala tjänster och nya sensorer. Med hjälp av noder kan man sedan styra en individuell armatur eller grupper av armaturer. Väljer man ingen kommunikation/nod direkt kommer armaturen som standard sänka ljusflödet vissa tider under natten då armaturen har inbyggd nattsänkning (AN), armaturen dimras ned enl. förinställda intervall genom att beräkna hur lång tid armaturen är tänd. Nattsänkningen anpassar sig efter årstiden om man använder t.ex Astro ur eller ljusrelä för att tända och släcka armaturen. Ger ca 30% energibesparing under en årscykel i förhållande till om armaturen lyser max utan nattsänkning. För montage på rakstolpe eller med arm  $\varnothing$  60 mm. Adapter för  $\varnothing$  48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med stolpfäste, ställbart  $-5^{\circ}$  till  $+15^{\circ}$  på rak stolpe. Ställbar  $-15^{\circ}$  till  $+15^{\circ}$  vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till  $-40^{\circ}\text{C}$ . Levereras med anslutningsledning (PVC)  $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$  med fri ände. Integrerat överspänningskydd 10 kV inbyggt i drivdonet. Armaturen är försedd med CLO-drivdon, kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Lm/W som anges är beräknat på start/min effekten. Motion kan på förfrågan levereras i klass I.



**Ljustekniska data**

|  |              |
|--|--------------|
| Armaturljusflöde   | 4400 lm      |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 100 %        |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)  | 100 %        |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)  | SDCM3        |
| Färgtemperatur   | 4000 K       |
| Färgåtergivningningsindex (CRI)  | 70-79        |
| Justerbar optik  | Nej          |
| Ljuskälla  | LED utbytbar |
| Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1                              | -40...45 °C  |

**Elektriska data**

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Antal don MCB B10A       | 12                        |
| Antal don MCB B16A       | 20                        |
| Antal don MCB C10A       | 20                        |
| Antal don MCB C16A       | 33                        |
| Driftdon                 | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår            | Ja                        |
| Effekt medel             | 33 W                      |
| Effekt slut              | 35 W                      |
| Effekt start             | 30 W                      |
| Effektfaktor             | 0.96                      |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Ja                        |
| Ljusutbyte               | 147 lm/W                  |
| Max. systemeffekt        | 35 W                      |
| Märkspänning från/till   | 220...240 V               |
| Spänningstyp             | AC                        |
| Utbytbar drivdon         | Ja                        |

**Dimensioner**

|           |        |
|-----------|--------|
| Bredd     | 219 mm |
| Höjd/djup | 145 mm |
| Längd     | 519 mm |

**Dimensioner (forts)**

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Vindyta | 0.06 m <sup>2</sup> |
|---------|---------------------|


**Tekniska data**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Bakkantsdimring                                  | Nej               |
| Brandskydd "D"                                   | Nej               |
| Dimmer med tryckknapp                            | Nej               |
| Dimmerfunktion saknas                            | Nej               |
| Framkantsdimring                                 | Nej               |
| Integrerad dimning                               | Nej               |
| Kapslingsklass (IP)                              | IP66              |
| Med trådlös styrning                             | Ja                |
| Programmerbar dimning                            | Ja                |
| Skyddsklass                                      | II                |
| Slagtålighet (IK)                                | IK08              |
| Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul | Zhaga bok18 enkel |


**Utförande**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Antal poler                   | 2                   |
| Kabellängd                    | 8 m                 |
| Kapslingsfärg                 | Aluminium           |
| Ledararea.                    | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Lämplig för stoltoppsdiameter | 60 mm               |
| Material kapsling             | Aluminium           |
| Material kupa                 | Glas, transparent   |
| Med anslutningskabel          | Ja                  |
| Med ljuskälla                 | Ja                  |
| Monteringsmetod               | Stolptopp/stolparm  |
| RAL-nummer                    | 9006                |
| Typ av kabeldragning          | Avslutning          |
| Vikt                          | 4.6 kg              |
| Ytskydd/Behandling            | Med pulverlack      |

## Måttritning

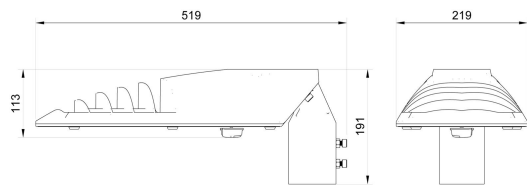

## Ljusfördelningskurva

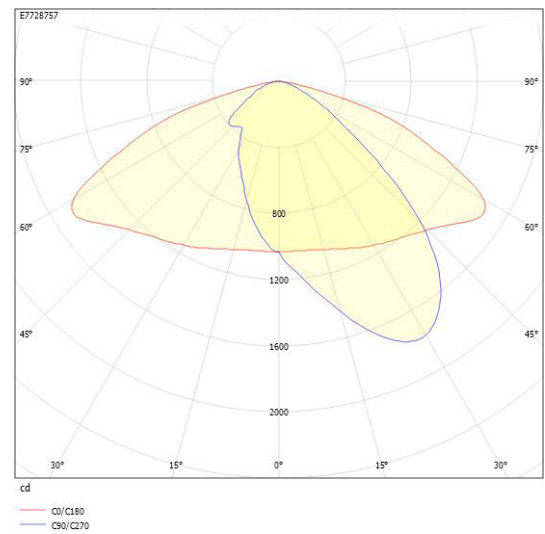

## Tillbehör/reservdelar

| Artnr    | Benämning                      | Modell      | Höjd    | Diameter | Material | Tillbehör |
|----------|--------------------------------|-------------|---------|----------|----------|-----------|
| E1711682 | PIR-SENSOR ZHAGA D4I           | Multisensor | 57.3 mm | 82.7 mm  |          |           |
| E7727306 | ADAPTER 48-60 MM               |             |         |          |          |           |
| E7727911 | ADAPTER 45GR-5GR               |             |         |          | Stål     |           |
| E7727912 | HÖRNFÄSTE Ø60 ALUGRÅ           |             |         |          | Stål     | Ja        |
| E7771076 | RÖRARM Ø60 FÖRZ. 200MM 0GR     |             | 170 mm  |          | Stål     |           |
| E7771084 | RÖRARM Ø60, 200MM, 5 GRADER    |             | 200 mm  | 60 mm    | Stål     | Ja        |
| E7771115 | RÖRARM 48/1500MM 10GR          |             | 50 mm   | 48 mm    | Stål     | Ja        |
| E7771814 | RÖRARM Ø60 ALUGRÅ 200MM 0GR    |             |         |          | Stål     | Ja        |
| E7985398 | MULTISENSOR UTOMHUS LRI8135/00 | Multisensor | 59.3 mm | 79.7 mm  |          |           |