



TERSUS ALU 4000K

E7748342

Tersus är en allsidig armatur i en modern tidlös design IK10. Armaturen ger ett mjukt behagligt ljus genom den stora opala ytan. Tersus passar i många olika miljöer bostadsområden, parker, torg, parkeringsplatser och andra publika områden. Stomme och armaturtak av pressgjuten aluminium. Kupa av polykarbonat. För montage på stolpe med stolptopp 60 mm. Godkänd för omgivningstemperaturer -40°C till + 40°C.

Levereras med 5 m anslutningsledning 2x1 mm² och fri ände. Integrerat överspänningskydd 6 kV. Tersus finns även som pollare.



Ljustekniska data

| | |
|--|-----------------|
| Armaturljusflöde | 3150 lm |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 70 % |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Färgåtergivningningsindex (CRI) | 80-89 |
| Justerbar optik | Nej |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |

Elektriska data

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Antal don MCB B10A | 12 |
| Antal don MCB C10A | 20 |
| Drifdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Ja |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
| Ljusutbyte | 90 lm/W |
| Max. systemeffekt | 35 W |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |
| Spänningstyp | AC |
| Utbytbar drivdon | Ja |

Dimensioner

| | |
|-----------|----------------------|
| Diameter | 600 mm |
| Höjd/djup | 282 mm |
| Vindyta | 0.282 m ² |


Tekniska data

| | |
|-----------------|-----|
| Bakkantsdimring | Nej |
|-----------------|-----|


Tekniska data (forts)

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Brandskydd "D" | Nej |
| Kapslingsklass (IP) | IP65 |
| Programmerbar dimning | Nej |
| Skyddsklass | II |
| Slagtålighet (IK) | IK10 |
| Antal poler | 2 |
| Kabellängd | 5 m |
| Kapslingsfärg | Aluminium |
| Ledararea. | 1 mm ² |
| Lämplig för stoltoppsdiameter | 60 mm |
| Material kapsling | Aluminium |
| Material kupa | Plast, transparent |
| Med anslutningskabel | Ja |
| Med ljuskälla | Ja |
| Monteringsmetod | Stoltopp |
| RAL-nummer | 9006 |
| Typ av kabeldragning | Avslutning |
| Vikt | 11.7 kg |
| Ytskydd/Behandling | Med pulverlack |

Mått ritning

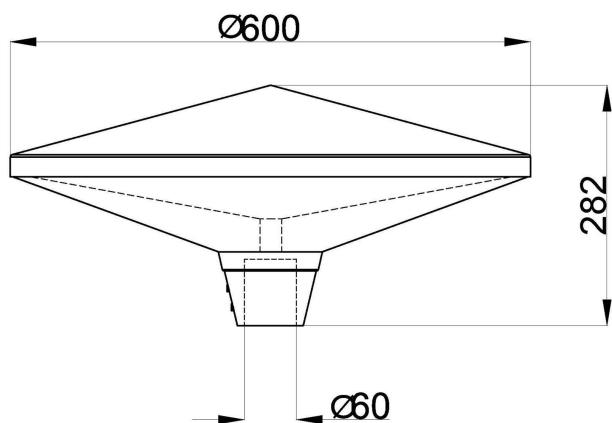

Ljusfördelningskurva

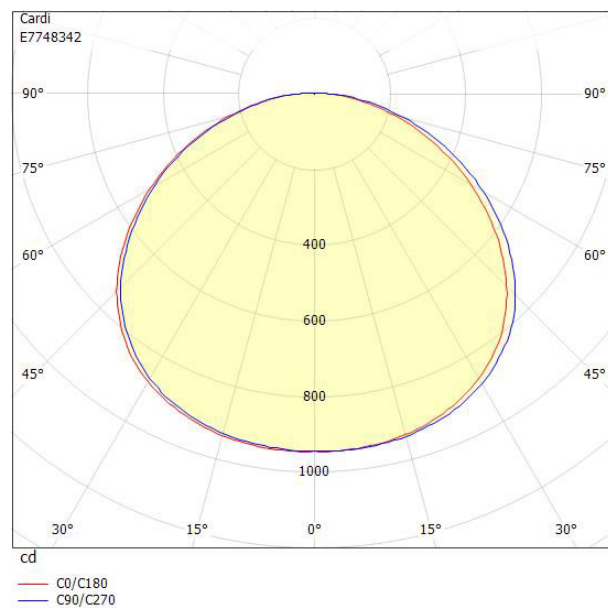

Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning | Modell | Avtrappad | Material | Ytskydd/Behandling | Färg |
|----------|--------------------------------|------------|-----------|----------|--------------------|-----------|
| E7780187 | STOLPE CARDI 4M ALU RAL9006 | Cylindrisk | Ja | Stål | Med pulverlack | Aluminium |
| E7982523 | TERSUS DRIVDON 350MA | | | | | |