

# TERSUS POLLARE ALU 3000K


E7748344

Tersus pollare är en allsidig armatur i en modern tidlös design. Armaturen ger ett dekorativt mjukt behagligt ljus genom den mjukt formade toppreflektorn. Lämpliga användningsområden är parker, trädgårdar, torg och andra publika miljöer. Armaturhus av pressgjutet aluminium, stolpdel av aluminium. Kupa av polykarbonat. Monteras direkt på fast underlag med medföljande monteringsplatta. Kan även monteras med markfäste eller på insats för fundament med 4 st M8x25 RF bultar, fundamentinsats, fundament, markfäste och M8 insexbult beställs separat. Godkänd för omgivningstemperaturer -20°C till + 40°C. Anslutning underifrån i 3-polig skruvplint max 25 mm<sup>2</sup>, för vidarekoppling eller fler ledare rekommenderas kopplingssats, beställs separat. Integrerat överspänningsskydd 4 Kv. Ej dimbar. Tersus finns även som stolparmatur.




Ljustekniska data		Diameter	260 mm
Armaturljusflöde	800 lm	Höjd/djup	900 mm
Färgtemperatur	3000 K	Kapslingsklass (IP)	IP54
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Skyddsklass	I
Ljusfärg	Vit	Slagtålighet (IK)	IK10
Ljusfördelning	Symmetrisk	Utbytbart drivdon	Ja
Ljuskälla	LED ej utbytbart	Kapslingsfärg	Aluminium
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	50000 h	Material kapsling	Aluminium
Elektriska data		Material kupa	Plast, transparent
Antal don MCB B10A	6	Med fotplatta	Nej
Antal don MCB B16A	10	Med ljuskälla	Ja
Antal don MCB C10A	10	RAL-nummer	9006
Antal don MCB C16A	17	Typ av belysning	Pollaramatur
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Vikt	9.6 kg
Drivdon ingår	Ja	Ytskydd/Behandling	Med pulverlack
Max. systemeffekt	18 W		
Märkspänning från/till	220...240 V		
Spänningstyp	AC		

## Måttritning

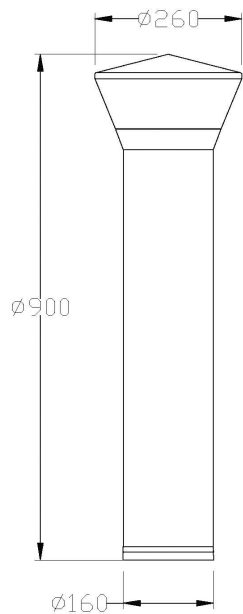

## Ljusfördelningskurva

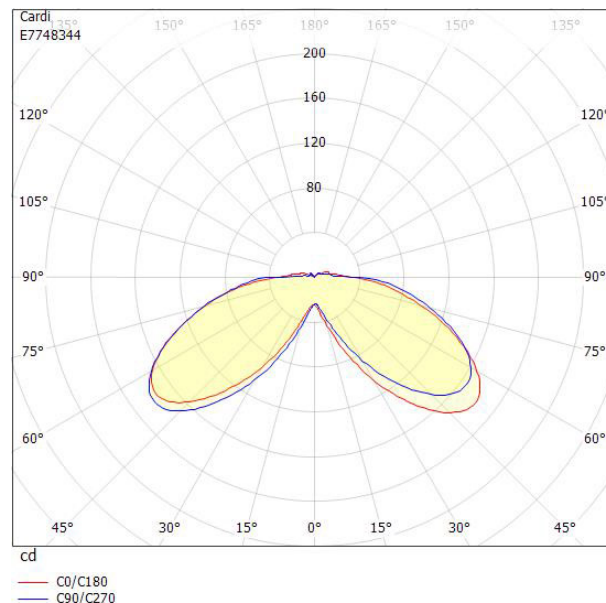

### Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Antal ledare	Nominell area
E7771537	TERSUS FUNDAMENTINSATS		Stål		
E7771538	TERSUS MARKFÄSTE		Stål		
E7778666	CETONG 108/700 FUNDAMENT	Fundament	Betong		
E7779578	KOPPL SATS 4-LED 25MM2				
E7779579	KOPPL SATS 5-LED 25MM2				
E7779670	STA-1-4-4MK CU/AL rörsäkring			5	25 mm <sup>2</sup>
E7904223	KIT 4ST M8X25MM MED BRICKA				

