

TERSUS SVART 3000K AN


E7748427

Tersus är en allsidig armatur i en modern tidlös design IK10. Armaturen ger ett mjukt behagligt ljus genom den stora opala ytan. Inbyggd nattsänkning (AN), armaturen dimras ned enl. förinställda intervall genom att beräkna hur lång tid armaturen är tänd. Nattsänkningen anpassar sig efter årstiden om man använder t.ex Astro ur eller ljusrelä för att tända och släcka armaturen. Tersus passar i många olika miljöer bostadsområden, parker, torg, parkeringsplatser och andra publika områden. Stomme och armaturtak av pressgjuten aluminium. Kupa av polykarbonat. För montage på stolpe med stolptopp 60 mm. Godkänd för omgivningstemperaturer -40°C till + 40°C. Levereras med 5 m anslutningsledning 2x mm² och fri ände. Integrerat överspänningskydd 6 kV. Tersus finns även som pollare.




Ljustekniska data		Dimensioner (forts)	
Armaturljusflöde	3000 lm	Vindyta	0.282 m ²
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Kapslingsklass (IP)	IP65
Färgtemperatur	3000 K	Skyddsklass	II
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Slagtålighet (IK)	IK10
Justerbar optik	Nej	Styrning	Active Night
Ljuskälla	LED utbytbar	Utbytbar styrutrustning	Ja
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	100000 h	Kabellängd	5 m
Elektriska data		Kapslingsfärg	Svart
Antal don MCB B10A	12	Lämplig för stolptoppsdiameter	60 mm
Antal don MCB B16A	20	Material kapsling	Aluminium
Antal don MCB C10A	20	Material kupa	Plast, transparent
Antal don MCB C16A	34	Med anslutningskabel	Ja
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Med ljuskälla	Ja
Drivdon ingår	Ja	Monteringsmetod	Stolptopp
Max. systemeffekt	35 W	RAL-nummer	9005
Märkspänning från/till	220...240 V	Vikt	11.7 kg
Dimensioner		Ytskydd/Behandling	Med pulverlack
Diameter	600 mm		
Höjd/djup	282 mm		

Mått ritning

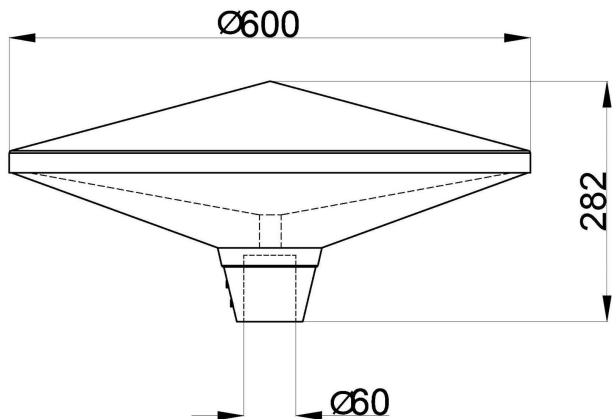

Ljusfördelningskurva

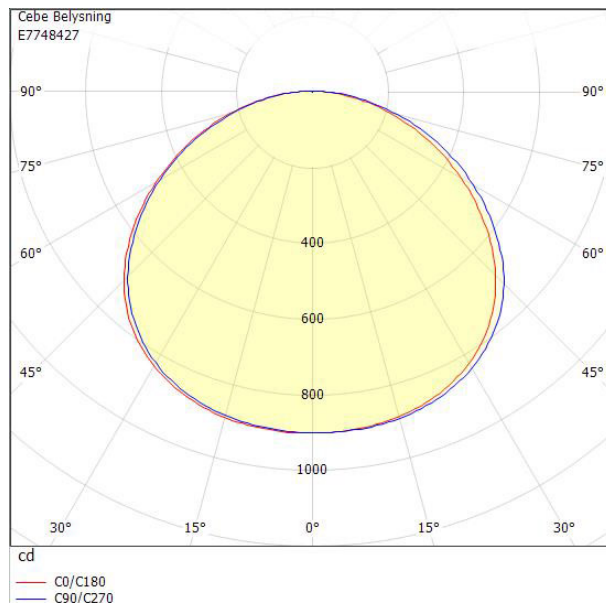

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Modell	Avtrappad	Material	Ytskydd/Behandling	Färg
E7780188	RAKSTOLPE 4M SVART	Cylindrisk	Ja	Stål	Med pulverlack	Svart

